



RECHARGEABLE HEADLIGHT

VOLT50™

HL-EL460RC-REAR  
手册



简体中文

使用灯具前，请详阅本手册及随附的「锂电池」，并加以保存，以供日后参考。

Design Pat. Pending  
Copyright © 2013 CATEYE Co., Ltd.  
EL460RCRSP13 130905 1




### △ 注意

- 旅程开始之前，请确认灯具已牢固地安装至支架上，灯光亮起，且光线未被行李等障碍物阻挡。
- 请勿在骑车时按下灯具开关。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 我们建议您携带备用电池筒及灯具，预防电池意外关闭。
- 本产品于正常使用下具防水性，可在雨天时使用。但请勿刻意将本产品浸泡在水中。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。
- 请依据当地法规正确弃置废电池。

### ① 初次使用前


本灯具储有少许电量，可检查功能是否正常。使用前，请务必按照「充电方法」中的说明进行充电。

### 灯具

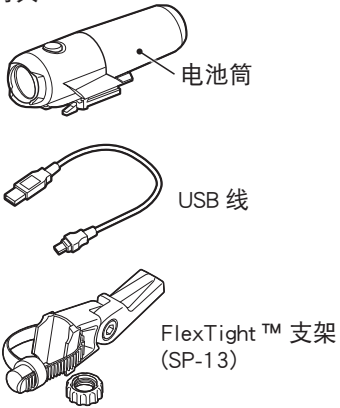


### 1 充电方法

标准充电时间 约 6 h (USB 2.0)



### 使用底座充电




1. 请使用 USB 线将灯具接至 PC 或市售 USB 电池充电器。  
(图 1 ① ~ ②)  
底座上的开关或指示灯亮起，开始进行充电。  

指示灯：亮起	充电中
指示灯：熄灭	充电完成

※ PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。  
※ 我们建议使用 500+ mA (USB2.0) USB 电池充电器。
2. 充电完成后，请拔下 USB 线，然后装上充电插孔盖。

※ 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。  
 ※ 使用充电底座（需选购）可实现快速充电（约 3 小时）  
 使用底座充电时，请使用 1A 以上的 USB 充电器。

### 2 如何安装在座管上

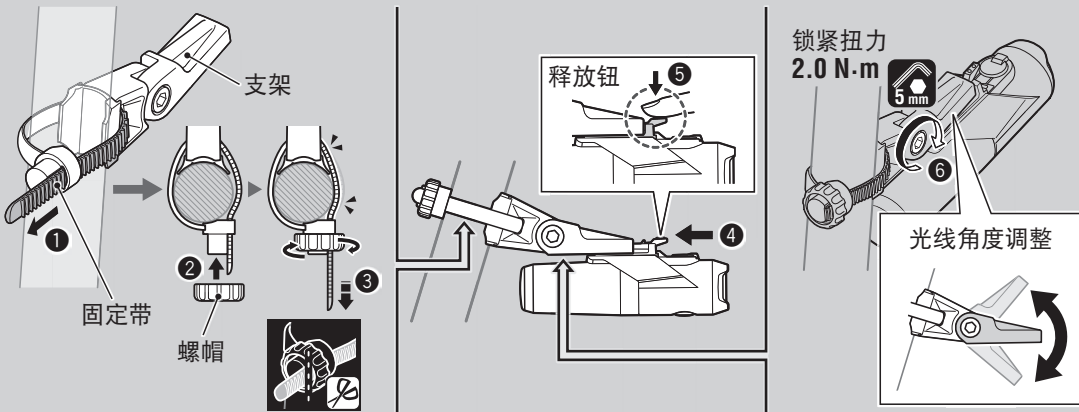

1. 将托座安装在座管上。  
(图 2 ① ~ ③)
2. 将灯具置入支架直到卡住，并调整光线角度。(④)  
按下释放钮并向前拔出，即可从支架取下灯具。(⑤)
3. 放松螺丝 (⑥)、并调整为适当的角度之后，再将螺丝锁紧。

### 注意：


- 请务必用手锁紧螺帽，若以工具固定过紧时，可能会导致螺丝滑牙。
- 定期检查支架上之螺帽与螺丝 (⑥)，请确认在没有松动的情況下使用。
- 请将支架固定带的切割边缘修圆，避免受伤。

### 3 开关操作 (切换照明模式)

使用开关切换开 / 关及照明模式。  
开灯时, 会以上次您使用的照明模式亮起。  
(模式记忆功能)

#### 弱电显示

开关 (指示灯) 亮起时, 表示电池剩余的电量在 20% 以下, 请尽快充电。

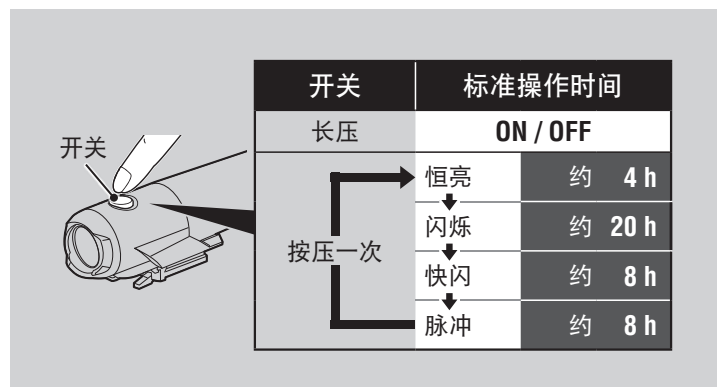

### 规格

光源	高强度 LED 灯 x1
电池筒	Li-ion 3.6v 2200 mAh
充电	Micro USB 插头
操作时间	恒亮 : 约 4 小时
	闪烁 : 约 20 小时
	快闪 : 约 8 小时
	脉冲 : 约 8 小时
	※ 常温 (20 度) 下平均亮灯时间
标准充电时间	约 6 小时 (USB2.0)
温度范围	充电 : 5°C ~ 40°C
	操作 : -10°C ~ 40°C
充电 / 放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	111.5 x 31 x 38 mm / 120 g (包括电池筒)

※ 本公司保留修改规格与设计的权利, 恕不另行通知。

### 有限保固

#### 2 年保固 : 仅保证灯具 (老化的电池筒不在保固内)

CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。


<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

**CATEYE CO., LTD.**  
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku,  
Osaka 546-0041 Japan  
Attn: CATEYE Customer Service Section  
Phone: (06)6719-6863  
Fax: (06)6719-6033  
E-mail: support@cateye.co.jp  
URL: <http://www.cateye.com>

**[For US Customers]**  
**CATEYE AMERICA, INC.**  
2825 Wilderness Place Suite 1200,  
Boulder CO 80301-5494 USA  
Phone: 303.443.4595  
Toll Free: 800.5.CATEYE  
Fax: 303.473.0006  
E-mail: service@cateye.com

### 4 如何更换电池筒

逆时针旋转电池筒, 从灯具上取下。若要安装, 请将电池筒锁入灯具直到卡住。

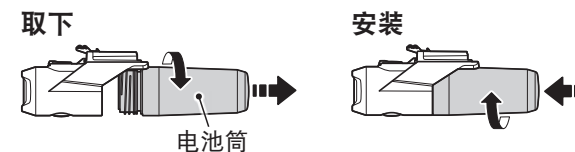


#### 注意:

- 操作时间大幅减少时, 表示电池使用寿命即将耗尽, 请更换新的电池筒。
- 单独存放电池筒时, 请装好罩帽。否则可能发生短路, 造成电池损坏或引发火灾。

### 备用 / 选购零件


#### 5342430

FlexTight™ 托架




#### 5342730

USB 线




#### 5342420

RM-2 支架




#### 5342720

快速充电底座  
(附 USB 线)



#### 5341831N

安全帽托架



#### 电池筒

(Li-ion 3.6v 2200mAh: BA-2.2)

5342710 黑色

5342711 白色

5342712 银色

