



繁體
中文

LOOP2™


SL-LD140RC-F

手冊




使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。

Design Pat. Pending
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
SLLD140RCF-170516 5




1 充電方法

❗ 使用前請務必充電。

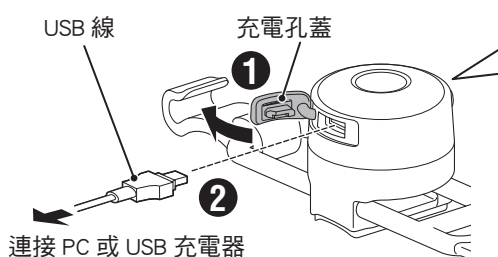

指示燈



充電中

充電完成

標準充電時間 約 3 時間 (USB2.0)


⚠ 警告

- 請勿使用已受損的橡皮筋。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量，如定期確認指示燈等。

⚠ 注意

- 操作開關時，請先停下單車。
- 請讓燈具遠離兒童。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。

充電插孔蓋的關閉方式

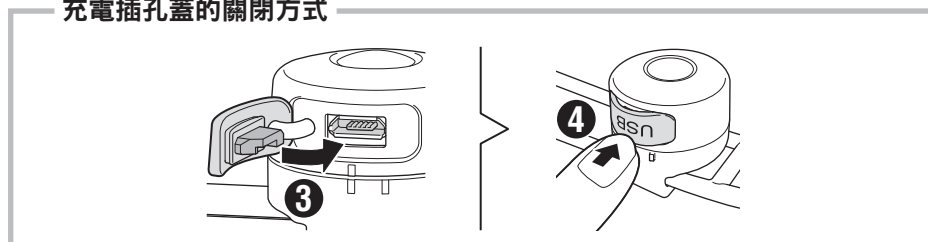

⚠ 鋰電池

充電注意事項

- 我們建議使用 500+ mA (USB2.0) USB 電池充電器。
- 請避開豔日下的車內或直照陽光的情況下，在 5~40 °C 環境溫度範圍內充電。
- 請確認 USB 插頭未附著垃圾等異物後再充電。
- 充電中，請勿振動。
- PC 處於睡眠狀態時，本產品無法充電。
- 完成充電後，請務必拔除 USB 插頭。
- 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。

使用注意事項

- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電池劣化。請勿放置於車內或暖爐附近。
- 正確充電後，亮燈時間仍明顯下降時，即表示充電池壽命已罄。廢棄時，請依「廢棄時之注意事項」進行處分。

存放注意事項


長時間存放時，必須每 6 個月為電池充電 1 小時鐘。

棄置注意事項

要丟棄本產品時，請將內部電池取出，並依您居住地的法規來處理廢電池。


2 安裝方法

請緊密固定於安裝位置。

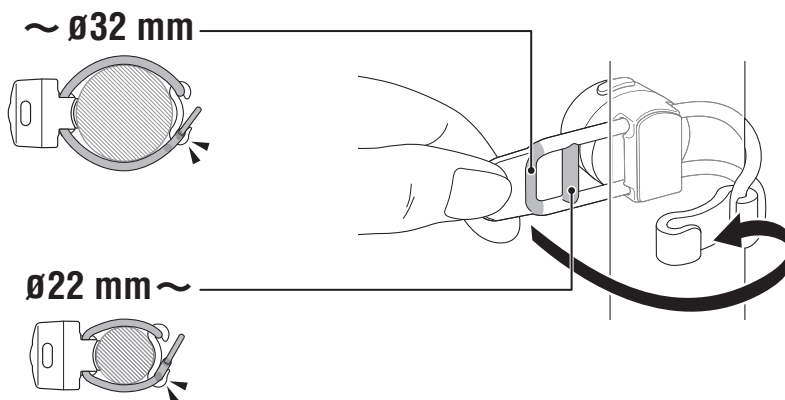

3 開關操作

燈具會啟動之前所選的燈光模式。



長壓

OFF ↔ ON

按壓一次

切換燈光模式

恆亮

← 按壓一次 → 閃爍

約 2.5 時間


約 10 時間

※ 電池剩餘用量不足，開關旁的指示燈會亮燈。此時，請盡早充電。


規格

- 電池 : 鋰離子充電電池 80mAh
溫度範圍 : -10°C~40°C
充電/放電數 : 約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
尺寸/重量 : 28 x 28 x 27 mm / 18 g (含電池)
※ 本公司保留修改規格與設計的權利, 恕不另行通知。


備用/選購零件



5441621
橡皮圈 + 掛勾



5342730
USB 線
(MICRO USB)



5442560
固定束帶

有限保固

2 年保固：僅保證燈具

CatEye 提供自購買日起, 2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障, CatEye 將提供免費維修或更換的服務, 且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品, 請小心包裝產品, 並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn : CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863 Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : <http://www.cateye.com>