



FR

RAPID X₃

TL-LD720-R / TL-LD720-F

Manue

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.

Copyright © 2016 CATEYE Co., Ltd.
TLLD720R/F-160719.4

**⚠ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

- Vérifiez périodiquement que l'unité de la lampe est bien fixée. N'utilisez pas l'élastique s'il est endommagé.
- Arrêtez votre vélo pour faire fonctionner le commutateur.
- Garder la lumière hors de portée des jeunes enfants.
- Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Cette unité n'est pas parfaitement étanche. Veuillez bien l'essuyer après une utilisation sous la pluie, vous vous exposez sinon à une défaillance.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

⚠ PRÉCAUTIONS DE CHARGEMENT


- Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur de batterie USB 500+ mA (USB2.0).
- Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.
- Avant de charger, assurez-vous que de la poussière ou d'autres objets étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.
- Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.
- Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.
- Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.
- Les durées de recharge et d'illumination ne sont fournies qu'à titre indicatif, et varient en fonction des conditions d'utilisation.
- Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « PRÉCAUTIONS LORS DE LA MISE AU REBUT ».

⚠ PRÉCAUTIONS POUR LE STOCKAGE

Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.

⚠ PRÉCAUTIONS DE MISE AU REBUT


Lorsque vous voulez jeter l'unité de la lampe, enlevez la batterie rechargeable et jetez-la en respectant les lois locales.




Lampe



Bande en caoutchouc (Grand/Petit)




Base en caoutchouc pour Sharp Aero * Modèle arrière (objectif rouge) uniquement



(MICRO USB)


Câble USB



Bande autocollante * Modèle avant (Objectif transparent) uniquement

1 PROCÉDURE DE RECHARGE

⚠ Chargez toujours le produit avant la première utilisation.

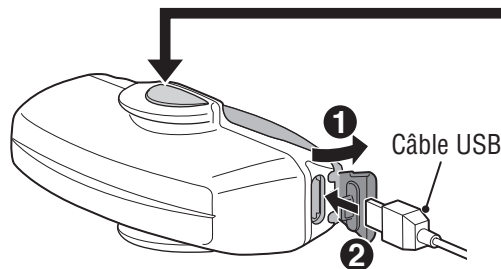

Vers PC ou chargeur de batterie USB

Commutateur (Voyant)

En charge



Charge terminée



Temps de chargeEnviron. **3 h**
(USB 2.0)**2 MONTAGE**

Attachez le bien dans la position de montage.

Base en caoutchouc pour Sharp Aero

Pour les tiges avec un angle plus aigu, utilisez la base en caoutchouc pour Sharp Aero.



* Modèle arrière (objectif rouge) uniquement

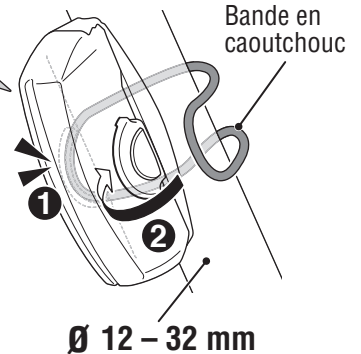**Vertical**

Ø 12 - 32 mm


Horizontal

Bande en caoutchouc

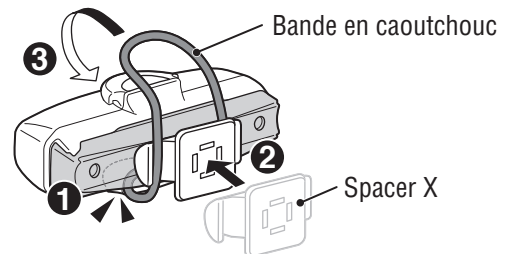**OPTION : Spacer X**


Bande autocollante
Positionnez l'autocollant sur la lampe si vous êtes éblouis.

* Modèle avant (Objectif transparent) uniquement

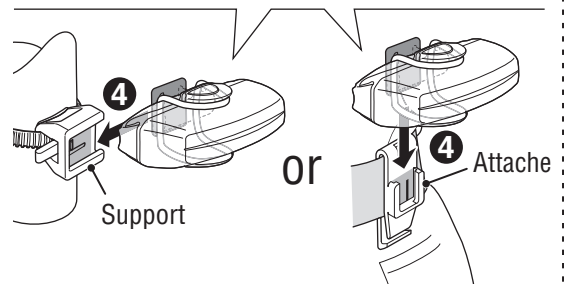


3 FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR

L'éclairage est équipé de deux modules LED et les interrupteurs fonctionnent indépendamment pour chaque module.

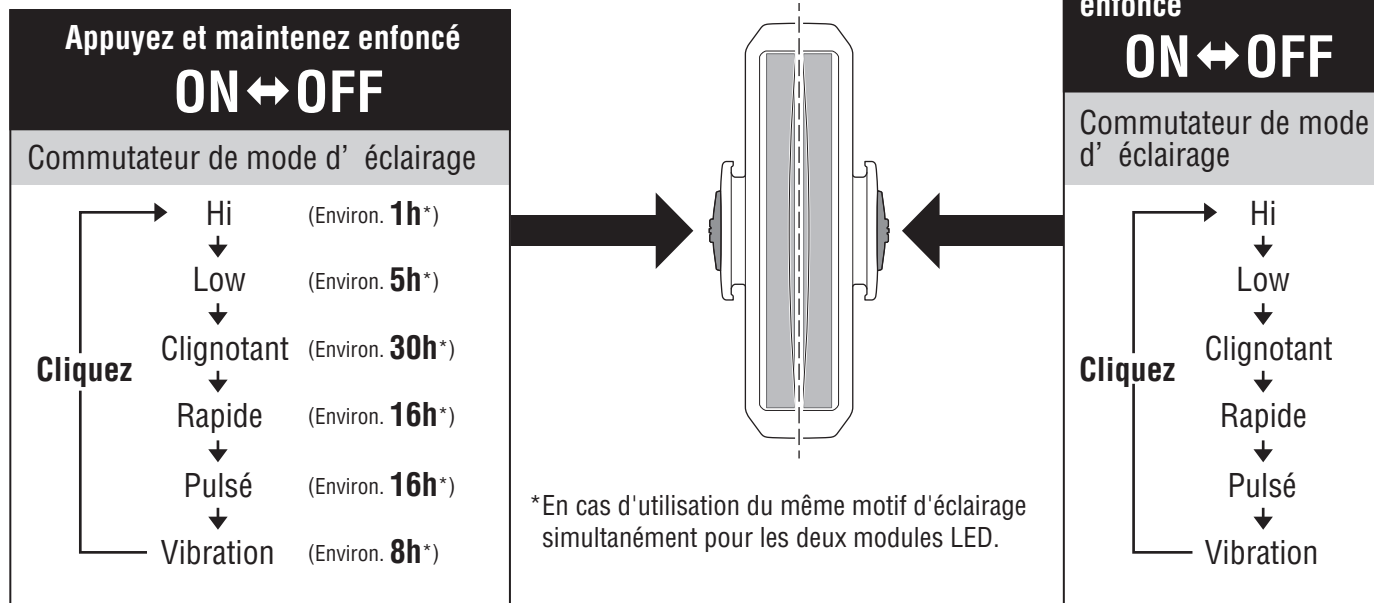







Fonction automatique économie d'énergie :

Lorsque la puissance de batterie restante est faible, le bouton du mode d'éclairage commence à clignoter et le mode d'éclairage passe en mode clignotement. Chargez la lampe dès que possible.

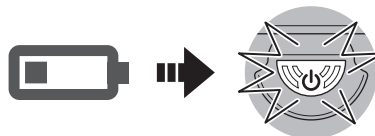

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION

<p>5447010</p>  <p>Bande en caoutchouc</p>	<p>5447050</p>  <p>Base en caoutchouc</p>	<p>5342730</p>  <p>Câble USB (MICRO USB)</p>
<p>5342470</p>  <p>Spacer X</p>	<p>5447040</p>  <p>Base en caoutchouc pour Sharp Aero</p>	<p>5342460</p>  <p>Attache (C-2)</p>

CARACTERISTIQUES

Pile	: Batterie lithium-ion rechargeable (900 mAh)
Température	: -10°C – 40°C
Nombre de recharges/décharges	: Approx. 300 fois (nombre de fois)
Dimensions/poids	: 74 x 31 x 39 mm / 46 g
* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.	

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au compteur le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

Veuillez s'il vous plaît enregistrer votre produit Cateye sur notre site internet.

<http://www.cateye.com/fr/support/regist/>

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn : CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <http://www.cateye.com>