



ES

**RAPID X<sup>2</sup>**  
KINETIC

TL-LD710K

**Manual**

Antes de utilizar el producto, lea este manual completamente y guárdelo para futuras consultas.

Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.  
TLLD710K-190517 6**⚠ ADVERTENCIA!!!**

- Antes de salir, asegúrese de que la luz está instalada de forma segura y que se enciende. No utilice una banda de goma dañada.
- Verifique periódicamente durante el uso la carga restante de la batería comprobando el indicador.

**⚠ PRECAUCIÓN!**

- Esta luz detecta desaceleración mediante el uso del sensor de desaceleración. Tenga en cuenta que la activación de la función Kinetic depende del grado de desaceleración, por lo que la luz puede no reaccionar o la reacción puede ser tardía.
- Deje de utilizar la bicicleta cuando opere el conmutador.
- Mantenga la luz alejada del alcance de los niños.
- La carga, la descarga y el almacenamiento en entornos con temperatura elevada provocarán un deterioro más rápido de la batería recargable. No deje la luz en el interior de un vehículo o cerca de un calefactor.
- Esta unidad no es completamente impermeable. Límpiela y séquela completamente después de utilizarla con lluvia. De lo contrario, podría dar errores.
- Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.

**⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA CARGA**


- Es recomendable utilizar un cargador de batería USB de 500+ mA (USB2.0).
- Evite realizar la carga a la luz solar directa o en un vehículo aparcado bajo la luz solar directa. Asimismo, asegúrese de realizar la carga solamente cuando la temperatura ambiente está comprendida entre 5 y 40 °C.
- Antes de realizar la carga, asegúrese de que el enchufe USB no contiene polvo ni otros objetos extraños.
- No someta la luz a vibraciones durante la carga.
- Cuando su PC se encuentra en estado de suspensión, la unidad no se puede cargar.
- Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.
- Los tiempos de carga e iluminación son valores aproximados y variarán en función del entorno y de las condiciones de uso.
- Si el tiempo de iluminación se reduce considerablemente incluso después de una carga correcta, es posible que el fin del período de servicio de la batería recargable esté próximo. Deshágase de la batería tal y como se describe en la sección "PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL DESECHO".

**⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL ALMACENAMIENTO**


Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos. Si va a almacenar la batería durante un prolongado período de tiempo, es importante cargarla 30 minutos cada 6 meses.

**⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL DESECHO**


Al desechar la unidad de luz, deshágase de ella conforme a las regulaciones locales.



Unidad luminosa

Cable USB  
(MICRO USB)Banda de goma  
(Grande/Pequeña)**1 CARGA**

**!** Cargue siempre el producto antes de utilizarlo.



A su PC o al cargador de batería USB

**Conmutador (indicador)**

Cargando




Carga completada

**Tiempo de carga estándar**



Aproximadamente **2 h**  
(USB 2.0)

**2 INSTALACIÓN**

Acople la luz de forma segura a la tija.

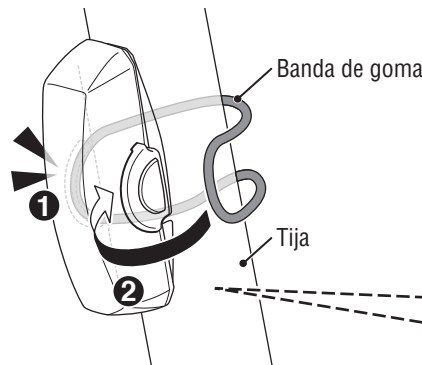**OPCIÓN****Base de goma para Sharp Aero**


Para postes con un ángulo más agudo, utilice la base de goma para Sharp Aero.

**3 USO**

Mantener presionado **ON ↔ OFF**

**Clic**

Conmutador del modo de iluminación

**Función Kinetic:**

Cuando se detecte una desaceleración de la bicicleta, la luz se encenderá en el modo Alto durante 2,5 segundos aproximadamente independientemente del modo de iluminación seleccionado. La luz permanecerá en el modo Alto siempre que se detecte desaceleración.

\*El tiempo de funcionamiento establecido de cada modo no afecta a la función Kinetic y el tiempo de funcionamiento real puede variar cuando dicha función está habilitada.

\*Como referencia, el funcionamiento en Función Kinetic (60 veces / 1 hora) proporcionará 3 horas de uso aproximadamente, 7 horas de uso con intermitencia aproximadamente y unas 5 horas de uso con intermitencia rápida.

**Función automática de ahorro de batería:**

Cuando a la batería le queda poca carga, el conmutador de modo de iluminación comienza a parpadear y dicho modo cambia a Intermitente. La función Kinetic se deshabilita cuando hay poca carga en la batería. Cargue la luz tan pronto como pueda.




## ESPECIFICACIONES

Pila : Batería de polímero de ion-litio recargable  
Intervalo de temperatura : -10°C – 40°C  
Número de recargas y descargas :  
Unas 300 veces (hasta que la capacidad nominal caiga al 70 %)  
Dimensión / peso : 74,4 x 30,5 x 32,9 mm / 32 g  
\* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.


## PIEZAS DE REPUESTO Y OPCIONALES




**5447010**  
Banda de goma



**5447030**  
Base de goma



**5342730**  
Cable USB  
(MICRO USB)



**5447040**  
Base de goma  
para Sharp Aero

## GARANTÍA LIMITADA

**Garantía de 2 años : Solo la unidad luminosa  
(deterioro de la batería no incluido)**

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

## CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan  
Attn : CATEYE Customer Service Section  
Phone : (06)6719-6863  
Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp  
URL : <http://www.cateye.com>