

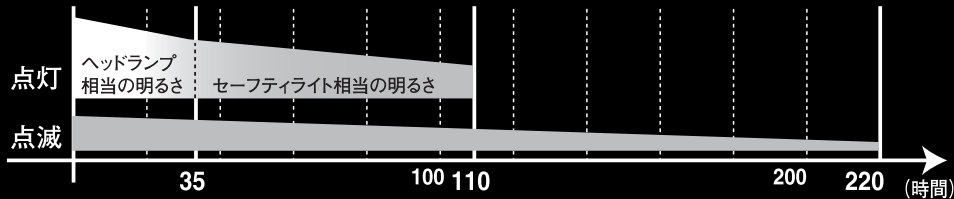



HL-EL200 取扱説明書

点滅モード時やセーフティライト相当の明るさの時は、相手に自分の存在をアピールするためのアシストランプ（補助灯）としてご利用下さい。



電池交換






- 図1の丸で示した所を押しながら、上ボディをレンズとは反対側にずらします。
- 本体の刻印に従って電池を入れます(図2)。
- 上ボディの凸部を下ボディのクボミにはめ、はずす時とは逆の手順で元に戻します(図3)。

⚠注意

- 電池は十一を間違えないよう注意して下さい。
- スイッチを切り忘れないよう注意して下さい。
- ライトのON/OFFは、自転車を停止した状態で行って下さい。
- 点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除して下さい。
- 電池が液漏れを起こすと故障の原因になるので、長期間使用しない場合、電池を取り出して下さい。
- 点灯中のライトを直視しないでください。

取付方法



- ブラケットをハンドルバーへ、しっかりと固定します。ゴムパッドをブラケットにはめ、ハンドルバーとのガタツキを調整します。(図4)

※図5の矢印のように、取付ネジの先端がブラケットのミゾから飛び出ている場合、ゴムパッドの厚みが足りません。適当な長さにしたゴムパッドを追加し調整します。

- ライトをブラケットに、カチッと音がするまで差し込みます。
- 取付ネジをいったんゆるめ、前方の路面を照らす最適な位置に照射角度を調整します。
- 取付ネジをしめつけて、レバーを倒し、ブラケットを固定します(レバーは倒すと締まります)(図6)。
- ライトをブラケットからはずす場合、横にあるボタンを押しながら前方に引き抜きます。

⚠注意

- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとって下さい。
- 故障・破損の原因になりますので、ブラケットはガタつかないように取り付けして下さい。
- 取付ネジはしめすぎると、ネジの先端が飛び出して着脱できなくなりますので注意して下さい。
- ランプの角度調整は取付ネジのレバーをおこし、ネジを緩めてから行って下さい。
- 走行前には本体がブラケットに、確実に固定した事を確認して使用して下さい。
- 盗難防止の為、自転車から離れる際はライトを外す事をお勧めします。

仕様	使用時間(※アルカリ電池使用時) 連続点灯時: 連続約35時間、その後セーフティライトとして約75時間 連続点滅時: 約220時間 サイズ: 101×48×46 mm ウエイト: 85g (ブラケット含む・電池除く) LED: 高輝度ホワイトLED x 3 電池: 単3形乾電池×4本
----	--

本体の材質表示

本体:	ABS
ブラケット:	ポリアミド
レンズ:	アクリル

スペアパーツ

#533-8880
ブラケット
(H-32)



製造販売元

株式会社 キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033

●セーフティライトとは、相手に自分の存在をアピールする光量を表します。●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

Des. Pat. No. 1116122