



ES

RAPIDXS™

TL-LD720-R / TL-LD720-F

Manual

Antes de utilizar el producto, lea este manual completamente y guárdelo para futuras consultas.

Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
TLLD720R/F-170207 4

⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL USO

- Realice comprobaciones periódicas para garantizar que la unidad luminosa está acoplada de forma segura. No utilice una banda de goma dañada.
- Deje de utilizar la bicicleta cuando opere el conmutador.
- Mantenga la luz alejada del alcance de los niños.
- La carga, la descarga y el almacenamiento en entornos con temperatura elevada provocarán un deterioro más rápido de la batería recargable. No deje la luz en el interior de un vehículo o cerca de un calefactor.
- Esta unidad no es completamente impermeable. Limpia y séquela completamente después de utilizarla con lluvia. De lo contrario, podría dar errores.
- Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpiela con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.

⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA CARGA


- Es recomendable utilizar un cargador de batería USB de 500+ mA (USB2.0).
- Evite realizar la carga a la luz solar directa o en un vehículo aparcado bajo la luz solar directa. Asimismo, asegúrese de realizar la carga solamente cuando la temperatura ambiente está comprendida entre 5 y 40 °C.
- Antes de realizar la carga, asegúrese de que el enchufe USB no contiene polvo ni otros objetos extraños.
- No someta la luz a vibraciones durante la carga.
- Cuando su PC se encuentra en estado de suspensión, la unidad no se puede cargar.
- Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.
- Los tiempos de carga e iluminación son valores aproximados y variarán en función del entorno y de las condiciones de uso.
- Si el tiempo de iluminación se reduce considerablemente incluso después de una carga correcta, es posible que el fin del período de servicio de la batería recargable esté próximo. Deshágase de la batería tal y como se describe en la sección "PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL DESECHO".

⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos. Si va a almacenar la batería durante un prolongado período de tiempo, es importante cargarla 30 minutos cada 6 meses.

⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL DESECHO


Cuando se deshaga de la unidad luminosa, quite la batería recargable interna y deshágase de ella conforme a las normativas locales.



Unidad luminosa



Banda de goma (Grande/Pequeña)

Base de goma para Sharp Aero
* Solo para modelo trasero (lente roja)

(MICRO USB)

Cable USB




Adhesivo para sombrear

* Solo modelo frontal (lente transparente)

1 CARGA

⚠ Cargue siempre el producto antes de utilizarlo.

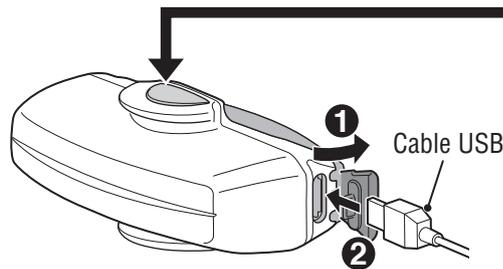

A su PC o al cargador de batería USB

Conmutador (indicador)



Cargando



Carga completada

Tiempo de carga estándar

Aproximadamente **3 h**
(USB 2.0)


2 INSTALACIÓN

Acoplar de forma segura en la posición de instalación.


Base de goma para Sharp Aero

Para postes con un ángulo más agudo, utilice la base de goma para Sharp Aero.

* Solo para modelo trasero (lente roja)



Vertical

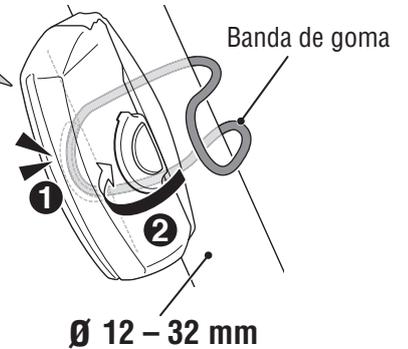


Ø 12 – 32 mm

Horizontal



OPCIÓN : Separador X

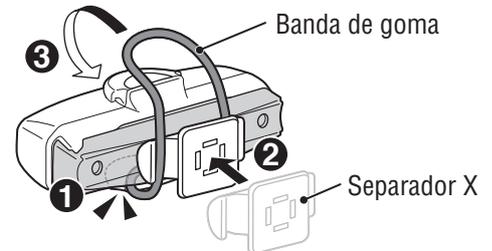


Adhesivo para sombrear

Oscurezca la luz con el adhesivo si se deslumbra.




* Solo modelo frontal (lente transparente)

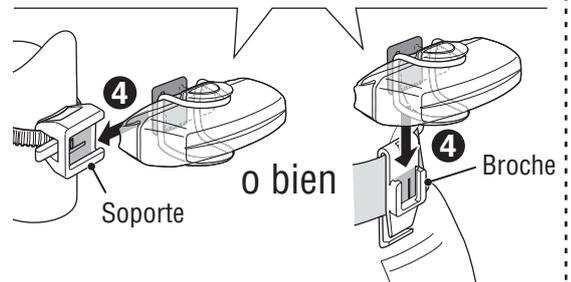


3 OPERACIÓN DEL CONMUTADOR

La luz cuenta con dos módulos de LED y los conmutadores funcionan independientemente de cada módulo.

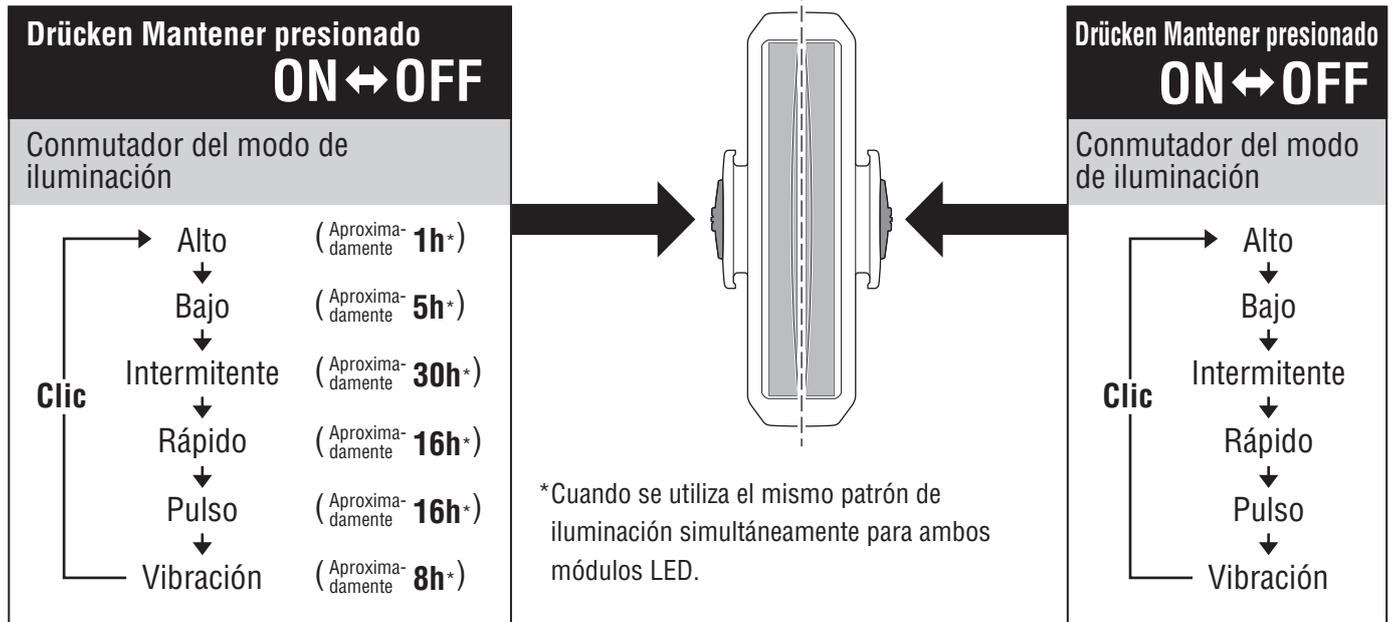

Función automática de ahorro de batería :

Cuando a la batería le queda poca carga, el conmutador de modo de iluminación comienza a parpadear y dicho modo cambia a Intermitente. Cargue la luz tan pronto como pueda.

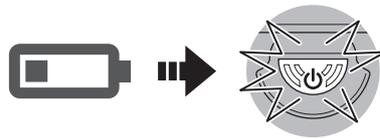

PIEZAS DE REPUESTO Y OPCIONALES

5447010




Banda de goma

5447050




Base de goma

5342730




Cable USB

5342470




Separador X

5447040



Base de goma para Sharp Aero

5342460



Broche

ESPECIFICACIONES

Pila : Batería de ion-litio recargable (900 mAh)
Intervalo de temperatura : -10°C – 40°C
Número de recargas y descargas : Unas 300 veces (hasta que la capacidad nominal caiga al 70 %)
Dimensión / peso : 74 x 31 x 39 mm / 46 g

* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 años : Solo la unidad luminosa (deterioro de la batería no incluido)

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

Por favor registre su producto Cateye en la pagina web.
<http://www.cateye.com/es/support/regist/>

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi
Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn : CATEYE Customer Service
Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <http://www.cateye.com>

[For US Customers]

CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5.CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com