


# HL-500 取扱説明書

## [特 長]

- 左右約10°の角度調整付きブラケット(H-24)採用
  - ひととき明るく長持ちするハロゲンランプ内蔵
  - 配光特性も優れ、両サイドも光る設計で安心
  - 単2電池(アルカリ電池)2個使用、軽量コンパクト
  - 人目を引くニューカラーで素敵なフォルム
  - MTBからミニサイクルまですべてOK
  - 着脱はワンタッチで飛び出し防止のロック機構装備
  - ハンドルに傷を付けないゴム板付きのブラケット
- ※注意:電池はアルカリ電池を御使用ください

## [取付方法]

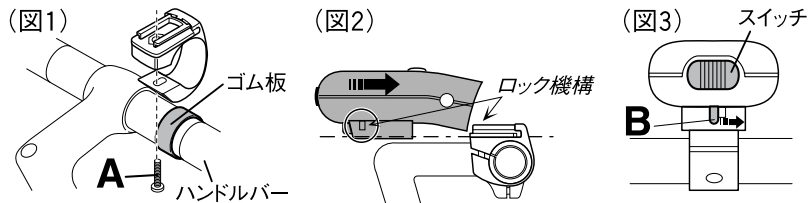

1. ハンドルにゴム板を巻き、ブラケットの方向(矢印の方向が自転車の前方を向くように)を間違えずにセットし、ネジAで仮止めします。(図1)
2. ヘッドランプの上蓋を外し、本体の中にあるイラストの極性通りに単2電池を入れます。

### △注意

- ・この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとって下さい。
  - ・電池は十 一を間違えないで下さい。
  - ・新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないで下さい。
  - ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除して下さい。
  - ・故障の原因になるので長期間使用しない場合は、電池を取り外し保管して下さい。
  - ・ライトのON/OFFは自転車を停止した状態で行って下さい。
  - ・スイッチを切り忘れないで下さい。
3. ヘッドランプの上蓋を後側の引っ掛け部に注意して、後側を引っ掛けてからがぶせて下さい。
  4. ヘッドランプは(図2)の様にブラケットへカチッと音がするまで差し込み、照射角度を調整した後、そのままブラケットのネジAをしっかりと締め付け固定します。

### △注意

- ・本体がブラケットに確実に固定したことを確認して下さい。
5. ヘッドランプをはずす時は(図3)の様にBを矢印の方へスライドさせながら、ヘッドランプを手前の方向にスライドさせてははずします。
  6. 電球の交換はランプ部をはずして行ないますが、電球は必ず指定のものを使い、三角マークの位置を合わせます。

### △注意

- ・電球は直接手で触らないで下さい。

## オプションパーツ(別売)


#533-7597

2.5V-0.5A  
ハロゲン球




#533-8597

ブラケット  
(H-24)



#533-8598

ブラケット  
&スパーサーセット(H-24)



使用時間: 連続約8時間使用可能(アルカリ電池使用時)

サイズ: W60×D110×H45.5mm

ウエイト: 110g(ブラケットを含む)

電球: 2.5V-0.5Aハロゲンバルブ(口金P13.5S)

電池: 単2形乾電池×2

本体の材質表示

本体: ABS

ブラケット: ポリアミド

レンズ: アクリル

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売元

**株式会社 キャットアイ**

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

製品サービス課 TEL: 06-6719-6863(ダイヤルイン)

FAX: 06-6719-6033

MADE IN JAPAN

0681740 V6