



RECHARGEABLE HEADLIGHT

AMPP800™

HL-EL088RC

Manuel




Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.

Design Pat. Pending
Copyright © 2019 CATEYE Co., Ltd.
HLEL088RC-190327 1




Lampe



Support FlexTight™ (H-34N)



Câble USB (MICRO USB)



! Avant la première utilisation

Cet appareil est livré avec une faible charge pour vérifier la lampe. Assurez-vous de le charger avant utilisation, conformément aux instructions "COMMENT CHARGER" et "Précautions lors du rechargement".

! AVERTISSEMENT !!!

- Assurez-vous de diriger le faisceau lumineux vers le bas afin que les voitures ou les piétons en approche ne soient pas éblouis.
- Avant votre voyage, assurez-vous que l'éclairage est bien fixé sur le support et que le faisceau est bien orienté.
- Faites toujours attention à la capacité de batterie restante en vérifiant régulièrement l'indicateur lorsque vous utilisez la lampe.

! ATTENTION!

- Maintenez la lampe à l'écart des enfants.
- Un éclairage fixé trop près d'un compteur sans fil, pour influencer négativement les données du compteur.
- En prévision d'un arrêt inattendu, nous vous conseillons d'emporter une lampe de rechange.
- Ce produit est résistant à l'eau en utilisation normale et il peut être utilisé sous la pluie. Cependant, ne l'immergez pas volontairement.
- Si la lampe ou certaines parties de la lampe sont salies par de la boue, etc., nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humecté de savon doux. Ne jamais utiliser de solvant, de benzène ou d'alcool ; cela causerait des dommages.

! BATTERIES LITHIUM-ION

Précautions liées à la charge

- Évitez de charger à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule garé sous la lumière directe du soleil et assurez-vous de charger uniquement quand la température ambiante est entre 5 et 40 °C.
- Avant le chargement, assurez-vous que de la poussière ou d'autres corps étrangers ne sont pas présents sur la prise USB.
- Ne soumettez pas l'éclairage à des vibrations pendant le chargement.
- Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.

Précautions d'utilisation

- Charger, décharger et stocker à des hautes températures causera une détérioration plus rapide de la batterie rechargeable. Ne placez pas l'éclairage à l'intérieur d'un véhicule ou près d'un chauffage.
- Si la durée d'éclairage est significativement réduite même après un chargement adéquat, la batterie rechargeable approche peut-être de la fin de son cycle de vie. Mettez au rebut la batterie comme décrit dans « Précautions pour la mise au rebut ».


Précautions liées au stockage

Il est recommandé de la conserver dans un endroit frais et sec. Pour un stockage de longue durée, il est important de charger la batterie 30 minutes tous les 6 mois.

Précautions pour la mise au rebut

Lorsque vous voulez jeter l'unité de la lampe, enlevez la batterie rechargeable et jetez-la en respectant les lois locales.

1 PROCÉDURE DE RECHARGE

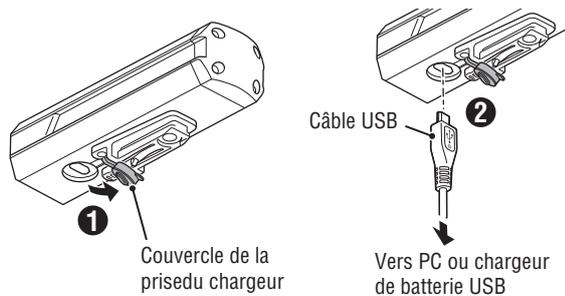

Voyant

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| | Lumière rouge fixe | En charge |
| | Arrêt | Charge terminée |

Temps de charge

Environ. **3-7h** (USB 2.0)

1. Branchez le bloc d'éclairage sur votre PC ou sur un chargeur de batterie USB du commerce en utilisant le câble USB. (Fig 1 ①-②).

Le voyant s'allume et le chargement commence.


* Lorsque votre PC est en veille, l'appareil ne peut pas être chargé.

* Utilisez un chargeur de batterie USB de 500 mAh (USB 2.0) ou plus. La lampe peut être chargée rapidement avec un chargeur de batterie USB à haute capacité.

2. Une fois le chargement terminé, assurez-vous de débrancher la prise USB.

* Les durées de chargement et d'éclairage sont des valeurs approximatives et varient selon les conditions environnementales et d'utilisation.

2 MONTAGE

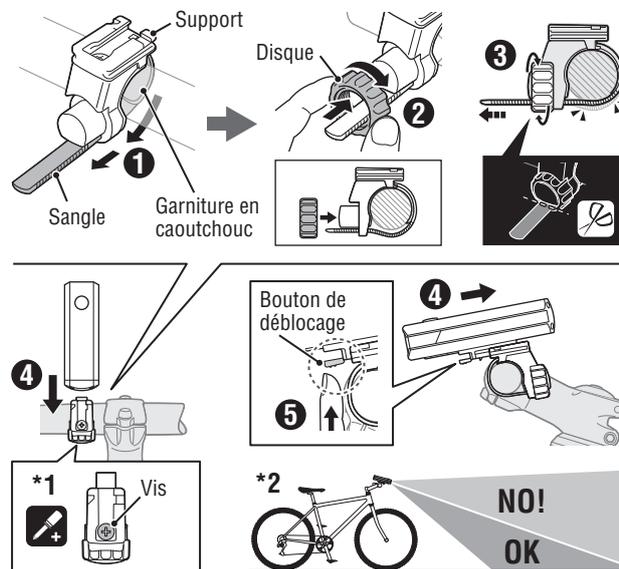


1. Montez le support sur le guidon. (Fig 2 ①-③)
2. Emboîtez la lampe sur le support jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, puis ajustez l'angle du faisceau lumineux. (④) (*2)
3. Pour retirer la lampe, tirez-la vers l'avant tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage (⑤).

* Pour réajuster l'angle du faisceau, desserrez suffisamment le disque et/ou la vis pour déplacer le support et serrez-le/la fermement après ajustement.

ATTENTION!

- Assurez-vous de serrer la molette à la main. Si elle est trop serrée avec un outil, la vis peut être faussée.
- Vérifiez régulièrement la molette et la vis (*1) du support, pour contrôler un éventuel desserrage.
- Arrondir l'extrémité de la sangle du support qui a été coupée pour éviter les blessures.

3 UTILISATION DU BOUTON

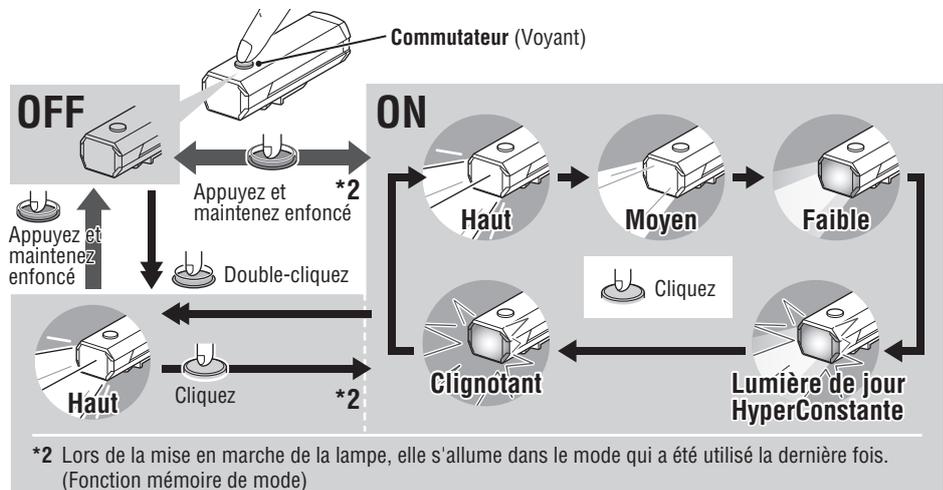

*2 Lors de la mise en marche de la lampe, elle s'allume dans le mode qui a été utilisé la dernière fois. (Fonction mémoire de mode)

Charge restante de la pile:

Lorsque l'interrupteur est éclairé en rouge, il reste peu de capacité de batterie.


| Voyant | Lumière bleue constante | Lumière jaune constante | Lumière rouge constante |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Environ 50% ou plus | Environ 50-30% | Moins de Environ 30% |
| Puissance restante de la batterie | | | |

PIÈCES DE RECHANGE / EN OPTION


5338827N
Support FlexTight™
(H-34N)




5342440
Fixation pour arceau de fourche
(CFB-100)



5341831N
Attache-casque



5342730
Câble USB
(MICRO USB)



CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Source lumineuse | DEL haute intensité x 1 |
| Pile | Li-ion 3,7v 2500 mAh |
| Mise en charge | Fiche Micro USB |
| Durée de fonctionnement | Haut : Environ. 1,5 heures |
| | Moyen : Environ. 2 heures |
| | Faible : Environ. 4 heures |
| | Lumière de jour HyperConstant : Environ. 4 heures |
| | Clignotant : Environ. 30 heures |
| | * Temps d'écoulement à une température de 20°C |
| Temps de charge | Environ. 3 – 7 heures |
| Température | Recharge : 5 – 40 °C Utilisation : -10 – 40 °C |
| Nombre de recharges/décharges | Environ. 300 fois (nombre de fois) |
| Dimensions/poids | 32 x 102 x 33 mm / 136 g |

* Les caractéristiques, la forme et la présentation générale sont sujettes à modification sans avis préalable.

GARANTIE LIMITÉE

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement (exclue la détérioration de la batterie)

Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d'oeuvre pendant une période de 2 ans après la date d'achat originale. Si le produit tombait en panne lors d'une utilisation normale, CatEye remplacerait ou réparerait le produit gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le soigneusement et joignez au produit le certificat de garantie (preuve d'achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées sur le certificat de garantie, les frais de transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour l'envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : <https://www.cateye.com>