



简体中文

LOOP2™


SL-LD140RC-R

手册




在使用产品之前，请通读本手册并妥善保存，以备今后使用。

Design Pat. Pending
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
SLLD140RCR-170516 5




1 充电方法

❗ 使用前请务必充电。

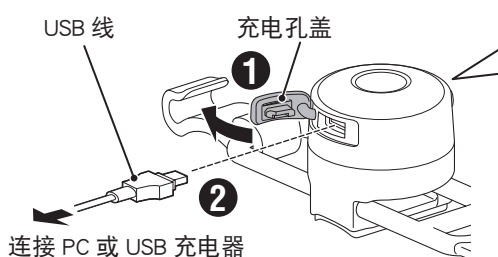

指示灯



标准充电时间 约 3 小时 (USB2.0)


⚠ 警告

- 请勿使用已受损的橡皮筋。
- 使用时请时常注意电池剩余电量，如定期确认指示灯等。

⚠ 注意

- 操作开关时，请先停下车。
- 请让灯具远离儿童。
- 本产品于正常使用下具防水性，可在雨天时使用。但请勿刻意将本产品浸泡在水中。

充电插孔盖的关闭方式

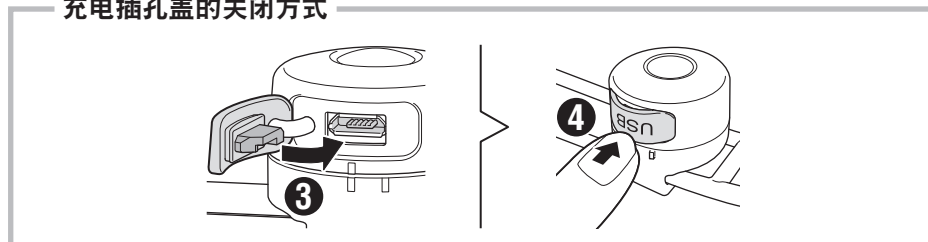

⚠ 锂电池

充电注意事项

- 我们建议使用 500+ mA (USB2.0) USB 电池充电器。
- 请避开艳阳下的车内或直照阳光的情况下，在 5~40 °C 环境温度范围内充电。
- 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中，请勿振动。
- PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。
- 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。
- 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。

使用注意事项

- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 正确充电后，亮灯时间仍明显下降时，即表示充电电池寿命已罄。废弃时，请依「废弃时之注意事项」进行处分。

存放注意事项

长时间存放时，必须每 6 个月为电池充电 1 小时。

弃置注意事项

要丢弃本产品时，请将内部电池取出，并依您居住地的法规来处理废电池。


2 安装方法

请紧密固定于安装位置。



3 开关操作

灯具会启动之前所选的灯光模式。



长压

OFF ↔ ON

按压一次

切换灯光模式

恒亮

约 2.5 时间

← 按压一次 →

闪烁

约 10 时间

※ 电池剩余用量不足，开关旁的指示灯会亮灯。此时，请尽早充电。


规格

电池 : 锂离子充电电池 80mAh
温度范围 : -10°C~40°C
充电 / 放电数 : 约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量 : 28 x 28 x 27 mm / 18 g (含电池)
※ 本公司保留修改规格与设计之权利, 恕不另行通知。

备用 / 选购零件

 **5441621**
橡皮圈 + 挂勾

 **5342730**
USB 线
(MICRO USB)

 **5442560**
固定束带

有限保固

2 年保固: 仅保证灯具

CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。

<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn : CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>