


TL-LD220 取扱説明書

■仕様


小型のリチウム乾電池で連続点滅時160時間、連続点灯時80時間使用できます。付属の取付バンドでシートステーやシートポストに取付けられます。

■電池交換

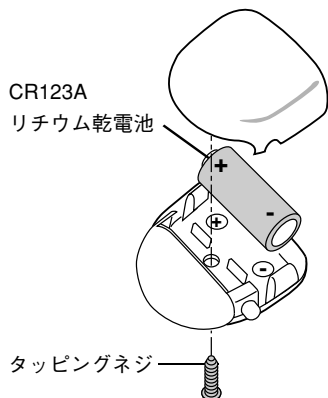


製品底面のタッピングねじを外し、上蓋をはずします。+と-を本体の表示にしたがって、CR123Aリチウム乾電池を交換します。この製品は、電池が組み込まれています。

■自転車への取付

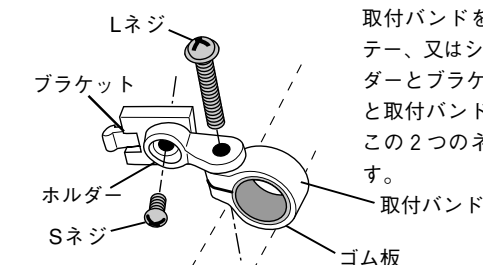

取付バンドをゴム板と共にシートステー、又はシートポストに巻き、ホルダーとブラケットはSネジ、ホルダーと取付バンドはLネジで固定します。この2つのネジで、角度を調節します。



矢印Aの方向に、カチッと音がするまで差し込みます。取り外す場合はロックレバーを押し下げながら矢印Bの方向へ引きます。光源のON/OFFは本体側面のON/OFFボタンを押します。

ON/OFFボタン










光源のON/OFFと点灯-点滅切り替えを右図の様に繰り返します。



■注意

- ・ 自転車に最初から取付けられているリフレクターを取り外さないください。
- ・ 乾電池はリチウム乾電池 (CR123A) をご使用下さい。又、電池の+と-を間違えないように注意してください。故障の原因になります。
- ・ 取付バンドが付かない場合や紛失した場合、別売りのサイクルパーツ (表参照) をご利用ください。

各種バンドパーツ

モデル番号 ゴム板付 ~ゴム板無	 BS-3 φ 12.7 ~ φ 13.8	 BS-5 φ 15.5 ~ φ 16.5	 HP-5 φ 19.0 ~ φ 22.8	 SP-5 φ 23.5 ~ φ 27.2	 SP-6 φ 26.5 ~ φ 30.2	 SP-7 φ 28.8 ~ φ 32.5	 SP-8 φ 31.0 ~ φ 34.5
ブラケットホルダー キット				リチウム電池 (CR123A)			

製造販売元

株式会社 **キャットアイ**

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033