


HL-350 取扱説明書

【電池の入れ方】

上ボディは三角のマークを押しながら、後側にスライドさせてはずします。(この時、パチッと音がします。)

下ボディの刻印にしたがって、電池をいれます。(図1)

上ボディを、位置合わせマークを合わせて下ボディにのせ、前方にパチッと音がするまでスライドさせます。

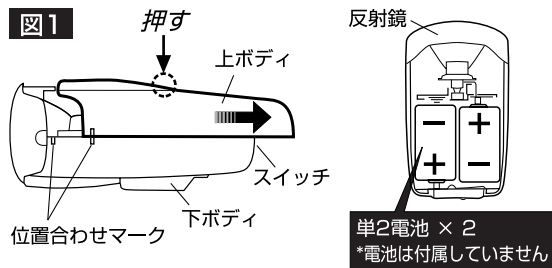

⚠️注意


- ・この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は内部の水分をよくふきとってください。
- ・必ずスイッチをOFF(消灯)の位置にしてから、電池を交換してください。
- ・新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・電池は+-を間違えないようにしてください。
- ・点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- ・長期間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。電池が液漏れを起こし故障の原因になります。
- ・電池はアルカリ又はマンガン電池を使用してください。

【取り付け方】

ブラケットをハンドルバーに仮止めします。


ハンドルバーが細くブラケットがあわない場合、付属のゴムパッドで調節します(図2)。ブラケットのミゾにそって、本体をカチッと音がするまで差し込みます(図3)。

はずす場合は、ブラケットの後ろにあるレバーを下げながら、前方に引き抜きます。

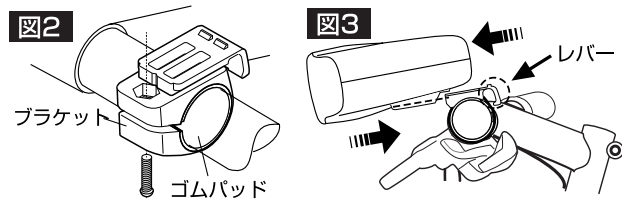

⚠️注意

- ・本体がブラケットに確実に固定したことをご確認ください。
- ・盗難防止の為、自転車から離れる際はライトを外す事をお勧めします。



⚠️注意


- ・ライトのON/OFFは自転車を停止した状態で行ってください。
- ・スイッチの切り忘れのないようご注意ください。

【電球の交換】

上ボディをはずし、下ボディから反射部をぬきとります。反射鏡にはめ込まれている電球とスペーサーを取り外します。

電球口金の切れ込みを、反射鏡の突起部分に合わせて後側からはめ、スペーサーを差し込み固定します。

反射部の2つ穴の開いた方を下にしてボディに取り付け、点灯することを確認し上ボディをしめます。

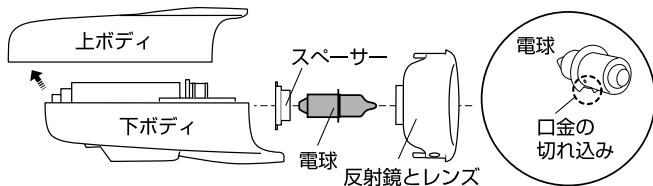


⚠️注意

- ・電球はキャットアイ純正パーツをご使用ください。
- ・電球・反射鏡は直接手で触らないようご注意ください。

オプションパーツ(別売)

#533-9990
MODEL H-28



#533-7597
2.5V-0.5A
ハロゲン球



仕様 | 使用時間: 連続約8時間(アルカリ電池使用時)
サイズ: W 106×D 66×H 50 mm
ウエイト: 96 g (ブラケット含む・電池除く)
電球: 2.5V-0.5A ハロゲン球(口金P13.5S)
電池: 単2形乾電池×2本

本体の材質表示
本体: ABS
レンズ・反射鏡: ポリカーボネート
ブラケット: ポリアミド

仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

製造販売元

株式会社 キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)
FAX: 06-6719-6033

MADE IN CHINA <1480> HL0418 V2