




CATEYE

バッテリーヘッド&テールライト
ダブルヘッダー
Model HT-100
取扱説明書

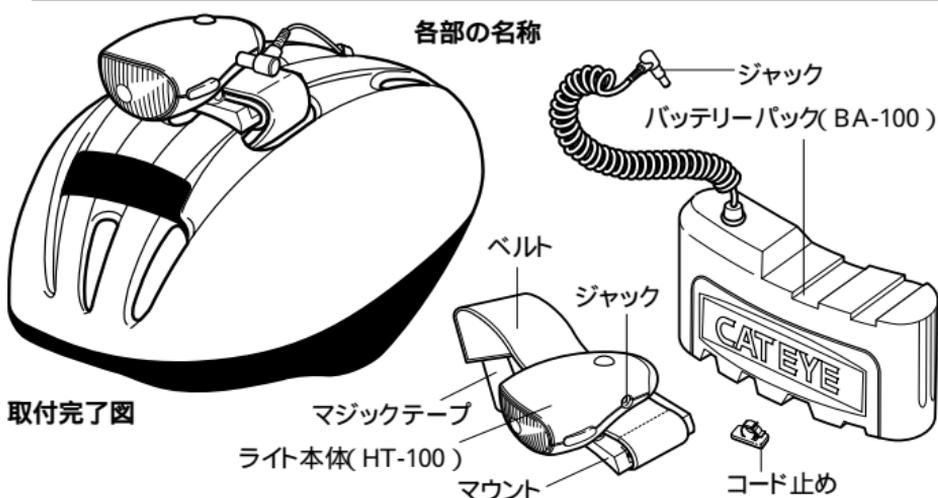


取付完了図

各部の名称

警告 点灯中、消灯直後はライトが高温になり、素手で触れると火傷する恐れがあります。

1 ライトの取付 / 使い方

ベルトの先端を一方のエアダクトからヘルメットの裏側に入れ、反対側のエアダクトから外に出します。ベルトを引っ張りながらマジックテープで固定します。コードはコード止めでヘルメットに固定します。
参考: ライトは上下に首を振ります。取り付けやすい角度に動かしてください。

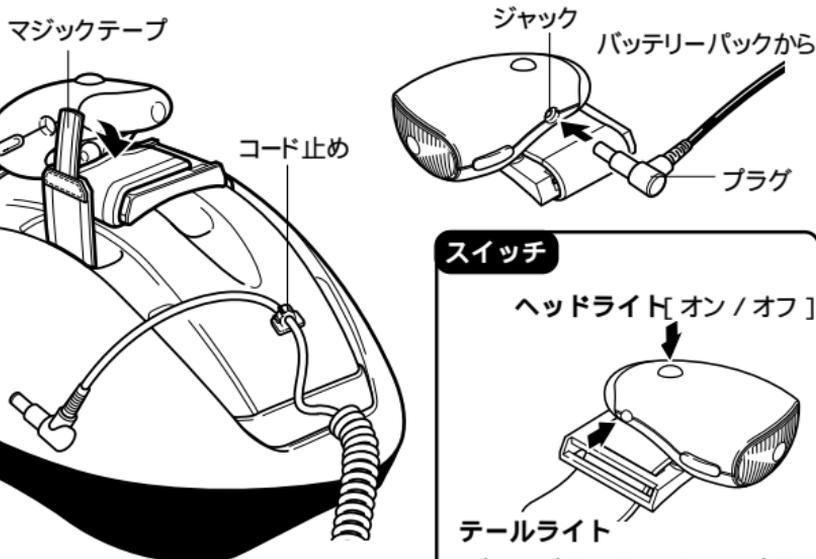


スイッチ


ヘッドライト [オン / オフ]

テールライト [オン オフ フラッシュ オフ]

2 電池の入れ方

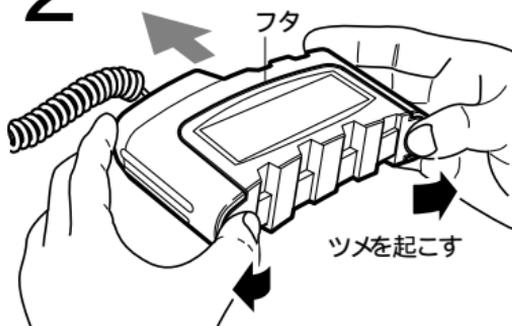

バッテリーパックはディパックやカメラパックのポケットに入れて使用します。

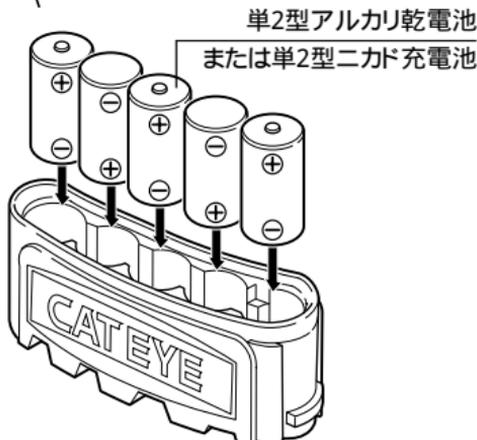

警告 必ず守ってください!

乾電池と充電電池は絶対に混ぜて使用しないでください。同一電池でも新旧を混ぜて使用しないでください。


ニカド充電電池の充電の仕方
バッテリーパックから充電電池を取りだし、一般に市販されている単2型ニカド充電電池 (Cセル) 用チャージャーで行います。

* このライトは付属のBA-100以外に当社6Vタイプバッテリーも使用できます。

3 電球の交換

ライトとマウントを分解してから、電球を交換します。交換後は元通りに組み立てます。

注意 電球のガラス部と反射鏡内面は触れないでください。口金の切れ込みを の突起に合わせます。

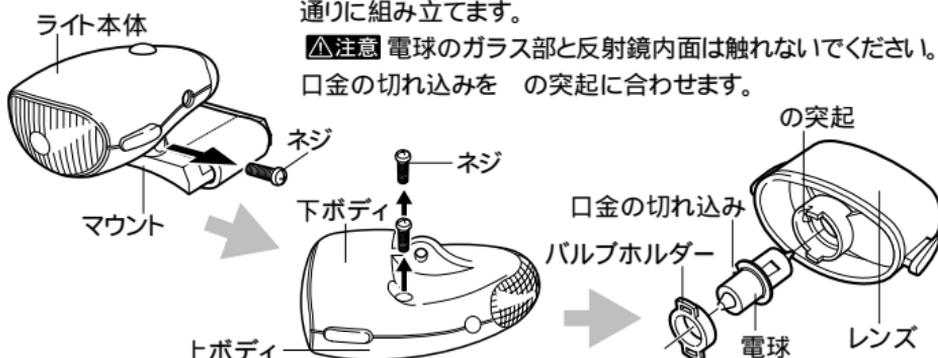

製品仕様

HT-100	使用電球:	6V-2.4W (最大10Wまで使用可能) P13.5S ハロゲン球
	LED:	赤色発光5灯
	入力電圧:	6V ~ 7.5V
BA-100	使用電池:	単2型アルカリ乾電池 / 5本使用 (7.5V) 電池寿命: 約8時間 (連続点灯) 単2型ニカド充電電池 (Cセル) / 5本使用 (6V) 電池寿命: 約6時間 (連続点灯)
	出力電圧:	7.5Vまたは6V

*仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。