



# ORB™

RECHARGEABLE

SL-LD160RC-F  
SL-LD160RC-R

手册

在使用产品之前，请通读本手册并妥善保存，以备今后使用。

Design Pat. Pending  
Copyright © 2020 CATEYE Co., Ltd.  
SLLD160RCF/R-200313 3

## 初次使用前

使用前，请务必依照「充电方法」和「充电须知」进行充电。

### 警告

- 请定期检查灯具固定是否牢固。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 使用时请时常注意电池剩余电量，如定期确认指示灯等。

### 注意

- 操作开关时，请先停下车。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 请确定灯具完全密闭，以免损及灯具的防水能力。
- 本产品的保护构造符合 JIS C0920 的 IPX4 防水等级。请勿将产品浸泡在水中，否则可能会造成故障。雨天使用后请完全擦干本装置。

### 锂电池

首次使用或长时间存放后，电池需进行充电。若长时间存放充电电池，电池的电压会缓慢降低。请务必在再次使用前，按照【充电方法】为电池充满电。

#### 充电注意事项

- 请勿放置在艳日下的车内或阳光直射的地方，在 5~40℃ 环境温度范围内充电。
- 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中，请避免振动。
- 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。

#### 使用注意事项

- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
  - 正确充电后，亮灯时间仍明显下降时，即表示充电电池寿命已罄。
- 请遵照当地法规，正确弃置废弃充电电池。


#### 存放注意事项

长时间存放时，必须每 6 个月为电池充电 30 分钟。


#### 弃置注意事项

请依据当地法规正确弃置废电池。

## 1 初次使用前 / 充电方法

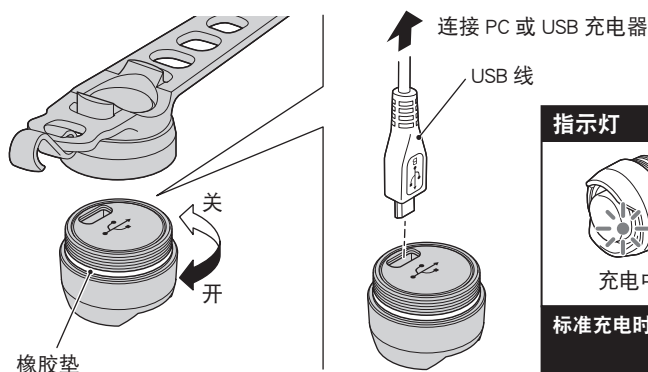

### 指示灯




### 标准充电时间


约 3.5 小时 (0.5 A)

## 2 安装方法


请紧密固定于安装位置。

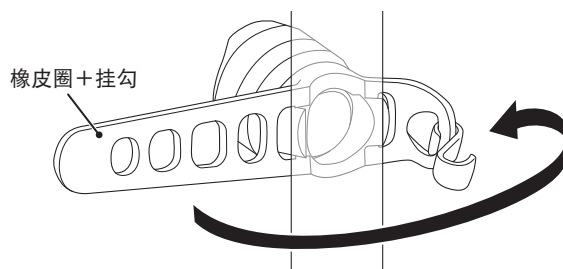

## 3 开关操作

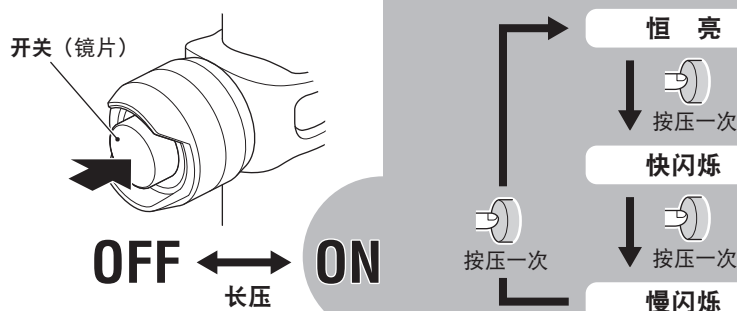

## 备用 / 选购零件



**5442811**  
橡皮圈+挂钩  
(SL-LD160-F)

**5442810**  
橡皮圈+挂钩  
(SL-LD160-R)

**5342730**  
USB 线  
(MICRO USB)

## 规格

电池	锂离子聚合物电池 3.7 V - 70 mAh
充电	Micro USB 插头
操作时间	SL-LD160RC-F / SL-LD160RC-R
· 恒亮:	约 3 小时 / 2.5 小时
· 快闪烁:	约 6.5 小时 / 5 小时
· 慢闪烁:	约 6.5 小时 / 5 小时
	※ 常温 (20 度) 下平均亮灯时间
标准充电时间	约 3.5 小时 (0.5 A)
温度范围	充电: 5℃ ~ 40℃ 操作: -10℃ ~ 40℃
充电 / 放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	Ø27 x 27 mm / 25 g

※ 本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。

## 有限保固

**2 年保固：仅保证灯具**  
(电池效能衰减的情况下除外)

CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

## CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041  
Japan  
Attn: CATEYE Customer Service Section  
Phone : (06)6719-6863  
Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp  
URL : https://www.cateye.com