

简体中文



TL-LD635-R


RAPID mini

手册




在使用产品之前,请通读本手册并妥善保存,以备今后使用。

Design Pat. Pending
Copyright© 2018 CATEYE Co., Ltd.
LD635R-180221 7



灯具




(SP-14-R)
尾灯固定座



支架橡胶垫




橡皮筋



(MICRO USB)
USB 线

1 充电方法

❗ 使用前请务必充电。

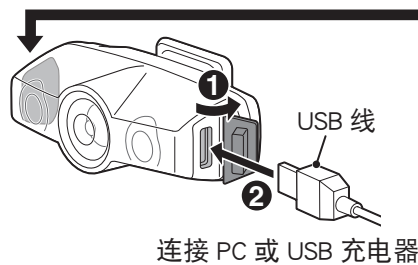

开关 (指示灯)



充电中



充电完成

标准充电时间

约 2 小时
(USB 2.0)

⚠ 警告

- 请定期检查灯具固定是否牢固。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 使用时请时常注意电池剩余电量,如定期确认指示灯等。

⚠ 注意

- 操作开关时,请先停下车。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 本装置并非完全防水,于雨中使用后请完全擦干本装置,否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾上灰尘,请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

⚠ 锂电池

充电注意事项

- 我们建议使用500+ mAh (USB2.0) USB电池充电器。
- 请勿放置在艳日下的车内或阳光直射的地方,在5~40 °C环境温度范围内充电。
- 请确认 USB插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中,请避免振动。
- PC处于睡眠状态时,本产品无法充电。
- 完成充电后,请务必拔除 USB插头。
- 充电与照明时间为概略值,将视环境及使用情况而有所不同。

使用注意事项

- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 正确充电后,亮灯时间仍明显下降时,即表示充电池寿命已罄。废弃时,请依「弃置注意事项」进行处理。

存放注意事项


长时间存放时,必须每6个月为电池充电30分钟。

弃置注意事项


要丢弃本产品时,请将内部电池取出,并依您居住地的法规来处理废电池。

2 安装方法

支架橡胶垫




尾灯固定座




Ø21.5 - 32 mm

请紧密固定于安装位置。




or

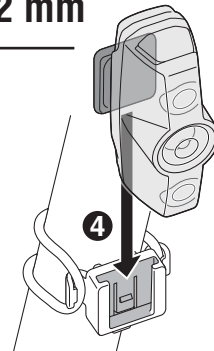

OPTION : 使用灯夹时

灯夹

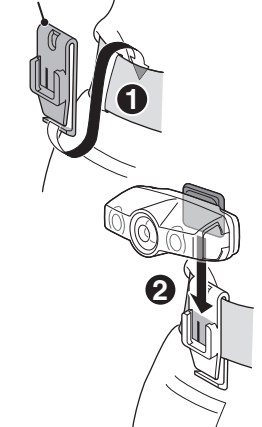



3 如何使用

长按

ON ↔ OFF

按压一次

切换灯光模式

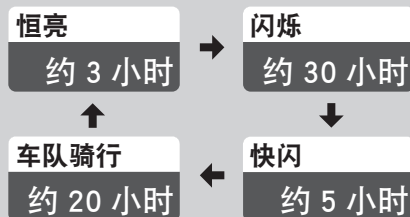


电池自动节电功能

当电量所剩不多时,开关会闪烁,且模式会改为闪烁。请尽早充电。



选购零件


5342450



(SP-14-R)

尾灯固定座


5342730



(MICRO USB)

USB 线

5342460



(C-2)

灯夹

规格

电池 : Li-ion3.7v 320mAh

温度范围 : -10℃~40℃

充电 / 放电数 : 约 300 次
(直到额定容量降至 70%)

尺寸 / 重量 : 52.2 x 20 x 31.6 mm / 21.5 g

※ 本公司保留修改规格与设计的权利, 恕不另行通知。

有限保固

2 年保固: 仅保证灯具

(电池效能衰减的情况下除外)

CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com