

繁體中文



TL-LD635-R

# RAPID mini

手冊



使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。

Design Pat. Pending  
Copyright© 2018 CATEYE Co., Ltd.  
LD635R-180221 7



## 警告

- 請定期檢查燈具固定是否牢固。請勿使用已受損的橡皮筋。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量，如定期確認指示燈等。

## 注意

- 操作開關時，請先停下單車。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 本裝置並非完全防水，於雨中使用後請完全擦乾本裝置，否則可能會造成故障。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

## 鋰電池

### 充電注意事項

- 我們建議使用 500+ mAh (USB2.0) USB電池充電器。
- 請勿放置在豔日下的車內或陽光直射的地方，在5~40 °C環境溫度範圍內充電。
- 請確認 USB插頭未附著垃圾等異物後再充電。
- 充電中，請避免振動。
- PC處於睡眠狀態時，本產品無法充電。
- 完成充電後，請務必拔除 USB插頭。
- 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。

### 使用注意事項


- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電電池劣化。
- 請勿放置於車內或暖爐附近。
- 正確充電後，亮燈時間仍明顯下降時，即表示充電電池壽命已罄。
- 廢棄時，請依「棄置注意事項」進行處理。

### 存放注意事項


長時間存放時，必須每6個月為電池充電30分鐘。

### 棄置注意事項

要丟棄本產品時，請將內部電池取出，並依您居住地的法規來處理廢電池。



燈具



(SP-14-R)


尾燈固定座



支架橡膠墊




橡皮筋



(MICRO USB)  
USB線

## 1 充電方法

❗ 使用前請務必充電。

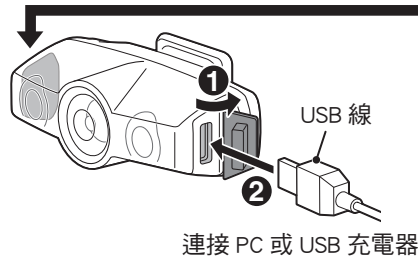


開關 (指示燈)

充電中 → 充電完成

標準充電時間	約 2 小時 (USB 2.0)
--------	---------------------

## 2 安裝方法

支架橡膠墊




尾燈固定座

橡皮筋




Ø21.5 - 32 mm

請緊密固定於安裝位置。

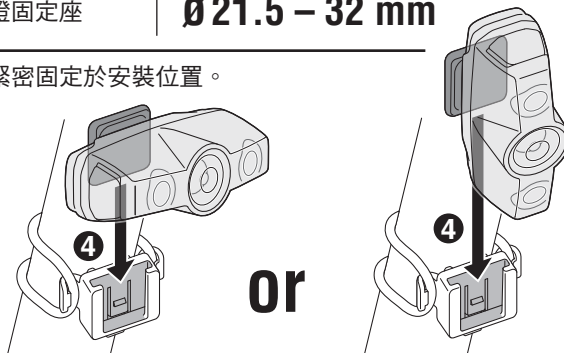

OPTION :  
使用燈夾時

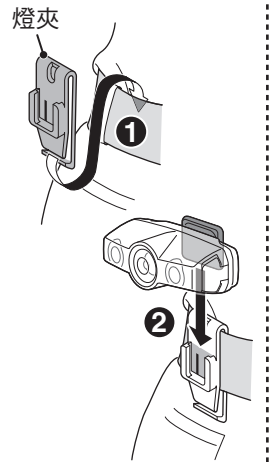



## 3 如何使用

長壓

ON ↔ OFF

按壓一次

切換燈光模式

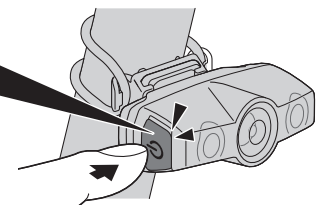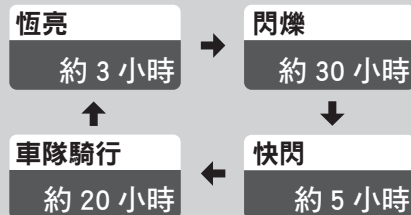


電池自動節電功能  
當電量所剩不多時，開關會閃爍，且模式會改為閃爍。請儘早充電。



## 選購零件

5342450



(SP-14-R)

尾燈固定座


5342730



(MICRO USB)

USB 線

5342460



(C-2)

燈夾

## 規格

電池 : Li-ion3.7v 320mAh

溫度範圍 : -10°C~40°C

充電/放電數 : 約 300 次  
(直到額定容量降至 70%)

尺寸/重量 : 52.2 x 20 x 31.6 mm / 21.5 g

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

## 有限保固

2 年保固：僅保證燈具（電池效能衰減情況除外）  
CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。

若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書（購買證明）及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

### CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>