




RAPID 3

TL-LD630F
手冊

繁體中文

使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。

Design Patented
Copyright© 2012 CATEYE Co., Ltd.
LD63F-120329 1

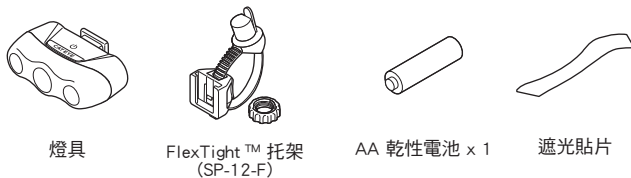

注意

- 旅程開始之前，請確認燈具已牢固地安裝至托架上，燈光亮起，且光線未被行李等障礙物阻擋。
- 操作開關時，請先停下單車。
- 本裝置並非完全防水，於雨中使用後請完全擦乾本裝置，否則可能會造成故障。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

有限保固

2 年保固：僅保證燈具

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書（購買證明）及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

備用零件

5342400
FlexTight™ 托架 (SP-12-F)



選購零件

5342280
FlexTight™ 托架 (SP-11)




5440900N
燈夾 (C-1N)



準備燈具

1 電池安裝方法

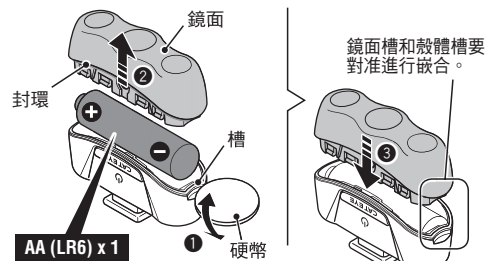

AA (LR6) x 1

1 電池安裝方法

- 使用硬幣拆下燈具的鏡面，如圖所示。(1 ~ 2)
- 組裝時，對齊鏡面及燈具上的溝槽，然後同時按壓。(3)


注意：

- 拆除或安裝鏡面或電池時，請勿按壓開關。
- 請務必依照正確方向裝入電池。
- 請正確安裝封環，維持防水功能。
- 長時間不使用燈具時，請取下電池並妥善保管。如此可避免電池發生漏液，並導致燈具故障的情形。


遮光貼片使用方法

若您在行進中受到燈光干擾，請使用遮光罩。

遮光貼片 橫向安裝燈具



豎向安裝燈具



2 使用方法



按鈕操作	
長壓：ON / OFF	
按壓： 切換燈光模式	快閃 (約 *35 h)
	閃爍 (約 *80 h)
	恆亮 (約 *6 h)


※ 標準操作時間

2 使用方法

通過開關開啟或關閉電源，並變換燈光模式。
※ 燈具會啟動之前所選的燈光模式（模式記憶功能）。


安裝於自行車上

1 托架安裝方法

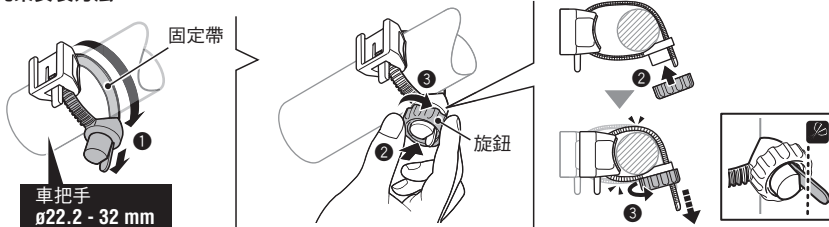

車把手
ø22.2 - 32 mm

2 燈具安裝方法

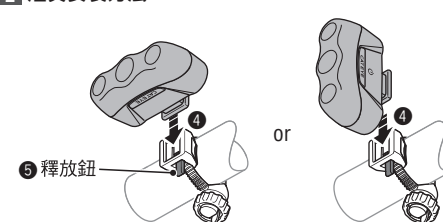

- 如圖所示將托架裝在車把手上。(1 ~ 3)
- 將燈具完全滑上托架，直到聽到“咔噠”聲。(4)
- 取下車燈時，要按下釋放鈕，使其滑出托架。(5)

注意：

- 請務必用手鎖緊旋鈕，若以工具固定過緊時，可能會導致螺絲滑牙。
- 經常檢查托架，確保其隨時鎖緊。
- 請將托架固定帶的切割邊緣修圓，避免受傷。

規格

電池.....AA 乾性電池 x 1
 操作時間.....快閃：約35小時，閃爍：約80小時，恆亮：約6小時（使用鹼性電池時）
 溫度範圍.....-10°C - 40°C
 尺寸／重量.....66 x 23 x 43 mm / 44 g（含電池）

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。