

简体中文



LOOP 2

SL-LD140RC-R

Design Pat. Pending
Copyright© 2016 CATEYE Co., Ltd.
SLLD140RCR-161107 4



在使用产品之前，请通读本手册并妥善保存，以备今后使用。

注意

- 请勿使用已受损的橡皮筋。
- 操作开关时，请先停下单车。
- 请让灯具远离儿童。
- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 本产品于正常使用下具防水性，可在雨天时使用。但请勿刻意将本产品浸泡在水中。

充电时的注意事项

- 我们建议使用 500+ mA (USB2.0) USB 电池充电器。
- 请避开艳阳下的车内或直照阳光的情况下，在 5~40 °C 环境温度范围内充电。
- 请确认 USB 插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中，请勿振动。
- PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。
- 完成充电后，请务必拔除 USB 插头。
- 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。
- 正确充电后，亮灯时间仍明显下降时，即表示充电电池寿命已罄。废弃时，请依「废弃时之注意事项」进行处分。

保管时之注意事项


请避免在饱电状态下保管。长期间不使用时，请在电力几乎已耗尽的状态下，避开高温潮湿妥善保管。再者，请每半年充电 1 次（约 10 分钟）。

废弃注意事项

要丢弃本产品时，请将内部电池取出，并依您居住地的法规来处理废电池。



1 充电方法

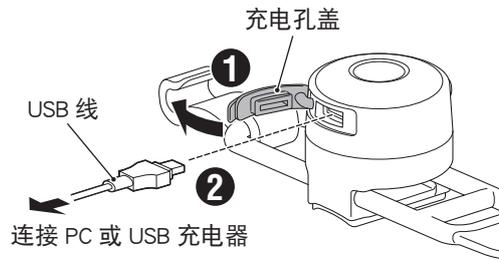


标准充电时间 约3时间 (USB2.0)

充电插孔盖的关闭方式



2 安装方法


请紧密固定于安装位置。

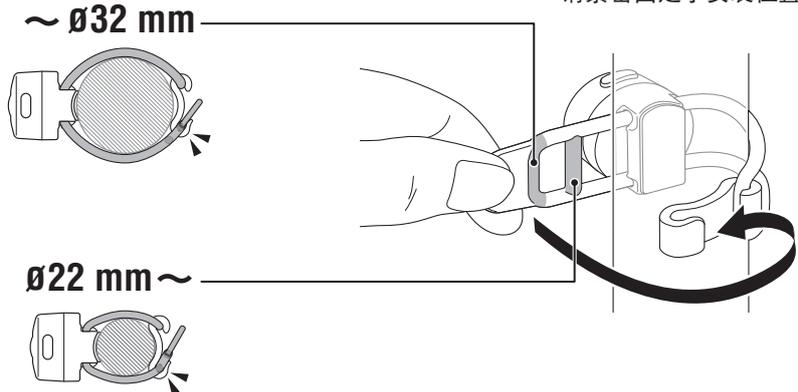

3 使用方法

灯具会启动之前所选的灯光模式。

按压一次



长压

OFF ↔ ON

按压一次

切换灯光模式

恒亮

← 按压一次 →

闪烁

约 2.5 h

约 10h

规格

电池 : 锂离子充电电池 80mAh
 温度范围 : -10°C~40°C
 尺寸 / 重量 : 28 x 28 x 27 mm / 18 g (含电池)
 ※本公司保留修改规格与设计之权利，恕不另行通知。

备用 / 选购零件

5441621



5442560



5342730



有限保固

2 年保固：仅保证灯具

CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。
<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi
 Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041
 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service
 Section
 Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cateye.co.jp
 URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]
 CATEYE AMERICA, INC.
 2825 Wilderness Place Suite 1200,
 Boulder CO 80301-5494 USA
 Phone : 303.443.4595
 Toll Free : 800.5.CATEYE
 Fax : 303.473.0006
 E-mail : service@cateye.com