



# CATEYE PADRONE+



CYCLOCOMPUTER  
CC-PA110W



- Diese Bedienungsanleitung kann ohne Ankündigung geändert werden. Die aktuellste Bedienungsanleitung (PDF) finden Sie auf unserer Internetseite.
- Bitte besuchen Sie unsere Internetseite; dort kann eine detaillierte Schnellstartanleitung mit Videos heruntergeladen werden.

<http://www.cateye.com/products/detail/CC-PA110W/manual/>



Computer montieren



1

Computer einrichten



2

Messung starten



3

Einstellungen ändern



4

Warnung/Achtung  
Produktgarantie etc.

Appendix

# Computer montieren



1  
(1/3)



(2/3)



2




3



4

Appendix

Halterungsband



Halterungsgummi-  
auflage



Geschwindigkeitssensor



Magnet




Halterung




Rädchen



Sensorgummi-  
auflage




Nylonband




## 1 Halterung montieren

- Bei Montage am Vorbau




Halterungsband




Halterung


Halterungsgummi-  
auflage




Vorbau



- Bei Montage am Lenker



Halterungsband




Halterung


Halterungsgummi-  
auflage



Lenker



Bei Montage der Halterung am Lenker passen Sie den Winkel der Halterung so an, dass die Rückseite des Computers in Richtung Geschwindigkeitssensor zeigt, wenn der Computer angebracht ist.



Richtig




Falsch

Band nach Montage abschneiden

**Achtung:**  
Schneiden Sie das Halterungs-  
band so ab, dass das Ende  
keine Verletzungen verursacht.



Rädchen



Schneiden


# Computer montieren




1  
(2/3)

## 2 Geschwindigkeitssensor montieren




- An der rechten vorderen Gabel montieren



- An der linken vorderen Gabel montieren



Montieren Sie den Geschwindigkeitssensor so, dass der Abstand zwischen Computer und Geschwindigkeitssensor innerhalb der Signalreichweite liegt.

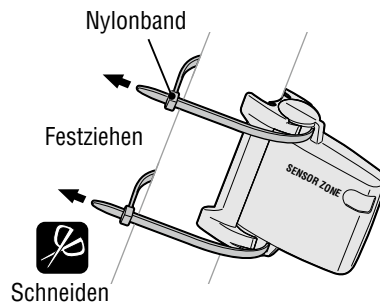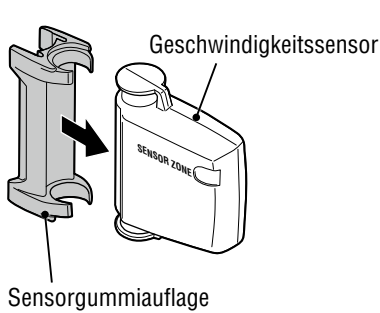
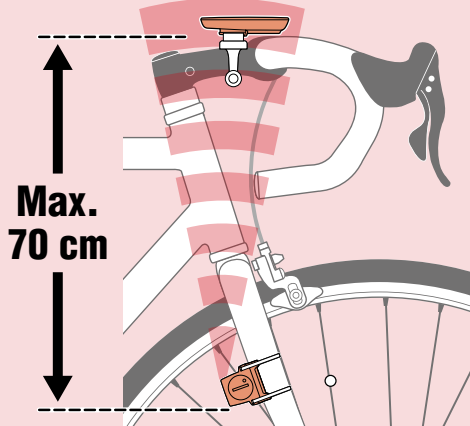


2



3

## 3 Magnet montieren

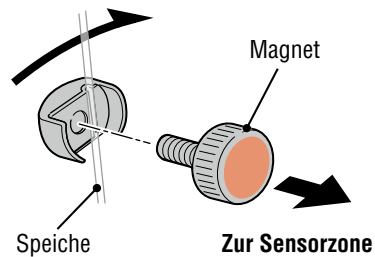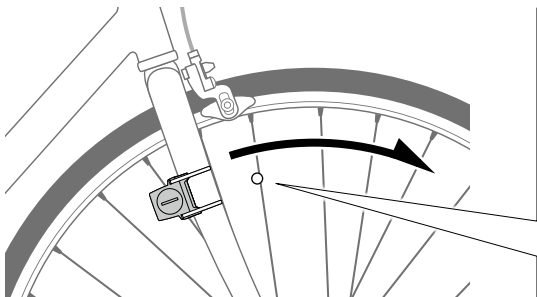

4


# Computer montieren




1  
(3/3)

## 4 Geschwindigkeitssensor und Magnet anpassen

**!** Der Magnet passiert die Geschwindigkeitssensorzone.

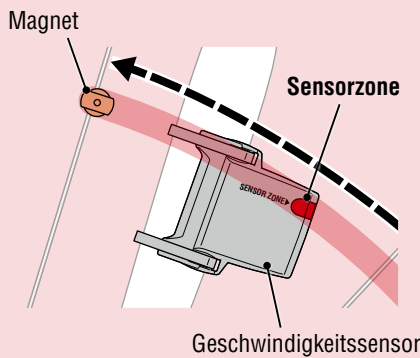

**!** Der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor und Magnet liegt innerhalb 5 mm.


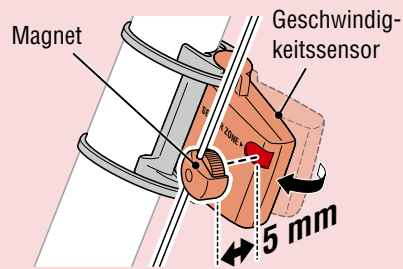


\* Der Magnet darf an keiner Position an der Speicher montiert werden, solange die Befestigungsbedingungen nicht erfüllt sind.



2

## 5 Computer anbringen/entfernen

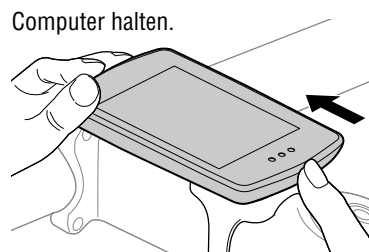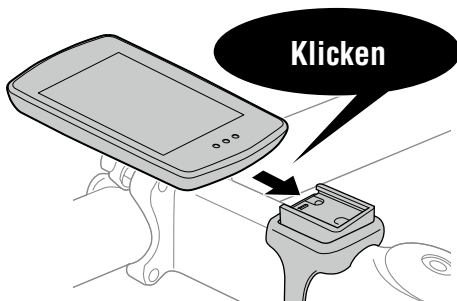

Herausdrücken, sodass sich die Vorderseite anhebt.



3

## 6 Testbetrieb

Drehen Sie nach Anbringung des Computers vorsichtig das Vorderrad und prüfen, ob die aktuelle Geschwindigkeit am Computer angezeigt wird. Falls die Geschwindigkeit nicht angezeigt wird, beachten Sie noch einmal die Befestigungsbedingungen in den Schritten 1, 2 und 4 **!**.




4

# Computer einrichten




Konfigurieren Sie bei der ersten Benutzung des Computers die Grundeinstellungen.

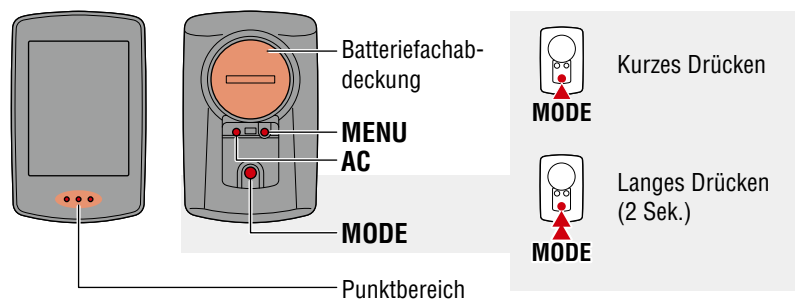

## 1 Alle Daten löschen.

Drücken Sie die **AC**-Taste an der Rückseite des Computers.

\* Sämtliche Daten werden gelöscht, der Computer wird wieder auf die werkseitigen Standardeinstellungen rückgesetzt.





2  
(1/2)



(2/2)

## 2 Maßeinheit wählen.


Wählen Sie „km/h“ oder „mph“.



## 3 Reifenumfang eingeben.

Geben Sie den Reifenumfang des Vorderrades in mm ein.

\* Siehe "Reifenumfang" (seite 6).




3

## 4 Uhr einstellen.



Jedes Mal, wenn die **MODE**-Taste gedrückt und gehalten wird, wechseln Sie vom Zeitanzeigemodus zur Stunden- und schließlich zur Minuteneinstellung.

\* Wenn der Modus 12h ausgewählt ist, sollten Sie sicherstellen, ob **A** (a.m.) oder **P** (p.m.) angezeigt wird, bevor Sie den Wert eingeben.

Zeitanzeigemodus



Stunden Minuten



4

## 5 Drücken Sie zum Abschließen der Einrichtung die MENU-Taste.

Die Einrichtung ist abgeschlossen und der Computer wechselt zum Messbildschirm. Anweisungen zum Starten der Messung finden Sie unter "Messung startet" (seite 7).



Appendix

# Computer einrichten




1

## Reifenumfang

Es gibt folgende Methoden zur Bestimmung des Reifenumfangs.

- Reifenumfang messen (L)  
Messen Sie die Entfernung, wenn sich der Reifen unter Ihrem Gewicht bei angemessener Anpassung des Reifendrucks dreht.
- Beachten Sie die nachstehende Referenztablelle zum Reifenumfang  
\* Üblicherweise steht die Reifengröße oder die Größe nach ETRTO an der Seite des Rades.



ETRTO	Tire size	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20x1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1(520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1(559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

ETRTO	Tire size	L (mm)
75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1(571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1(630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
50-584	27.5x1.95	2090
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
<b>23-622</b>	<b>700x23C</b>	<b>2096</b>
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

▲ (1/2)



2  
(2/2)



3




4

Appendix

# Messung startet [Messbildschirm]




1

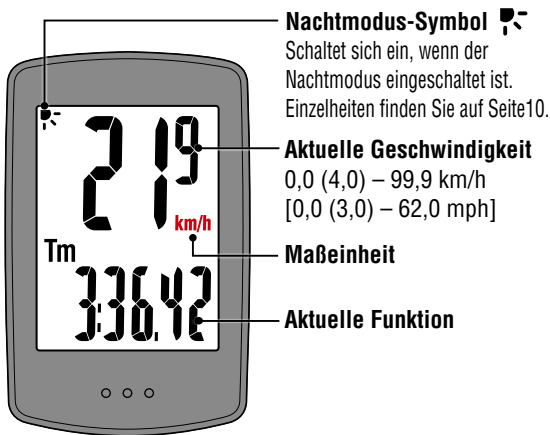

- Nachtmodus-Symbol** Schaltet sich ein, wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist. Einzelheiten finden Sie auf Seite 10.
- Aktuelle Geschwindigkeit** 0,0 (4,0) – 99,9 km/h [0,0 (3,0) – 62,0 mph]
- Maßeinheit**
- Aktuelle Funktion**

## MODE-Bedienung bei Montage an Halterung

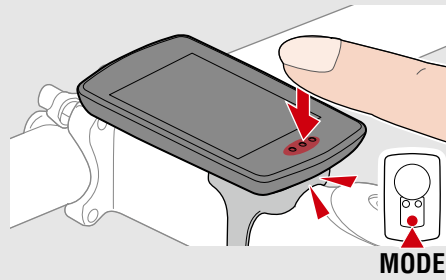

Wenn der Computer an der Halterung montiert ist, wird bei Drücken des Punktbereichs am Computer die **MODE**-Taste betätigt.




2

## Aktuelle Funktion umschalten



Durch Betätigung der **MODE**-Taste wechselt die aktuell im unteren Bildschirmbereich angezeigte Funktion.



**Bewegungszeit**  
0:00'00" – 99:59'59"



**Tourstrecke**  
0,00 – 9999,99 km [miles]





**Durchschnittliche Geschwindigkeit**  
0,0 – 99,9 km/h [0,0 – 62,0 mph]


**Stoppuhr**  
Ist die separate Stoppuhr im Menü aktiviert, erscheint diese hier in der Funktionsanzeige.





0:00'00" – 99:59'59"



**Uhr**  
0:00 – 23:59 oder  
1:00 – 12:59



**Gesamtstrecke**  
0,0 – 99999,9 km [miles]



**Maximale Geschwindigkeit**  
0,0 (4,0) – 99,9 km/h [0,0 (3,0) – 62,0 mph]



3  
(1/3)

(2/3)



4

\* **Av** zeigt **.E** anstatt des Messwertes, wenn **Tm** 100 Stunden bzw. **Dst** 9999,99 km überschreitet. Setzen Sie den Computer zurück.



**MENU**

Am Messbildschirm rufen Sie mit der **MENU**-Taste den Menübildschirm auf. Im Menübildschirm können Sie unterschiedliche Einstellungen ändern.



# Messung startet [Messbildschirm]



## Messung starten/stoppen


Die Messung startet automatisch, wenn sich das Fahrrad bewegt.

Während der Messung blinkt die Maßeinheit (**km/h** oder **mph**).

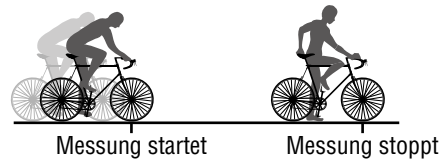

## Daten rücksetzen


Um die Tages- oder Tourenwerte zu löschen drücken Sie die **MODE** Taste für 2 Sekunden. Sämtliche Daten außer Gesamtkilometer (**Odo**) werden gelöscht.



## Hintergrundbeleuchtung (Nachtmodus)

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich während der in den Nachtmodus-Einstellungen am Menübildschirm angegebenen Zeit ein.


Die Hintergrundbeleuchtung kann auf Teilzeit- (5 Sekunden) oder Vollzeitbetrieb (konstant) eingestellt werden.

\* Wenn die verbleibende Batterieleistung gering ist (wenn sich  einschaltet), schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nicht ein.



### ● Wenn Teilzeit ausgewählt ist:

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei Betätigung der **MODE**-Taste ein. Wenn Sie die **MODE**-Taste bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung drücken, wird die Tastenfunktion aktiviert und die Leuchtzeit verlängert.

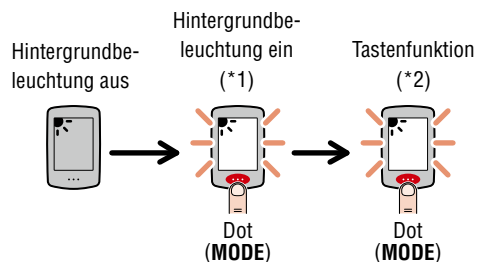


\*1: Durch Betätigung der **MODE**-Taste schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein. Die Tastenfunktion wird jedoch deaktiviert.

\*2: Durch erneute Betätigung der Taste bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung wird die Tastenfunktion aktiviert.



### ● Wenn Vollzeit ausgewählt ist:

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, wenn das Fahrrad in Bewegung ist. 30 Sekunden nach Stillstand des Fahrrads schaltet sie sich wieder aus.

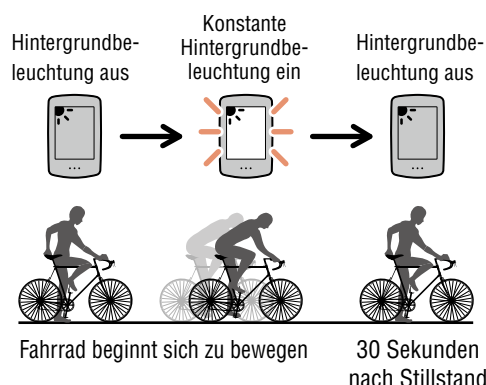



# Messung startet [Messbildschirm]




## Energiesparfunktion

Falls der Computer 10 Minuten kein Signal empfängt, wird der Energiesparbildschirm aktiviert und nur die Uhr erscheint.

Wenn bei aktiviertem Energiesparbildschirm die **MODE**-Taste gedrückt oder ein Sensorsignal empfangen wird, kehrt der Computer zum Messbildschirm zurück.

\* Wenn der Computer 1 Stunde im Energiesparbildschirm belassen wird, zeigt das Display nur die Maßeinheit. Wenn sich der Computer in diesem Zustand befindet, können Sie durch Betätigung der **MODE**-Taste zum Messbildschirm zurückkehren.

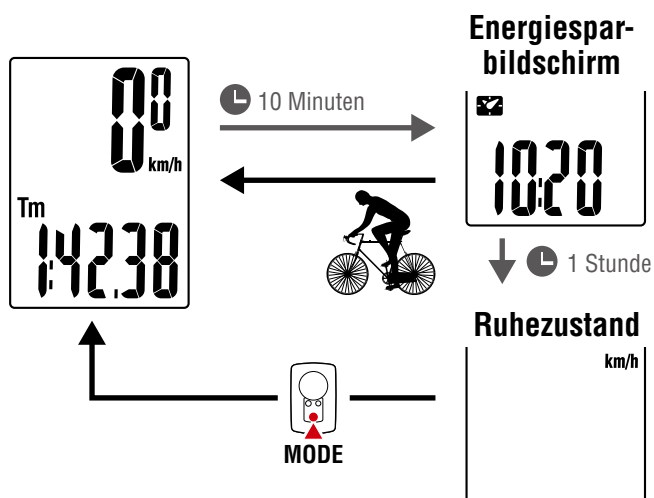

## Stoppuhr verwenden (🕒)

Sie können eine Stoppuhr zum Herunterzählen anzeigen – unabhängig davon, ob die Messung gestartet oder gestoppt ist.

Zur Aktivierung schalten Sie im Menü die Stoppuhr-Einstellung auf **ON** (ein). Weitere Hinweise zur Einstellung finden Sie unter “Stoppuhr” (seite 13).



## Stoppuhr bedienen



Stoppuhr

Start/Stopp	Halten Sie bei angezeigter Stoppuhr die <b>MODE</b> -Taste 1 Sekunde lang gedrückt. Das 🕒-Symbol blinkt, solange die Messung läuft.
Rücksetzen	Halten Sie bei angezeigter Stoppuhr die <b>MODE</b> -Taste 4 Sekunden lang gedrückt.

\* Starten, Stoppen und Rücksetzen der Stoppuhr sind von anderen Messungen unabhängig, wirken sich also nicht auf diese aus.

\* Die Stoppuhr läuft unabhängig vom Energiesparzustand weiter. Solange die Messung läuft, blinkt das 🕒-Symbol in jedem Bildschirm mit Ausnahme des Menübildschirms.




# Einstellungen ändern [Menübildschirm]



1

Am Messbildschirm rufen Sie mit der **MENU**-Taste den Menübildschirm auf.  
Im Menübildschirm können Sie unterschiedliche Einstellungen ändern.

- \* Drücken Sie nach Änderung der Einstellungen zum Bestätigen der Änderungen immer die **MENU**-Taste.
- \* Wenn der Menübildschirm 1 Minute nicht aktiv genutzt wird, kehrt der Computer zum Messbildschirm zurück.

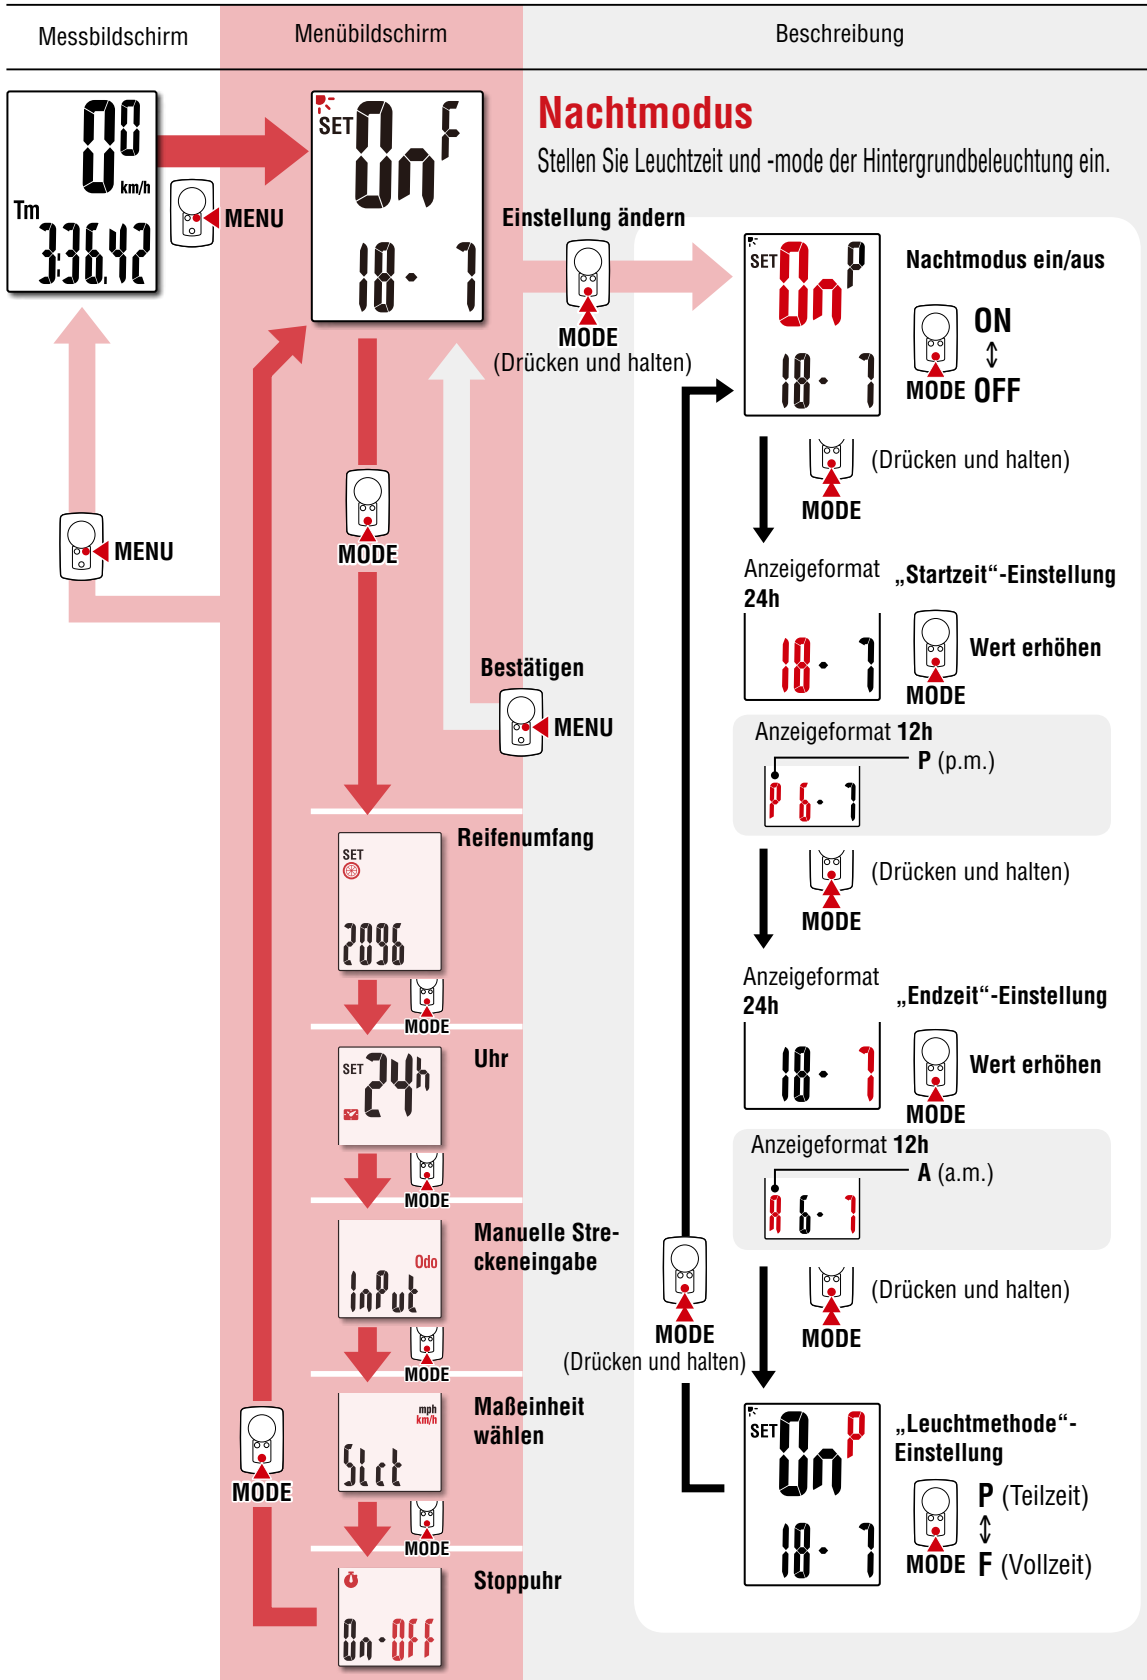

2



3



4

(1/4)




(2/4)

Appendix

# Einstellungen ändern [Menübildschirm]



1

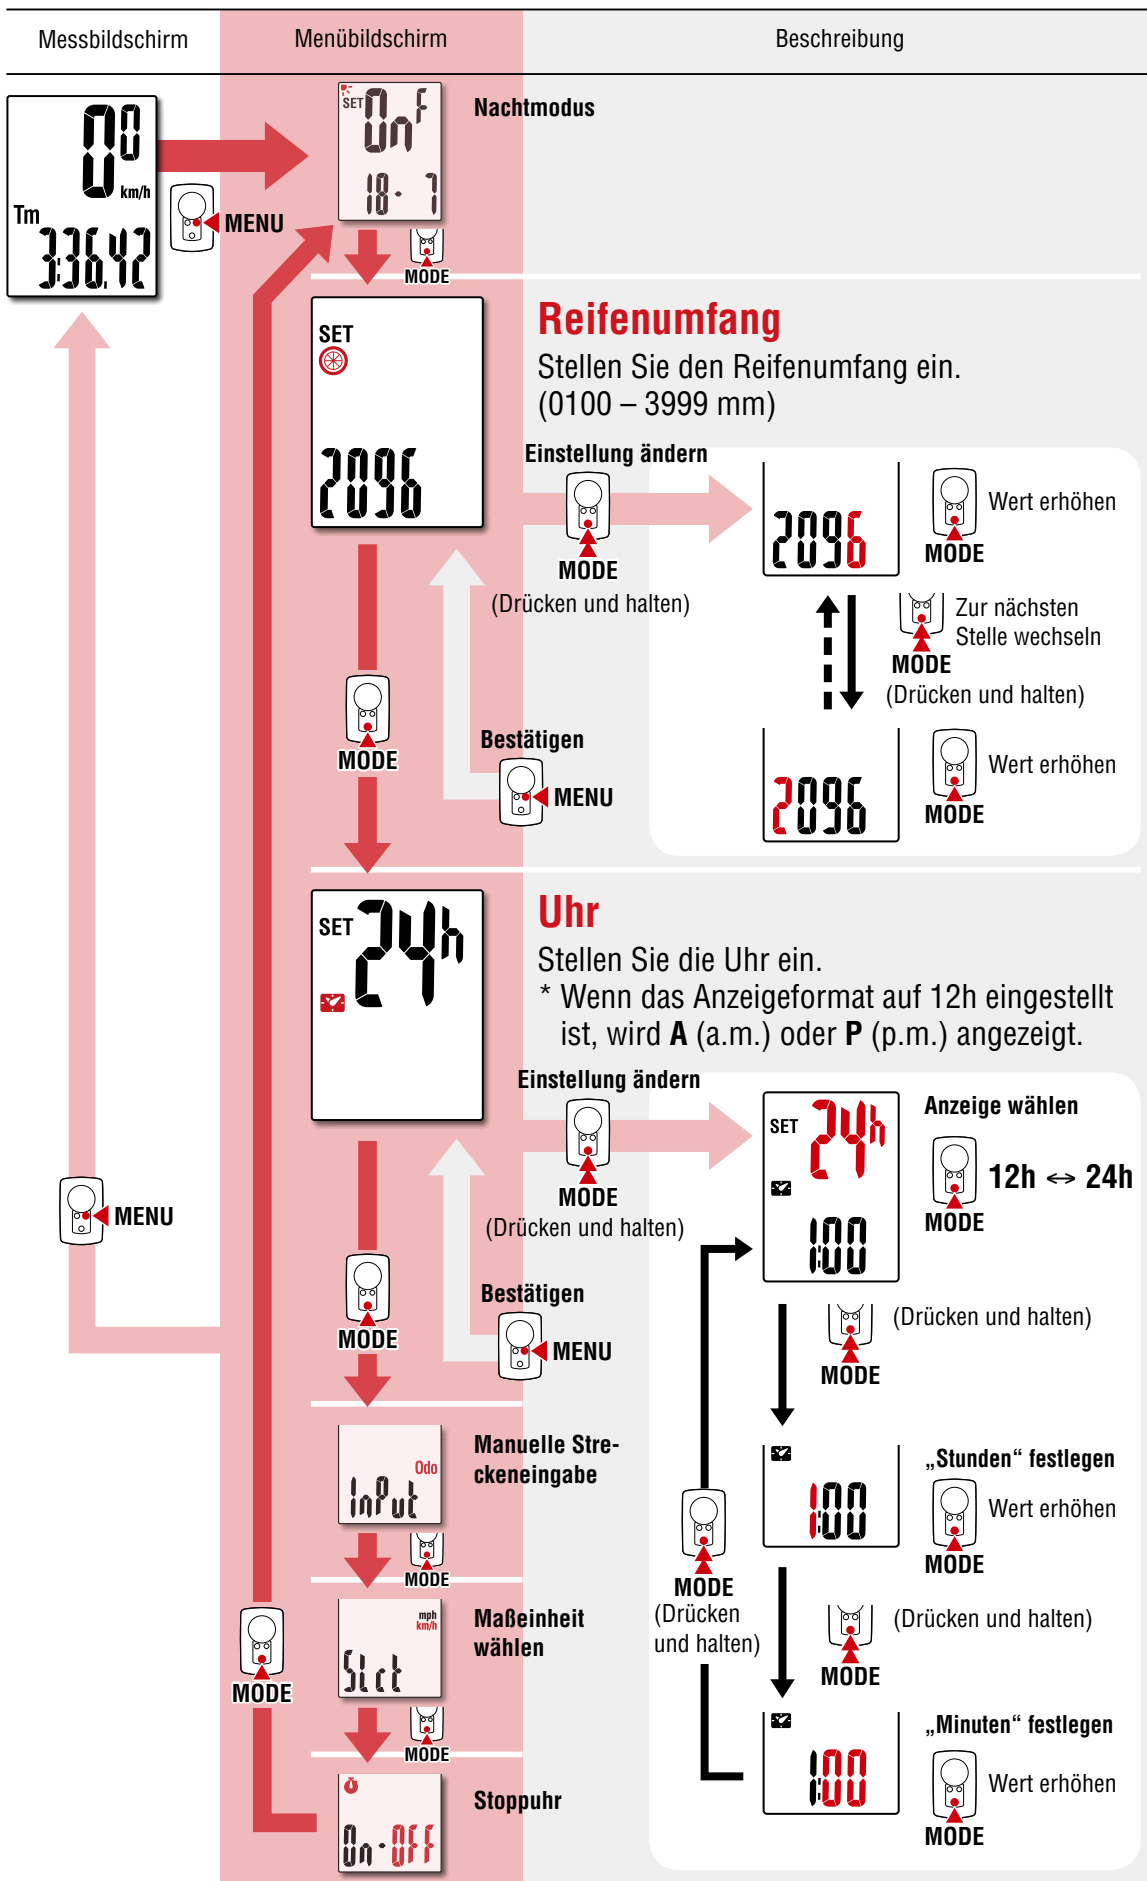

2



3

▲ (1/4)



4

(2/4)


▼ (3/4)

Appendix

# Einstellungen ändern [Menübildschirm]



1

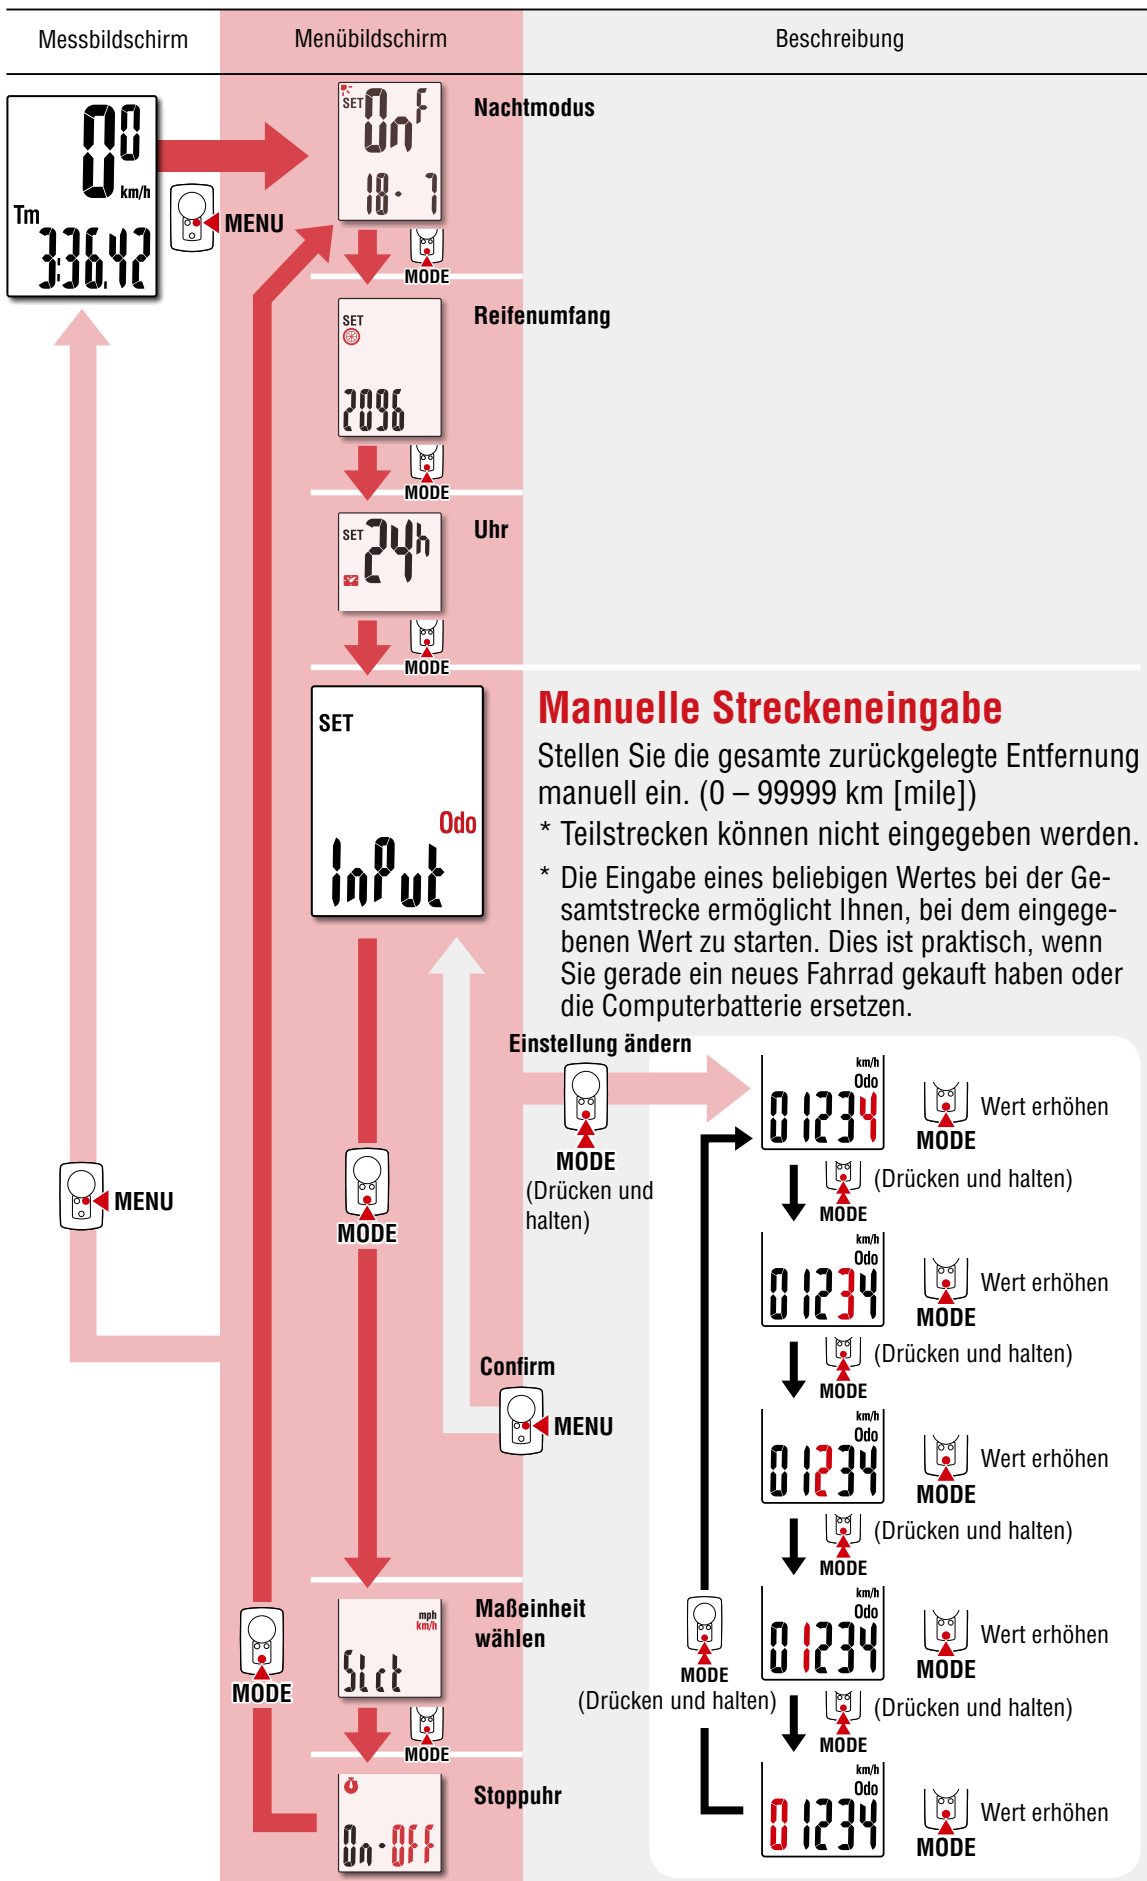

2



3

▲ (2/4)



4

(3/4)


▼ (4/4)

Appendix

# Einstellungen ändern [Menübildschirm]



1

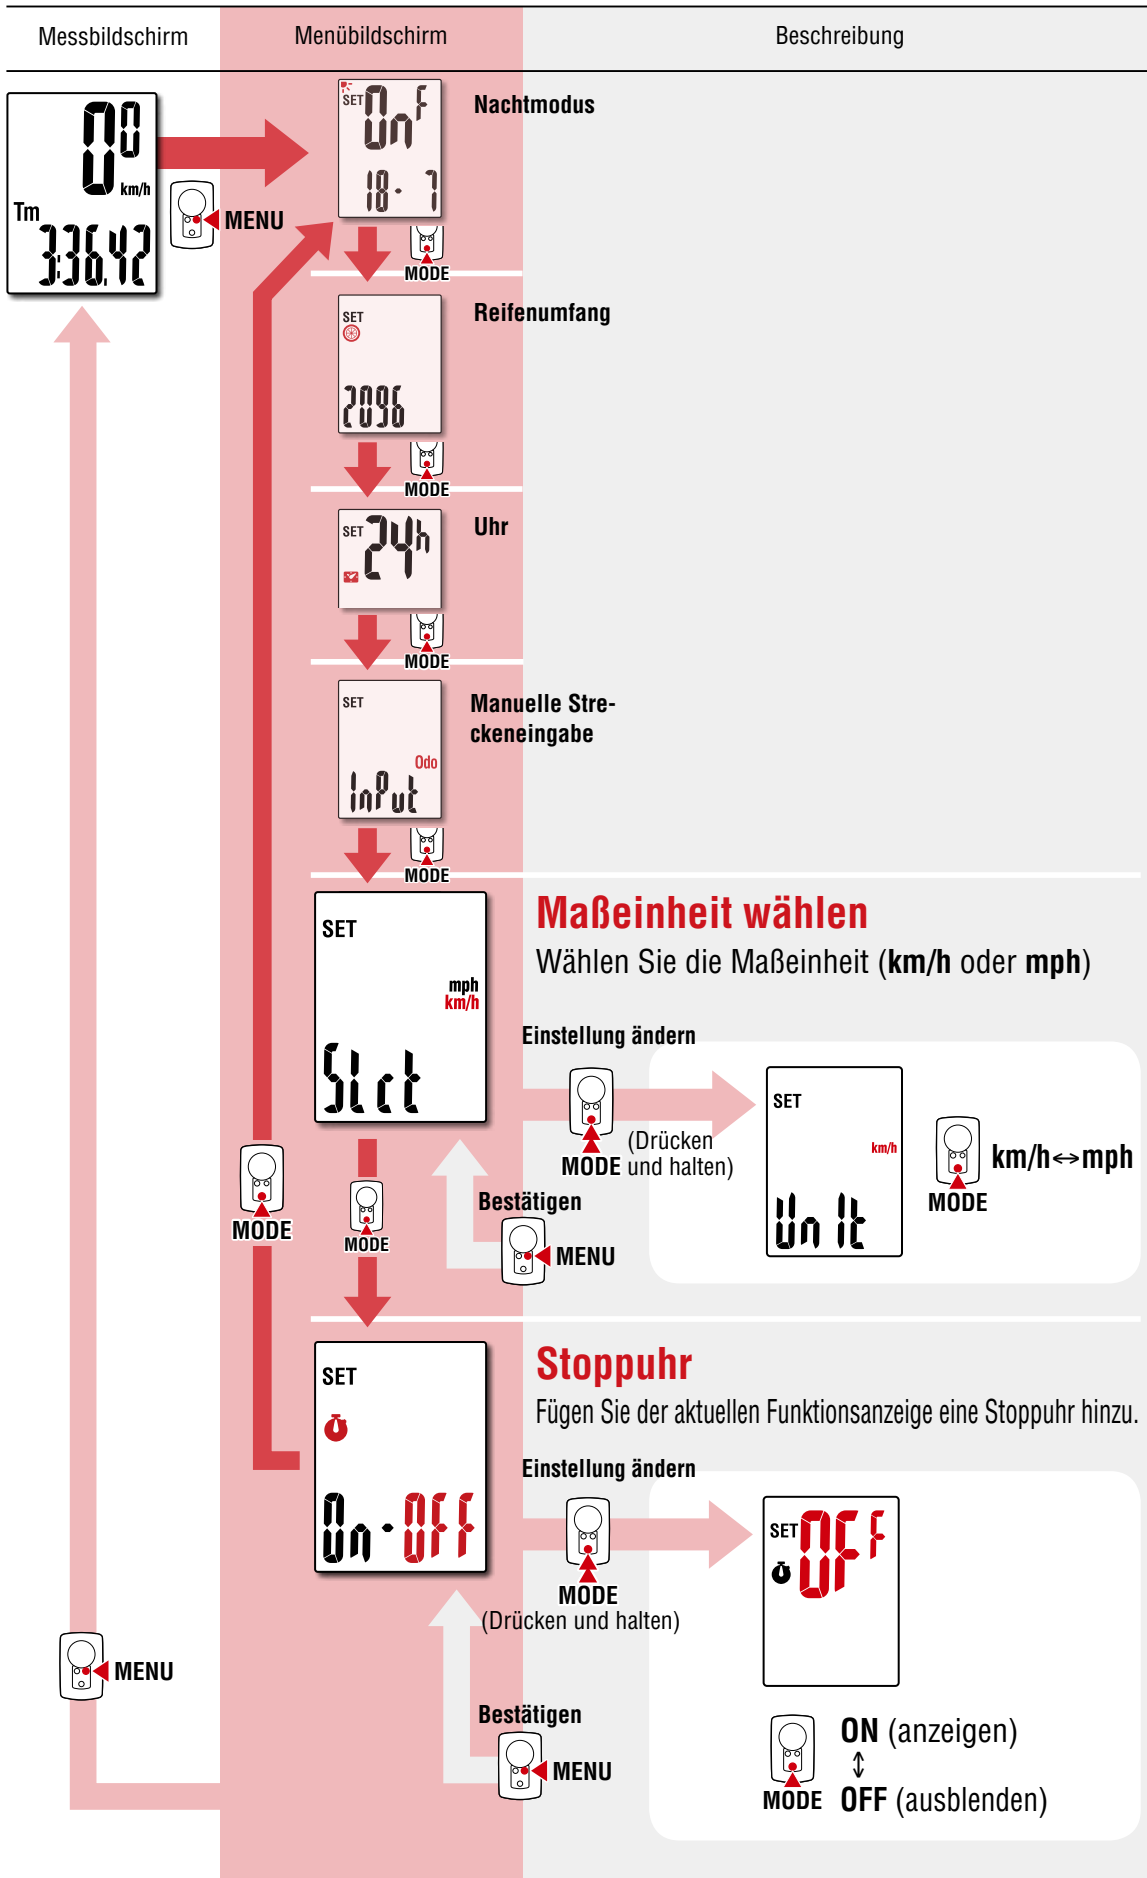

2



3

▲ (3/4)



4

(4/4)

Appendix

# Appendix



1

## **Warnung / Vorsicht**

- Konzentrieren Sie sich nicht auf den Computer, während Sie fahren. Achten Sie beim Fahren auf Ihre Sicherheit!
- Installieren Sie den Magneten, den Sensor und die Aufnahme auf sichere Weise. Kontrollieren Sie diese in regelmäßigen Abständen.
- Falls ein Kind eine Batterie aus Versehen verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie es, den Computer für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Zerlegen Sie den Computer nicht.
- Lassen Sie den Computer nicht fallen. Dies kann zu Fehlfunktion und Beschädigungen führen.
- Wenn Sie den Computer an der Halterung installieren, können Sie den **MODE** mit Hilfe der drei Punkte unterhalb des Bildschirms ändern. Wenn Sie zu viel Druck auf andere Bereiche ausüben, kann dies Fehlfunktionen verursachen sowie den Computer beschädigen.
- Achten Sie darauf, die Verschlussmutter der FlexTight™-Halterung von Hand festzuziehen. Wenn Sie sie mit einem Werkzeug oder dergleichen befestigen, kann dies das Schraubengewinde beschädigen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Computers und des Zubehörs keinen Verdünner, Benzol oder Alkohol.
- Falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Entsorgen Sie leere Batterien entsprechend den ortsüblichen Bestimmungen.
- Die LCD-Anzeige kann verzerrt erscheinen, wenn durch polarisierte Sonnenbrillengläser gesehen wird.



2

## **Kabelloser Sensor**

Der Sensor wurde so entwickelt, dass er zur Reduzierung von Störungen Signale innerhalb einer maximalen Reichweite von 70 cm empfängt. Bitte beachten Sie beim Anpassen des kabellosen Sensors Folgendes:

- Signale können nicht empfangen werden, wenn der Abstand zwischen Sensor und Computer zu groß ist.
- Die Reichweite des Empfangs kann bei niedrigen Temperaturen oder erschöpften Batterien sinken.
- Signale können nur empfangen werden, wenn die Rückseite des Computers in Richtung des Sensors zeigt.



3

Unter folgenden Bedingungen können Störungen und damit verbunden fehlerhafte Daten auftreten:

- In der Nähe eines Fernsehers, PCs, Radios, Motors bzw. in einem Auto oder Zug.
- In der Nähe von Bahnübergängen, Eisenbahnschienen, Sendemasten und/oder Radarstationen.
- Beim Einsatz anderer kabelloser Geräte in unmittelbarer Nähe.

Frequenzband: 19 kHz

Abgestrahlte Leistung: -31,7 dBm

Hiermit erklärt CATEYE Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs CC-PA110W mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [cateye.com/doc](http://cateye.com/doc)



4



# Appendix




1

## Wartung


Verwenden Sie zur Reinigung von Computer und Zubehör ein weiches Tuch und ein verdünntes, neutrales Reinigungsmittel; wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

## Batterie ersetzen

### ● Computer

Ersetzen Sie die Batterie, sobald  (Batteriesymbol) angezeigt wird. Setzen Sie eine neue Lithium-Batterie (CR2032) ein; der Pluspol (+) muss dabei nach oben zeigen.


- \* Achten Sie darauf, nach dem Ersetzen die im Abschnitt "Computer einrichten" (seite 5) angegebenen Anweisungen zu befolgen.
- \* Durch Notieren der Gesamtkilometer vor dem Batteriewechsel können Sie nach dem Wechsel bei der manuell eingegebenen Gesamtstrecke starten.



### ● Geschwindigkeitssensor

Ersetzen Sie die Batterie, falls die Geschwindigkeit auch nach korrekter Anpassung nicht angezeigt wird. Legen Sie neue Lithium-Batterien (CR2032) ein, wobei das (+)-Zeichen nach oben weist; schließen Sie die Batterieabdeckung sicher.

- \* Passen Sie nach dem Batteriewechsel die Position des Magneten entsprechend dem Geschwindigkeitssensor wie in Abschnitt "Computer montieren" (seite 4) Schritt 4 beschrieben an.

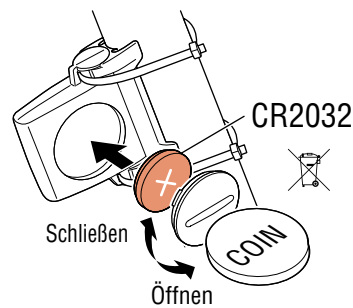

2



3

## Problemlösung

### Geschwindigkeit wird nicht angezeigt.

- Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen Sensor und Magnet zu groß ist. (Abstand: innerhalb 5 mm)
- Prüfen Sie, ob der Magnet die Sensorzone richtig passiert.  
Passen Sie die Positionen von Magnet und Sensor an.
- Ist der Computer im richtigen Winkel installiert ?  
Die Rückseite des Computers muss in Richtung des Sensors zeigen.
- Prüfen Sie die Entfernung zwischen Computer und Sensor. (Entfernung: 20 bis 70 cm)  
Installieren Sie den Sensor innerhalb der angegebenen Reichweite.
- Ist die Batterie des Computers oder Sensors erschöpft ?
  - \* Im Winter verringert sich die Batterieleistung.Falls der Computer nur reagiert, wenn er sich in der Nähe des Sensors befindet, sind möglicherweise die Batterien schwach.  
Ersetzen Sie die Batterien entsprechend dem im Abschnitt "Batterie ersetzen" angegebenen Verfahren.

### Bei Betätigung einer Taste wird nichts angezeigt.

Ersetzen Sie die Batterien entsprechend dem im Abschnitt "Batterie ersetzen" angegebenen Verfahren.

### Es erscheinen fehlerhafte Daten.

Löschen Sie alle Daten entsprechend dem im Abschnitt "Computer einrichten" (seite 5) beschriebenen Verfahren.



4



(1/3)

Appendix

(2/3)



(3/3)

# Appendix



1

## Hauptspezifikationen

<b>Batterie / Batterie Lebensdauer</b>	Lithium-Batterie (CR2032) x 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bei Benutzung ohne Beleuchtung für eine Stunde pro Tag: Circa 1 Jahr (tatsächliche Batterielaufzeit variiert je nach Nutzungsbedingungen)</li> <li>● Bei Benutzung mit (konst.) Beleuchtung für eine Stunde pro Tag: Circa 2 Monate (tatsächliche Batterielaufzeit variiert je nach Nutzungsbedingungen)</li> </ul>
	Sensor: Lithium-Batterie (CR2032) x 1 / Gesamtstrecke von etwa 10000 km

\* Dies ist der Durchschnittswert, wenn das Gerät bei einer Temperatur von 20 °C genutzt wird und die Entfernung zwischen Computer und Sensor 65 cm beträgt.

\* häufige Benutzung der Beleuchtung kann die Batterielaufzeit verringern.

\* Die Lebensdauer der werksseitig eingesetzten Batterie kann kürzer sein als vorstehend angegeben.

<b>Controller</b>	4 Bit 1-Chip Microcomputer (Quarzgesteuerter Oszillator)
<b>Anzeige</b>	Flüssigkristallanzeige
<b>Sensor</b>	Kontaktloser magnetischer Sensor
<b>Übertragungsabstand</b>	Zwischen 20 und 70 cm
<b>Reifenumfang</b>	0100 mm – 3999 mm (Anfangswert: 2096 mm)
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C – 40 °C (Bei Über- oder Unterschreitung dieser Werte kann die Funktion eingeschränkt werden. Eine langsame Reaktion oder eine schwarze Anzeige kann bei niedrigeren bzw. höheren Temperaturen auftreten.)
<b>Maße / Gewicht</b>	Computer: 67,5 x 43 x 14,5 mm / 31,5 g
	Sensor: 41,5 x 36 x 15 mm / 15 g

\* Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.



2



3

## Begrenzte garantie

### 2 Jahre – nur auf Computer/Sensor (Zubehör und Batterien ausgeschlossen)

Falls während des normalen Gebrauchs Fehler auftreten, wird das entsprechende Teil des Computers kostenlos repariert oder ersetzt. Die Reparatur muss von CatEye Co., Ltd. durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise anbei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

## CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service


Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com


## Standardzubehör



**1602190N**  
Ersatzteil-Kit



**1602194**  
Halterungsset



**1600280N**  
Montageband




**1602193**  
Halterung



**1699691N**  
Radmagnet




**1665150**  
Lithiumbatterie




**1602196**  
Geschwindigkeitssensor  
(SPD-01)


## Optionales Zubehör



**1604100**  
Halterung  
außen/vorne



**1602980**  
Nylonbinder



**1603891**  
Geschwindigkeitssensor  
(SPD-02)



4



(2/3)

Appendix

(3/3)