



RECHARGEABLE HEADLIGHT ECONOM 50™ FORCE

HL-EL545G RC
Manual

K1087



Lesen Sie vor der Verwendung der Lampe diese Anleitung und das beiliegende Informationsblatt „Lithium-Ionen- / Lithium-Ionen-Polymer-Akkumulatoren“ aufmerksam durch und heben Sie sie für Referenzzwecke auf.

Design Pat. Pending
Copyright © 2016 CATEYE Co., Ltd.
EL545GRC-160614 4

DE



⚠️ WARNHINWEISE ZUR BENUTZUNG

- Überzeugen Sie sich vor Fahrtantritt bitte davon, dass die Leuchte fest in der Halterung sitzt, funktioniert und der Lichtkegel nicht durch Gepäck oder ähnliche Dinge beeinträchtigt wird.
- Halten Sie die Lampe stets außer Reichweite von Kindern.
- Wir empfehlen, eine Ersatzleuchte mitzunehmen, damit Sie bei erschöpftem Akku nicht im Dunkeln stehen.
- Falls die Lampe in unmittelbarer Nähe eines kabellosen Fahrradcomputers montiert wird, kann der Computer falsche Werte anzeigen.

- Unter herkömmlichen täglichen Bedingungen ist dieses Gerät wasserfest und kann auch bei Regen verwendet werden. Tauchen Sie es allerdings niemals absichtlich in Wasser.
- Wenn die Lampe oder Teile davon schmutzig werden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das Sie zuerst mit milder Seife angefeuchtet haben. Verwenden Sie nie Verdünnern, Benzin oder Alkohol; Sie würden das Gerät beschädigen.

❗ Produkt vor der Benutzung immer aufladen.

1 WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG

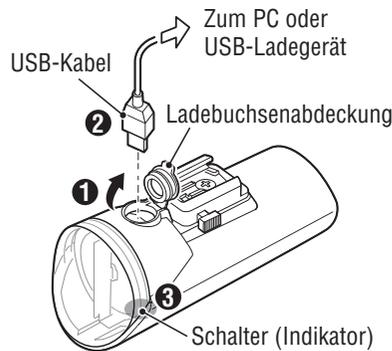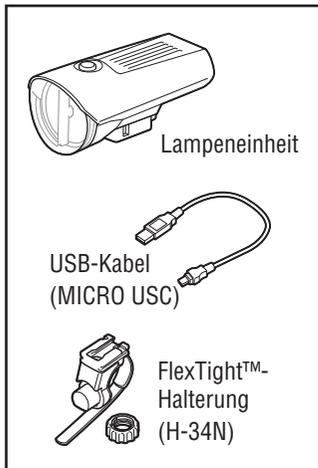

Normale Ladedauer Ca **8 – 14 h**

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Ladebuchse an der Unterseite der Lampe, um den Stecker des Batterieladegeräts anzuschließen.
2. Stecken Sie das Ladegerät an eine Wechselstrom-Steckdose an. Sobald der Schalter (Indikator) leuchtet, beginnt der Ladevorgang.
3. Sobald der Schalter erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Ziehen Sie den Stecker nach dem Ladevorgang wieder ab und schließen Sie die Abdeckung der Ladebuchse.


Indikator	Status
Ein	Aufladung
Aus	Ladevorgang abgeschlossen
Blinken	Ladefehler

* Falls Ladefehler auftreten, trennen Sie das Kabel und schließen es anschließend erneut an.

⚠️ VORSICHT!:

- Wir empfehlen die Nutzung eines USB-Ladegerätes mit 500 mA oder mehr (USB 2.0).
- Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann das Gerät nicht aufgeladen werden.
- Die Lade- sowie die Leuchtzeiten sind Näherungswerte und variieren je nach Umgebungs- und Benutzerbedingungen.

2 MONTAGE AM FAHRRAD

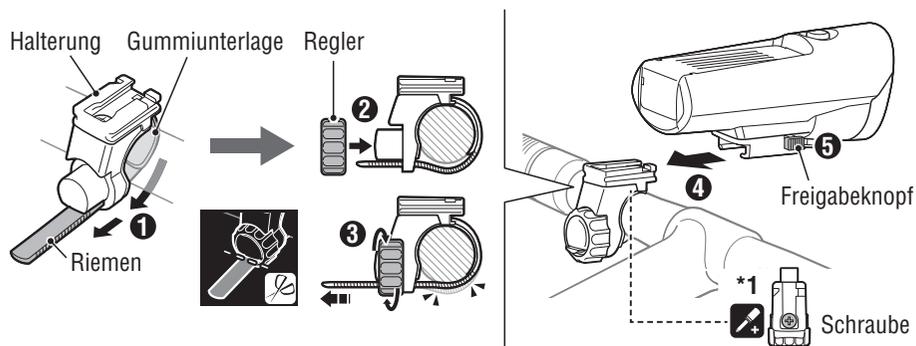


1. Schlingen Sie den Halterungsriemen um den Lenker und stecken Sie den Riemen durch die Öffnung.
 2. Schrauben Sie den Verschlussring in die Halterung, um die Lampe zunächst fest anzubringen.
 3. Ziehen Sie den Verschlussring fest an und schneiden Sie den überstehenden Halterriemen ab.
- * Zum Einstellen des Leuchtwinkels lösen Sie das Rädchen, bis Sie die Halterung bewegen können. Nach dem Einstellen wieder gut anziehen.
- * Ziehen Sie die Lampeneinheit zum Entfernen nach vorne, während Sie den Entriegelungshebel (5) gedrückt halten.

⚠️ VORSICHT!:

- Ziehen Sie den Verschlussring von Hand an. Wenn Sie ihn mit einem Werkzeug zu fest anziehen, wird u.U. der Gewinderiemen beschädigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Verschlussring und die Schraube (*1) an der Halterung damit der sichere Halt der Lampe stets gegeben ist.
- Runden Sie die Schnittkante des Halterungsriemens ab, um evtl. Verletzungen vorzubeugen.

3 SCHALTER BEDIENEN

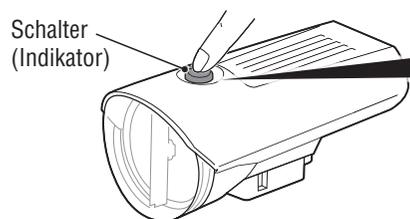

ON ↔ OFF

Langes Drücken


Schalter



- * Beim Einschalten wird der zuletzt genutzte Beleuchtungsmodus automatisch wieder eingestellt. (Modusspeicherfunktion)
- * Nach Aufleuchten des Batterieindikators ist nach StVZO keine ordnungsgemäße Funktion mehr gegeben. Laden sie umgehend die Lampe auf.

⚠ WARNHINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Nehmen Sie vor der Entsorgung der Lampe Batterien oder Akkus heraus, entsorgen Sie die Lampe anschließend gemäß örtlichen Bestimmungen.

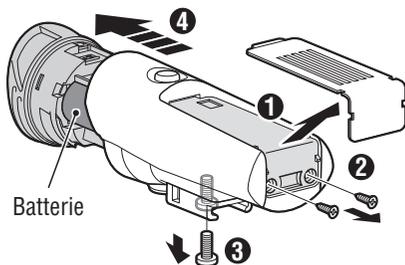

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

2 Jahre Garantie: Nur Lampe (Akkus/Batterien ausgeschlossen)

CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

Bitte registrieren Sie Ihr CatEye Produkt auf der Webseite.
<http://www.cateye.com/de/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone: (06)6719-6863 Fax: (06)6719-6033
 E-mail: support@cateye.co.jp URL: <http://www.cateye.com>

SPEZIFIKATIONEN

Batterie	Li-ion 3,6v 4400 mAh
Temperaturbereich	Aufladung : 5°C – 40°C Betrieb : -10°C – 40°C
Anzahl der Lade-/Entladevorgänge	Circa 300 mal (bis die Nennleistung auf 70% abfällt)
Maße/Gewicht	118 x 51,5 x 51,5 mm / 183 g

* Die technischen Daten und die Konstruktion können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ERSATZ-/OPTIONALE TEILE


5338827N
FlexTight™-Halterung




5341831N
Helmhalterung



5342440
CFB-100-Halterung



5342730
USB-Kabel



(MICRO USB)