



RECHARGEABLE HEADLIGHT

G VOLT 70.1™

HL-EL552G RC

Frontlicht zur Montage unter dem Lenker

Anleitung

K 1703




Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.

Design Pat. Pending
Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.
HLE552GRC-210109 2



Lampeneinheit



GP-Halterung



USB-Kabel (MICRO USB)



FlexTight™-Halterung (H-34N)



1 Laden Sie das Produkt vor der Benutzung immer auf.

Vor der Erstinbetriebnahme

Das Gerät ist bei Lieferung ausreichend aufgeladen, dass Sie die Funktionstüchtigkeit der Lampe testen können. Denken Sie daran, es vor der Nutzung gemäß den Anweisungen unter „WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG“ auf zu laden.

! WARNUNG!!!

- Achten Sie darauf, den Lichtstrahl nach unten zu richten, damit Ihnen entgegenkommende Fahrer nicht geblendet werden.
- Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass das Licht richtig an der Halterung befestigt ist, nicht verdeckt ist und leuchtet.
- Behalten Sie die verbleibende Akkukapazität immer im Blick, indem Sie die Anzeige während der Benutzung regelmäßig prüfen.

! VORSICHT!

- Halten Sie die Lampe stets außer Reichweite von Kindern.
- Wir empfehlen, eine Ersatzleuchte mitzunehmen, damit Sie bei erschöpftem Akku nicht im Dunkeln stehen.
- Das Gerät ist basierend auf JIS C0920 IPX4-bewertet. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Andernfalls drohen Fehlfunktionen. Wischen Sie jegliche Feuchtigkeit nach Verwendung des Gerätes bei Regenwetter ab.
- Wenn die Lampe oder Teile davon schmutzig werden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das Sie zuerst mit milder Seife angefeuchtet haben. Verwenden Sie nie Verdünner, Benzin oder Alkohol; Sie würden das Gerät beschädigen.

! LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOREN

Sicherheitshinweise für das Laden

- Laden Sie möglichst nicht bei direkter Sonnenbestrahlung oder in einem Fahrzeug auf, das direkt in der Sonne geparkt ist, und achten Sie darauf, nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40°C aufzuladen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass kein Staub oder andere Fremdkörper am USB-Stecker anhaften.
- Setzen Sie die Lampe während des Aufladens keinen Erschütterungen aus.
- Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, müssen Sie den USB-Stecker auf jeden Fall abziehen.

Sicherheitshinweise für die Verwendung

- Während des Aufladens, Entladens und Lagern bei hohen Temperaturen verschlechtert sich der wiederaufladbare Akku schneller. Legen Sie die Lampe nicht in ein Fahrzeug oder neben ein Heizgerät.
- Ist die Beleuchtungszeit auch nach sachgemäßem Aufladen deutlich kürzer, könnte sich der wiederaufladbare Akku am Ende seiner Lebenszeit befinden. Entsorgen Sie den Akku, wie unter "Sicherheitshinweise für die Entsorgung" beschrieben ist.


Sicherheitshinweise für die Aufbewahrung

Wir empfehlen die Lagerung an einem kühlen und trockenen Ort. Bei längeren Aufbewahrungszeiten sollte die Batterie alle 6 Monate für 30 Minuten aufgeladen werden.

Sicherheitshinweise für die Entsorgung

Entnehmen Sie beim Entsorgen der Lampe den internen Akku und entsorgen diesen entsprechend den örtlichen Richtlinien.

1 WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG



Zum PC oder USB-Ladegerät

Schalter (Indikator)



Ein Aufladung



Aus Aufladung abgeschlossen

Normale Ladedauer

Ca. 5 St. (1A)

1. Verbinden Sie die Lampeneinheit über das USB-Kabel mit Ihrem PC oder einem handelsüblichen USB-Akkuladegerät. (Abb. 1 ①, ②).

Der Schalterindikator leuchtet auf und die Aufladung beginnt.

* Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann das Gerät nicht aufgeladen werden.

* Wir empfehlen die Nutzung eines USB-Ladegerätes mit 1 A oder mehr.

2. Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das USB-Kabel und bringen Sie die Buchsenabdeckung an.

* Die Lade- sowie die Leuchtzeiten sind Näherungswerte und variieren je nach Umgebungs- und Benutzerbedingungen.

2 MONTAGE AM FAHRRAD


Ausschließlich für die Montage unter dem Lenker geeignet.

Gummiunterlage




Halterung


Riemen



Verschlussring




③



*1 Schraube



⑤ Entriegelungshebel



④


Anbauhöhe : 400 – 1200 mm

VORSICHT!:


- Ziehen Sie den Verschlussring von Hand an. Wenn Sie ihn mit einem Werkzeug zu fest anziehen, wird u.U. der Gewinderiemen beschädigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Verschlussring und die Schraube (*1) an der Halterung damit der sichere Halt der Lampe stets gegeben ist.
- Runden Sie die Schnittkante des Halterungsriemens ab, um evtl. Verletzungen vorzubeugen.

3 SCHALTER BEDIENEN

Schalter (Indikator)



OFF ← ON *2 Schalter : Langes Drücken

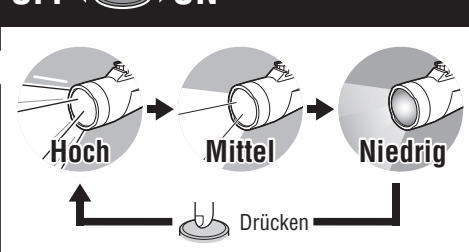

Hoch

Mittel

Niedrig

Drücken

*2 : Wenn Sie die Lampe einschalten, leuchtet sie im zuletzt verwendeten Lichtmodus auf. (Modusspeicherfunktion)

Verbleibende Batterieleistung:

Bei dem Aufleuchten des Batterieindikators ist die Batteriekapazität bei 20% oder niedriger.

* Nach der StVZO ist ab diesem Punkt keine ordnungsgemäße Funktion mehr gegeben. Laden sie umgehend die Lampe auf.



Indikator (leuchtet auf)

SPEZIFIKATIONEN


| | | | |
|---------------|--|----------------------------------|--|
| Lichtquelle | Besonders helle LED x 1 | Normale Ladedauer | Ca. 5 Stunden (1 A) |
| Akku Typ | Li-ion 3,6 v - 3400 mAh | Temperaturbereich | Laden : 5°C – 40°C Betrieb : -10°C – 40°C |
| Laden | Micro-USB-Stecker | Anzahl der Lade-/Entladevorgänge | Circa 300 mal (bis die Nennleistung auf 70% abfällt) |
| Betriebsdauer | Hoch : Ca. 4 Stunden Mittel : Ca. 5,5 Stunden Niedrig : Ca. 25 Stunden | Maße/Gewicht | 36 x 106,5 x 46,5 mm / 100 g |

* Die technischen Daten und die Konstruktion können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ERSATZ- / OPTIONALE TEILE


5338827N

FlexTight™-Halterung
(H-34N)





5342730

USB-Kabel
(MICRO USB)



5445340

GP-Halterung

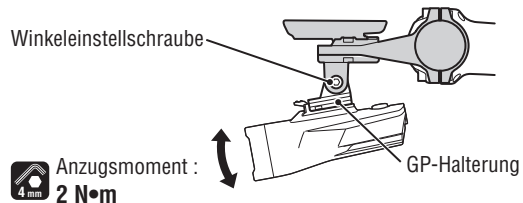

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

2-Jahres-Garantie : Nur Lampeneinheit (außer Akku)

CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn : CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6060

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : www.cateye.com