

封面

RECHARGEABLE SAFETY LIGHT



ORBTM II

RECHARGEABLE

MODEL : SL-LD160N RC-F
SL-LD160N RC-R

前后通用使用手册

为了安全起见，请务必仔细阅读操作说明书，并正确使用产品。将其保留，以便随时检查。让儿童使用时，监护人请于详阅操作说明书后，向儿童说明使用须知。本产品是以用于自行车为前提所开发。

SLLD160NRCFRSC-250821 1

包装内容 / 主要部件
充电方法 →

开关操作
自行车的安装方法 →

危险 / 警告 / 注意 / 处理方法
更换电池 →


规格
标准零件 / 选购零件 →

有限保固 →




CATEYE以为「安全」、「健康」、「环境」领域创造全新价值为目标。CATEYE支持联合国之「永续发展目标 (SDGs)」。
(www.cateye.com/intl/company/sdgs/)
CATEYE因环保和节能因素，产品未随附USB连接线。

包装内容 / 主要部件

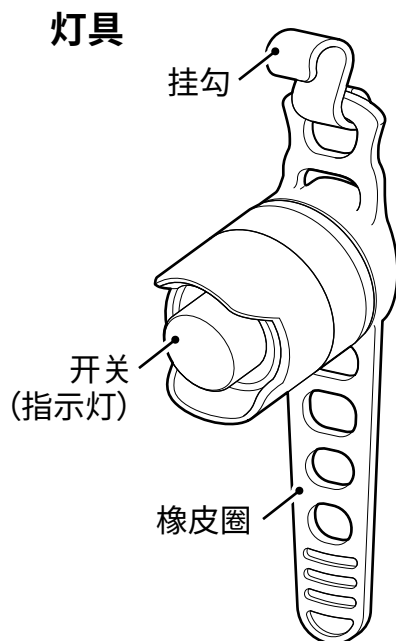


充电方法

❗ 使用前，请务必参考 "[⚠ 危险 / 警告 / 注意 / 处理方法](#)" (page 4) 后再进行充电。

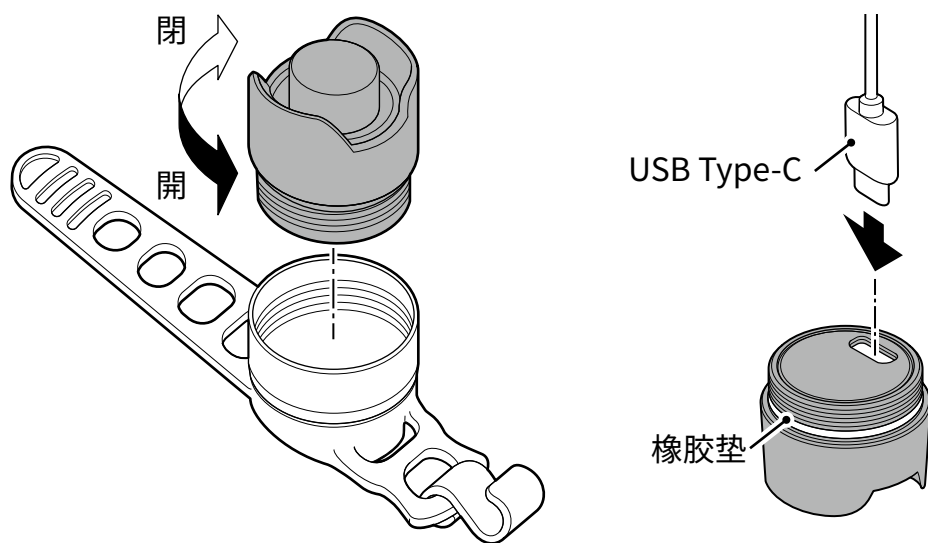

- * 使用前，请备妥用于充电的 USB Type-C 连接线（另售）。
- * 本产品充电到可确认亮灯的程度。

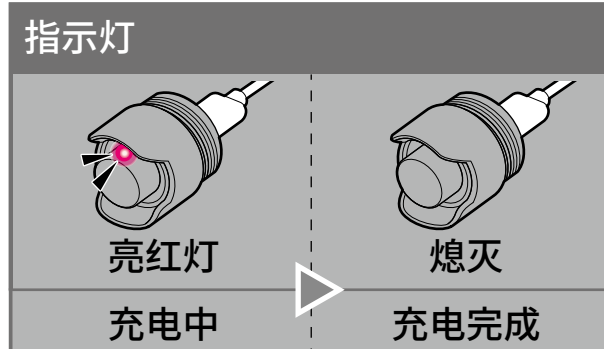

充电时间：约 **3.5** 小时 (0.5 A)

封面 →

包装内容 /
主要部件
充电方法


开关操作
自行车的安装
方法 →

危险 / 警告 /
注意 / 处理
方法 →
更换电池

规格
标准零件 /
选购零件 →

有限保固 →


开关操作

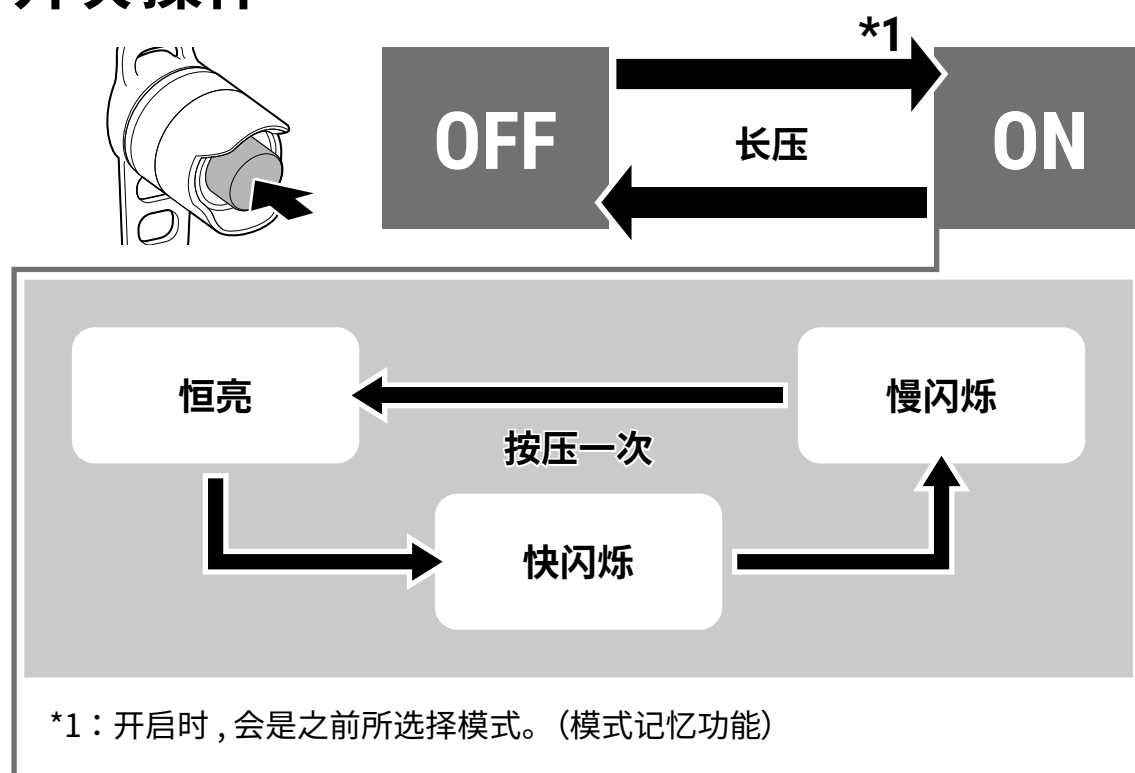


自行车的安装方法

请紧密固定于安装位置。

Front : SL-LD160N RC-F

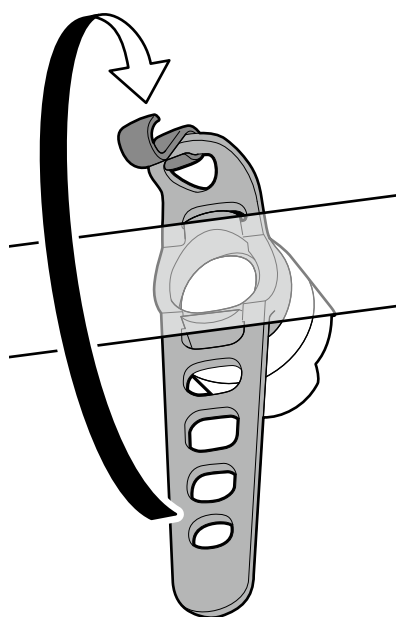

Rear : SL-LD160N RC-R

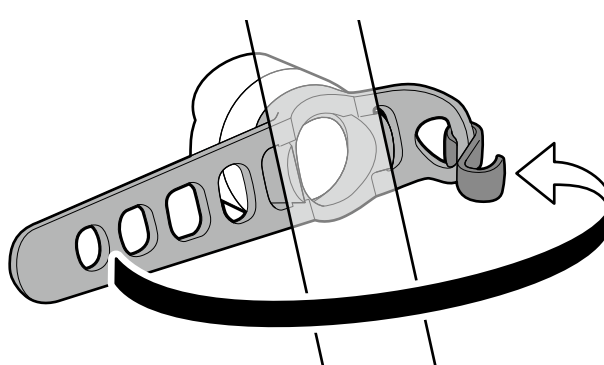

Ø 22 - 32 mm

封面 →

包装内容 /
主要部件 →
充电方法

开关操作
自行车的安装
方法

危险 / 警告 /
注意 / 处理
方法 →
更换电池

规格
标准零件 /
选购零件 →

有限保固 →

危险 (防止迫在眉睫的生命危险、预防事故)

- 在高温下使用或保存在高温环境中会加速电池的老化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 另外，请在环境温度为 5 ~ 40°C 的范围内进行充电。
- 请勿对产品施加强力震动、撞击或强行施力。
- 请勿用潮湿的产品或湿手充电、插拔 USB 插头或更换电池。
- 请勿以不符合指定内容的电压与极性使用，或是让其短路。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 请勿拆解或改造产品、零件类。此外，请勿使用损坏的产品或部件。
- 请勿将产品丢入火中或加热。
- 如果发现任何异常，请立即停止使用。

警告 (防止危害生命、事故)

- 请勿直视光源。此外，请勿造成对向来车（者）眩光照射角度请一律朝下照亮路面。
- 骑车前，出于安全考虑，请检查灯具是否牢固地安装在无遮挡的照明位置，以及是否能正确点亮。
- 出于安全考虑，只能在自行车静止时进行操作。
- 定期检查指示灯和亮度，并经常注剩余电池电量。
- 请先确认 USB 传输线的接口未附着脏污等异物后，再进行充电。在充电完成后，请务必拔出 USB 线。
- 如果长时间不使用充电电池，电压会下降，性能也会变差。长时间不使用时，请勿存放在高温潮湿的场所。请每半年充电 1 次，每次约 30 分钟。

注意 (防止伤害、故障、财物损害)

- 为保持防水性，请确保电池仓盖和充电口盖安装牢固。此外，在雨中使用后要彻底擦去水渍。
- 为防止设备损坏，请勿用力按压充电口。
- 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。
- 正确充电后，亮灯时间仍明显下降时，即表示充电电池寿命已罄。

处理方法

在废弃灯具时，请按照当地规定进行正确处理。

封面 →

包装内容 /
主要部件
充电方法 →

开关操作
自行车的安装
方法 →

危险 / 警告 /
注意 / 处理
方法
更换电池


规格
标准零件 /
选购零件 →

有限保固 →

更换电池


小心操作，以免受伤或损坏任何线缆。

1

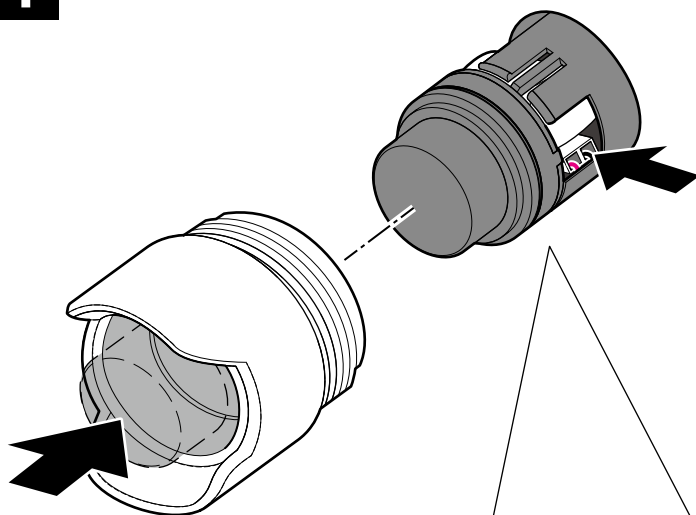


* 所有部件均已牢固固定, 拆卸时请小心, 切勿掉落。

2

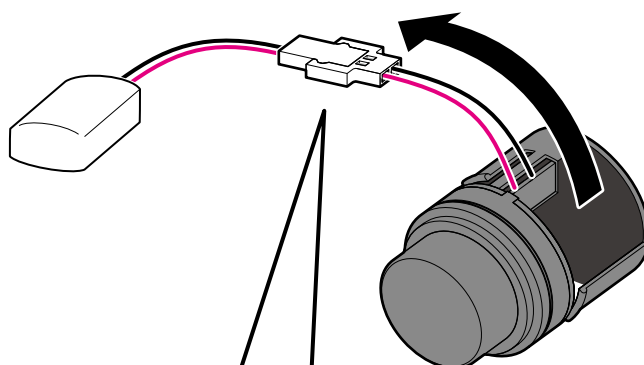

3

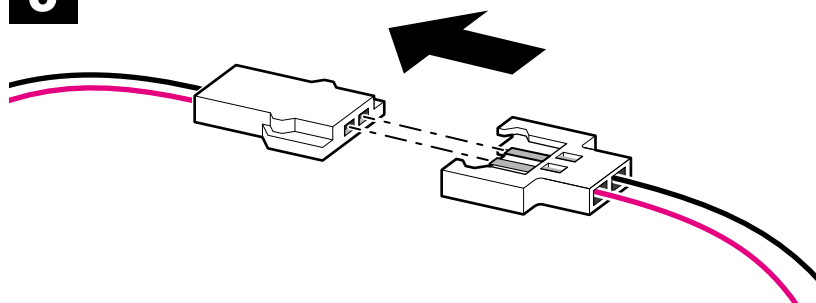

4

更换电池后, 请按照拆卸的相反顺序重新安装部件。

封面 →

包装内容 / 主要部件 →
充电方法

开关操作
自行车的安装方法 →

危险 / 警告 / 注意 / 处理方法
更换电池

规格
标准零件 / 选购零件 →

有限保固 →

规格

光源	LED x 1	
电池	Li-ion Polymer 3.7 V 70 mAh	
充电接口	USB Type-C	
操作时间 *2	SL-LD160N RC-F	SL-LD160N RC-R
	恒亮 : 约 3 小时	2.5 小时
	快闪烁 : 约 6.5 小时	5 小时
	慢闪烁 : 约 6.5 小时	5 小时
充电时间	约 3.5 小时 (0.5 A)	
充电电压	5 V	
温度范围	充电 : 5°C ~ 40°C 操作 : -10°C ~ 40°C	
防水性能	IPX 4	
充电/放电数	约 300 次 (直到额定容量降至 70%)	
尺寸/重量	ø 27 x 30.5 mm (橡胶圈除外) / 27 g	


*2 : 气温 20 度环境的标准平均亮灯时间

* 本公司保留修改规格与设计的权利, 恕不另行通知。

标准零件


5442811

橡皮圈+挂勾
(For front)

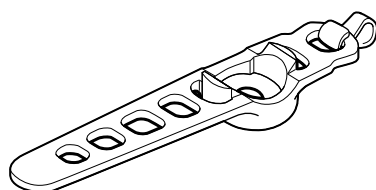

5442810


橡皮圈+挂勾
(For rear)

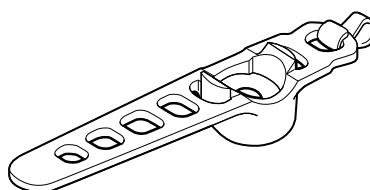

选购零件

5342550

USB 线
(Type-A ↔ Type-C)



* 为防止事故或故障, 请使用原厂部件进行安装。

封面 →

包装内容 / 主要部件 →
充电方法

开关操作 →
自行车的安装方法

危险 / 警告 / 注意 / 处理方法 →
更换电池

规格
标准零件 / 选购零件

有限保固 →

有限保固

2 年保固：仅保证灯具（电池效能衰减的情况下除外）

CatEye 产品自购买日期起提供 2 年保修，保修范围涵盖材料和工艺方面的缺陷。如果产品在正常使用情况下发生瑕疵或异常损坏，CatEye 或授权经销商将免费维修或更换（需提供购买凭证）。

请注意，即使在保修期内，根据产品状况或使用方式，也可能存在保修不适用的情况。

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>



联系表格

封面 →

包装内容 /
主要部件 →
充电方法

开关操作
自行车的安装
方法 →

危险 / 警告 /
注意 / 处理
方法 →
更换电池

规格
标准零件 /
选购零件 →

有限保固