

封面

RECHARGEABLE SAFETY LIGHT



ORBTMII

RECHARGEABLE

MODEL : SL-LD160N RC-F
SL-LD160N RC-R

前後通用說明書

為了安全起見，請務必詳讀操作說明，並正確使用本產品。
將其保留，以便隨時檢查。讓兒童使用時，監護人請於詳
閱操作說明書後，向兒童說明使用須知。本產品是以用於
自行車為前提所開發。

SLLD160NRCFRTC-250821 1

包裝內容 / 主要零件
充電方法 →

開關操作
自行車的安裝方法 →

危險 / 警告 / 注意 / 棄置方法
更換電池 →


規格
標準零件 / 選購零件 →

有限保固 →




CATEYE以為「安全」、「健康」、「環境」領域創造全新價值為
目標。CATEYE支持聯合國之「永續發展目標 (SDGs)」。
(www.cateye.com/intl/company/sdgs/)
CATEYE因環保和節能因素，產品未隨附USB連接線。

包裝內容 / 主要零件

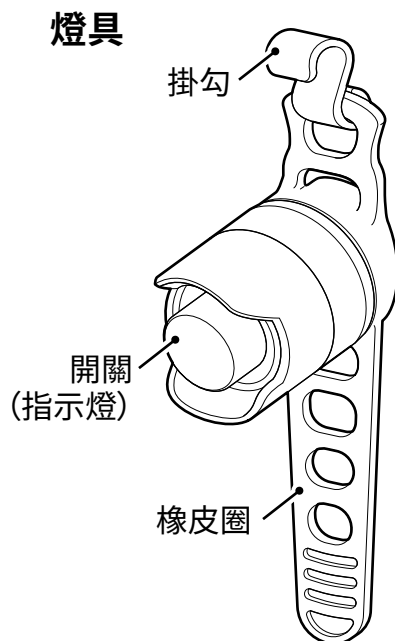


充電方法

❗ 使用前，請務必參考 "[⚠ 危險 / 警告 / 注意 / 棄置方法](#)" (page 4) 再進行充電。

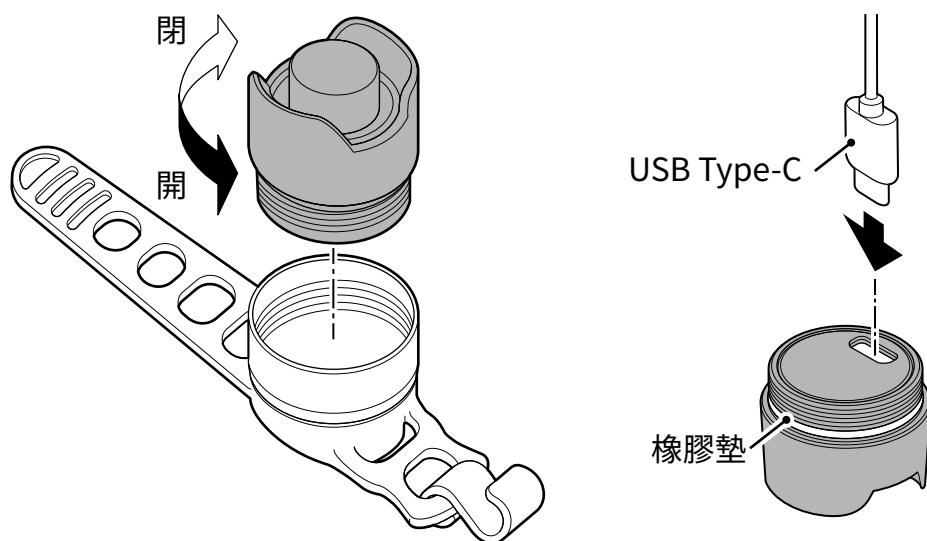

- * 使用前，請備妥用於充電的 USB Type-C 連接線（另售）。
- * 本產品充電到可確認亮燈的程度。

指示燈

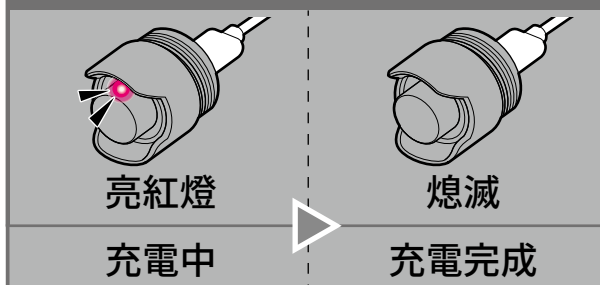

充電時間：約 **3.5** 小時 (0.5 A)

封面 →

包裝內容 /
主要零件
充電方法


開關操作
自行車的安裝
方法 →

危險 / 警告 /
注意 / 棄置
方法 →
更換電池

規格
標準零件 /
選購零件 →

有限保固 →


開關操作

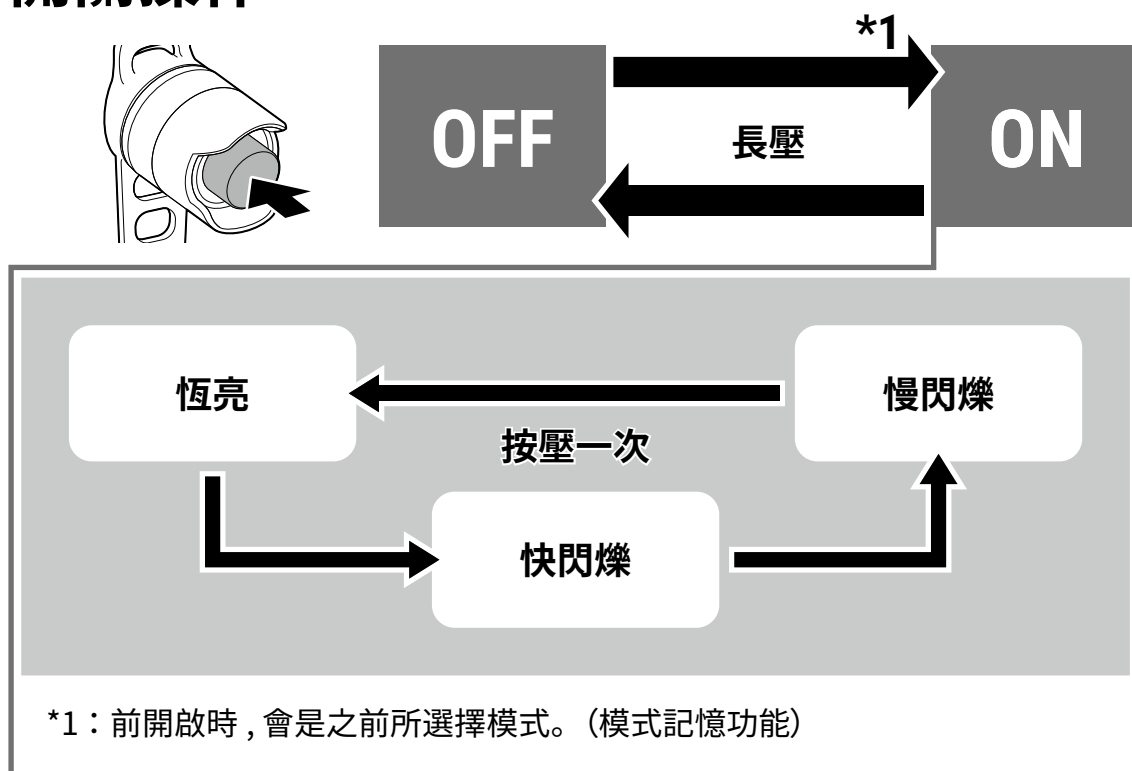


自行車的安裝方法

請緊密固定於安裝位置。

Front : SL-LD160N RC-F

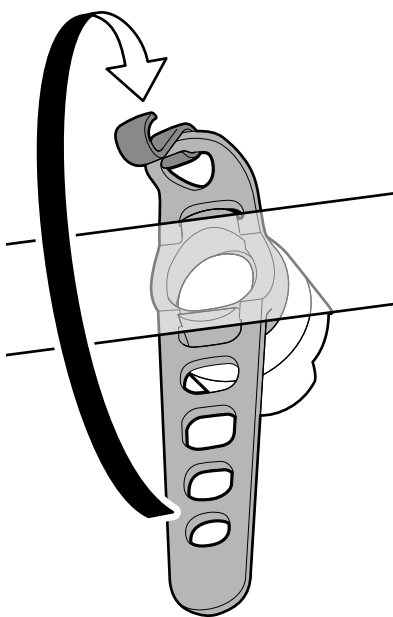

Rear : SL-LD160N RC-R

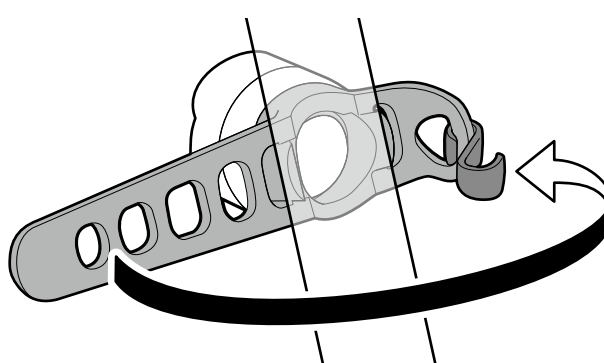

Ø 22 - 32 mm

封面 →

包裝內容 /
主要零件 →
充電方法

開關操作
自行車的安裝
方法

危險 / 警告 /
注意 / 棄置
方法 →
更換電池

規格
標準零件 /
選購零件 →

有限保固 →

危險 (防止緊急的生命危險與事故)

- 在高溫下使用或保存在高溫環境中會加速電池老化。請勿放置於車內或暖爐附近。
- 另外，請在環境溫度為 5 ~ 40°C 的範圍內進行充電。
- 請勿對產品施加強力震動、撞擊或強行施力。
- 請勿使用濕產品或濕手充電、插拔 USB 插頭或更換電池。
- 請勿以不符合指定內容的電壓與極性使用，或是讓其短路。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。此外，請勿使用損壞的產品或元件。
- 請勿將產品丟入火中或加熱。
- 如果發現任何異常，請立即停止使用。

警告 (防止危害生命、事故)

- 請勿直視光源。此外，請勿造成對向來車（者）眩光照射角度請一律朝下照亮路面。
- 騎乘前，為了安全起見，請檢查燈具是否穩固地安裝在無遮擋的燈光位置，並確認燈光正確。
- 為了安全起見，只能在自行車靜止時進行操作。
- 請定期檢查指示燈和亮度，並經常注意剩餘電池電量。
- 請先確認 USB 傳輸線的接口未附著髒污等異物後，再進行充電。在充電完成後，請務必拔出 USB 線。
- 如果長時間不使用充電電池，電壓會下降，性能也會變差。長時間不使用時，請勿存放在高溫潮濕的場所。請每半年充電 1 次，每次約 30 分鐘。

注意 (防止傷害、故障、財物損害)

- 為了保持防水特性，電池槽蓋和充電孔蓋應牢牢固定。此外，在雨中使用後，請徹底擦乾水漬。
- 為防止設備損壞，請勿對充電孔施加強力。
- 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。
- 正確充電後，亮燈時間仍明顯下降時，即表示充電電池壽命已。

棄置方法

在廢棄燈具時，請按照當地規定進行正確處理。



封面 →

包裝內容 /
主要零件
充電方法 →

開關操作
自行車的安裝
方法 →

危險 / 警告 /
注意 / 棄置
方法
更換電池


規格
標準零件 /
選購零件 →

有限保固 →

更換電池


小心操作，以免受傷或損壞任何線纜。

1

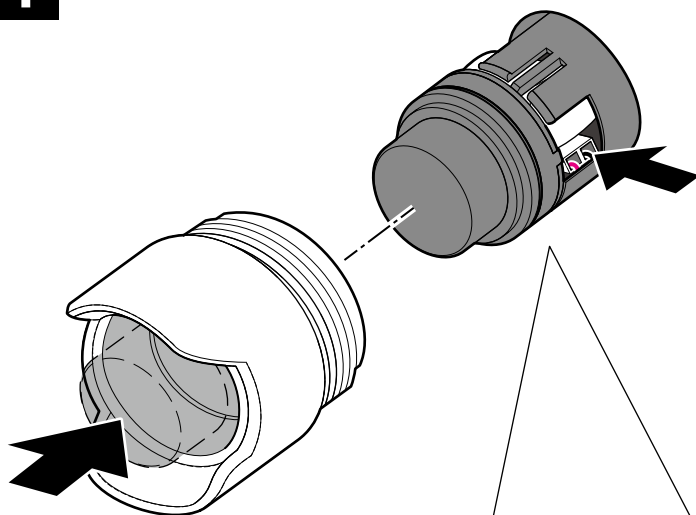


* 所有零件均已牢固固定，拆卸時請小心，切勿掉落。

2

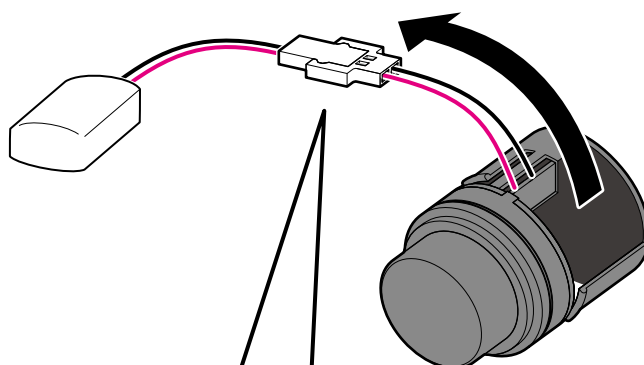

3

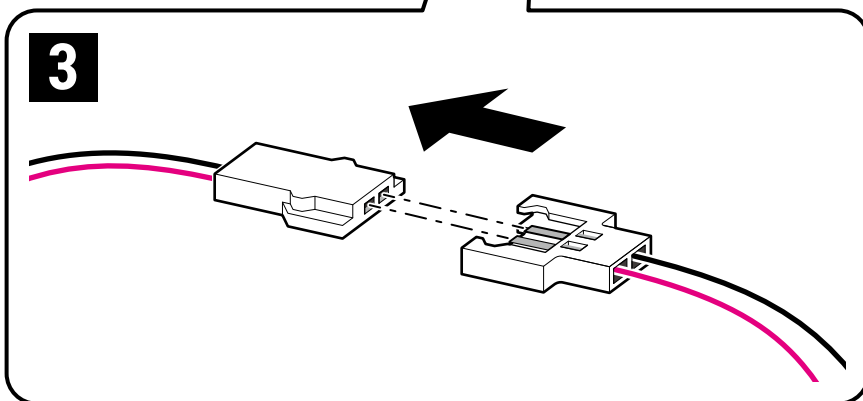

4

更換電池後，請依照拆卸的相反順序重新安裝零件。

封面 →

包裝內容 /
主要零件 →
充電方法

開關操作
自行車的安裝方法 →

危險 / 警告 /
注意 / 棄置
方法
更換電池

規格
標準零件 /
選購零件 →

有限保固 →

規格

光源	LED x 1	
電池	Li-ion Polymer 3.7 V 70 mAh	
充電接口	USB Type-C	
操作時間 *2	SL-LD160N RC-F	SL-LD160N RC-R
	恆亮 : 約 3 小時	2.5 小時
	快閃爍 : 約 6.5 小時	5 小時
	慢閃爍 : 約 6.5 小時	5 小時
充電時間	約 3.5 小時 (0.5 A)	
充電電壓	5 V	
溫度範圍	充電：5°C ~ 40°C 操作：-10°C ~ 40°C	
防水性能	IPX 4	
充電／放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)	
尺寸／重量	ø 27 x 30.5 mm (橡膠圈除外) / 27 g	


*2：氣溫 20 度環境的標準平均亮燈時間

* 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

標準零件


5442811

橡皮圈＋掛勾
(For front)

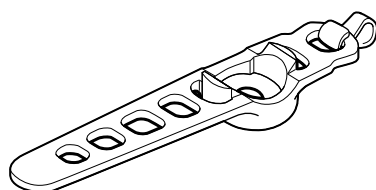

5442810


橡皮圈＋掛勾
(For rear)

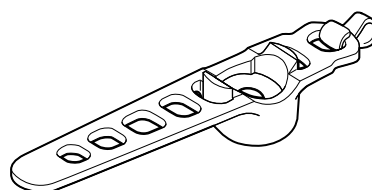

選購零件

5342550

USB 線
(Type-A ↔ Type-C)



* 為防止事故或故障，請使用原廠零件進行安裝。

封面 →

包裝內容 /
主要零件 →
充電方法

開關操作
自行車的安装
方法 →

危險 / 警告 /
注意 / 棄置
方法 →
更換電池

規格
標準零件 /
選購零件

有限保固 →

有限保固

2 年保固：僅保證燈具（電池效能衰減情況除外）

CatEye 產品自購買日起提供兩年保固，保固範圍涵蓋任何材料和工藝缺陷。

如果產品在正常使用情況下發生瑕疵或異常損壞，CatEye 或授權經銷商將免費維修或更換（需提供購買憑證）。

請注意，即使在保固期內，根據產品狀況或使用方式，也可能有保固不適用的情況。

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041

For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>



聯絡表格

封面 →

包裝內容 /
主要零件
充電方法 →

開關操作
自行車的安裝
方法 →

危險 / 警告 /
注意 / 棄置
方法 →
更換電池

規格
標準零件 /
選購零件 →

有限保固