



简体中文

RAPID X₃


TL-LD720-R / TL-LD720-F

手册



在使用产品之前,请通读本手册并妥善保存,以备今后使用。


Copyright © 2018 CATEYE Co., Ltd.
TLLD720R/F-190517 7




灯具




橡皮筋 (大/小)



Sharp Aero 专用橡胶底座
※仅限尾灯用 (红色镜片)



遮光贴片
※仅限前灯用 (透明镜片)




(MICRO USB)

USB 线


1 充电方法

❗ 使用前请务必充电。

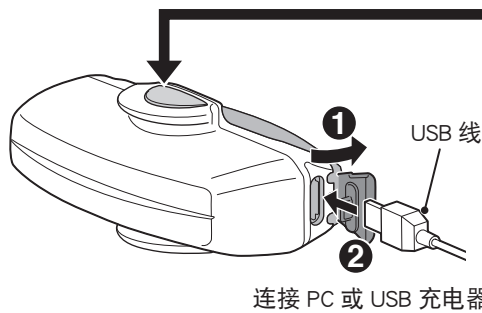

连接 PC 或 USB 充电器

开关 (指示灯)

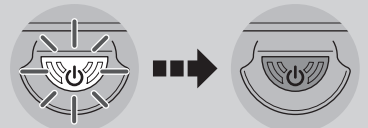

充电中

充电完成

标准充电时间

约 3 小时
(USB 2.0)

⚠ 警告

- 请定期检查灯具固定是否牢固。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 使用时请时常注意电池剩余电量,如定期确认指示灯等。

⚠ 注意

- 操作开关时,请先停下车。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 本装置并非完全防水,于雨中使用后请完全擦干本装置,否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾上灰尘,请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

⚠ 锂电池

充电注意事项

- 我们建议使用500+ mAh (USB2.0) USB电池充电器。
- 请勿放置在艳日下的车内或阳光直射的地方,在5~40 °C环境温度范围内充电。
- 请确认 USB插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中,请避免振动。
- PC处于睡眠状态时,本产品无法充电。
- 完成充电后,请务必拔除 USB插头。
- 充电与照明时间为概略值,将视环境及使用情况而有所不同。

使用注意事项

- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 正确充电后,亮灯时间仍明显下降时,即表示充电电池寿命已罄。废弃时,请依「弃置注意事项」进行处理。

存放注意事项

长时间存放时,必须每6个月为电池充电30分钟。

弃置注意事项

请依据当地法规正确弃置废电池。


2 安装方法

请紧密固定于安装位置。



Sharp Aero 专用橡胶底座
请有锐角的固定物上,
使用 Sharp Aero
专用橡胶底座。
※仅限尾灯用
(红色镜片)


竖向

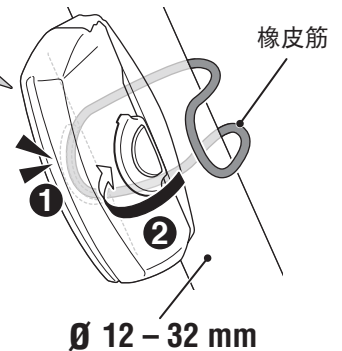

橡皮筋


Ø 12 - 32 mm

横向

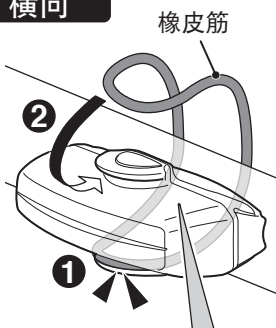

橡皮筋

OPTION : Spacer X

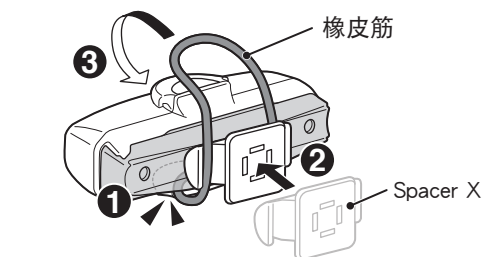

橡皮筋


Spacer X

遮光贴片

若您在行进中受到灯光干扰,请使用遮光贴片。



※仅限前灯用 (透明镜片)

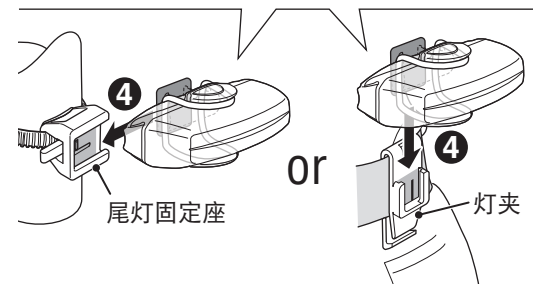


尾灯固定座

or

灯夹


3 开关操作

灯具内置 2 个 LED 模组，并以各自的开关操作。

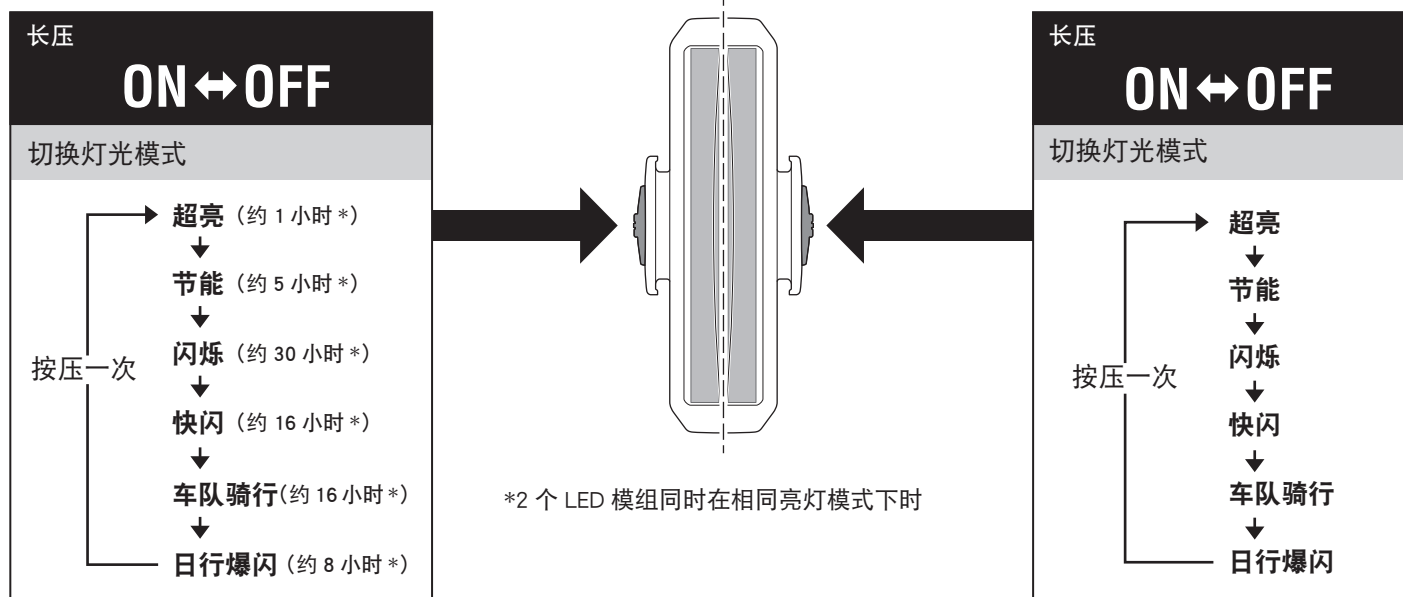

电池自动节电功能：

当电量所剩不多时，开关会闪烁，且模式会改为闪烁。请尽早充电。

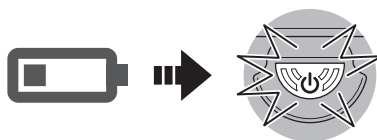


备用 / 选购零件

5447010




橡皮筋

5447050




橡胶底座

5342730




USB 线
(MICRO USB)

5342470




Spacer X

5447040



Sharp Aero 专用
橡胶底座

5342460



灯夹
(C-2)

有限保固

2年保固：仅保证灯具(电池效能衰减的情况下除外)

CatEye提供自购买日起，2年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书(购买证明)及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn : CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com

规格

电池 : 锂离子充电电池 900 mAh

温度范围 : -10°C~40°C

充电 / 放电数 : 约300次(直到额定容量降至70%)

尺寸 / 重量 : 74 x 31 x 39 mm / 46 g

※本公司保留修改规格与设计之权利，恕不另行通知。