



警告 (防止危害生命、事故)

- 請勿直視光源。此外,請勿造成對向來車(者)眩光照射角度請一律朝下照亮路面。
- 為了預防發生事故和安全騎乘,騎乘前請確認燈體確實裝配在托架上,可亮燈且無光源遮蔽物。
- 請定期確認指示燈,留意剩餘電量。
- 請勿拆解或改造產品、零件類。
- 請勿使用已受損的橡皮筋。

注意 (防止傷害、故障、財物損害)

- 在騎行過程中進行操作是非常危險的。請注意安全行駛。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 如果與碼錶同時使用,可能會對測量產生影響,在安裝時,請盡可能遠離碼錶。
- 本產品的保護構造符合IEC 60529 的IPX4 防水等級。請勿將產品浸泡在水中,否則可能會造成故障。雨天使用後請完全擦乾本裝置。
- 請勿對產品施加強力震動、撞擊或強行施力。發現異常時請停止使用。
- 請勿以不符合指定內容的電壓與極性使用,或是讓其短路。
- 請勿將產品丟入火中或加熱。
- LED 存在公差,即使為相同型號的產品,仍可能出現發光的顏色與亮度不同的情況。
- 若燈具或零件沾染灰塵,請使用沾有溫水和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精,以避免擦傷產品表面。

鋰電池

在第一次充電時或長期不使用時:

- 充電池在經過長期放置後,會因自放電而導致電壓下降。
- 在使用前,請進行充電。
- 長時間不使用時,請勿存放在高溫潮濕的場所。
- 請每半年充電1次,每次約30分鐘。

充電時、使用時的注意事項:


- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電池劣化。請勿放置於車內或暖爐附近。另外,請在環境溫度為5~40°C的範圍內進行充電。
- 請先確認USB傳輸線的接口未附著髒污等異物後,再進行充電。
- 請勿在充電過程中懸掛燈具,以防對插入口施加負載。
- 充電中,請避免振動。
- 在充電完成後,請務必拔出USB線。
- 為了維持防水性,請在完成充電後及騎乘前,確保充電插孔蓋在無鬆動的情況下確實完成安裝。
- 充電與照明時間為概略值,將視環境及使用情況而有所不同。
- 正確充電後,亮燈時間仍明顯下降時,即表示充電池壽命已盡。

棄置注意事項:



在廢棄燈具時,請按照當地規定進行正確處理。



燈具




⚠ 使用前,請務必參考「充電電池的操作」後再進行充電。



*使用前,請備妥用於充電的USB Type-C 連接線(另售)。

充電時間


約**3h** (0.5A)

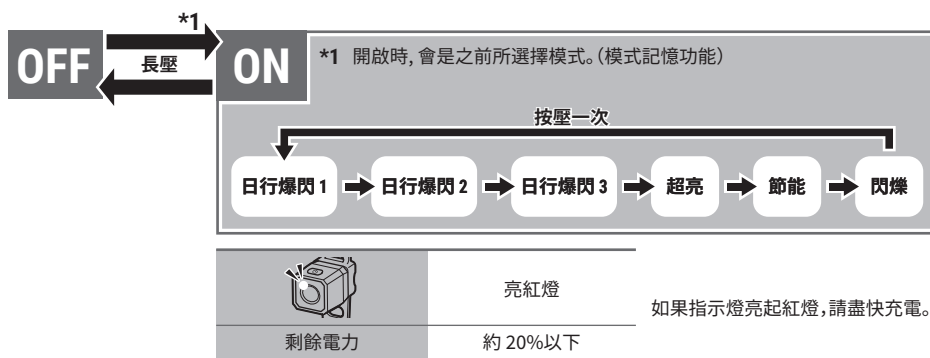

自行車的安裝方法


請緊密固定於安裝位置。

φ 22 - 35 mm

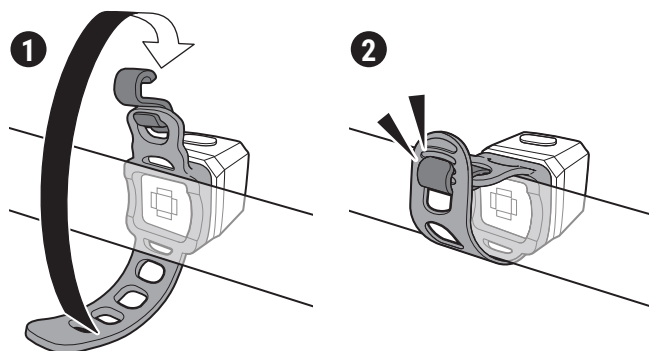

標準零件

5342390 橡膠圈+掛勾



請使用原廠零件,以防發生事故或故障。

選購零件

5342550 USB 線
(Type-A ↔ Type-C)



5342400 支架
(SP-12-F : FlexTight™)



規格

光源	LED x 1
電池	Li-ion Polymer 3.7 V 320 mAh
充電接口	USB Type-C
操作時間*2	日行爆閃 1 : 約 19 小時
	日行爆閃 2 : 約 11 小時
	日行爆閃 3 : 約 35 小時
	超亮 : 約 1.25 小時
	節能 : 約 23 小時
	閃爍 : 約 65 小時
	約 3 小時 (0.5 A)
充電時間	5 V
充電電壓	充電: 5°C ~ 40°C 操作: -10°C ~ 40°C
溫度範圍	IPX4
防水性能	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
充電 / 放電數	尺寸 / 重量 30 x 32 x 30 mm (橡膠圈除外) / 27 g

*2 氣溫 20 度環境的標準平均亮燈時間

※ 本公司保留修改規格與設計的權利,恕不另行通知。

有限保固

2年保固:僅保證燈具(電池效能衰減情況除外)

CatEye提供自購買日起,2年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障,CatEye將提供免費維修或更換的服務,且需由CatEye或授權經銷商進行維修。如要寄回產品,請小心包裝產品,並附上保固證明書(購買證明)及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>