



RECHARGEABLE HEADLIGHT VOLT1200™

HL-EL1000RC
手册



简体中文

一个页面，使用前请务必阅读本说明手册，及附则评论“锂离子/锂聚合物电池”每个基点，平均请妥良好的贮存说明手册以便查阅天后。

Design Pat. Pending
Copyright © 2017 CATEYE Co., Ltd.
EL1000RC-170203 6



警告·注意


- 本灯具所发出的超强力光线与汽车头灯同样强大，因此视使用的光线角度而定，可能会造成危险的情况。请确保光线向下射，以免造成对面的驾驶员感到目眩。
- 旅程开始之前，请确认灯具已牢固地安装至支架上，灯光亮起，且光线未被行李等障碍物阻挡。
- 请勿直视发光的灯具，否则会使视力受损。
- 请将本产品放在儿童碰不到的地方。
- 使用时请时常注意电池剩余电量，如定期确认指示灯等。
- 为避免电池突然没电，建议携带备用车灯。
- 请将灯具装设于离无线码表 3 公分以外的位置。装置的位置太靠近时，可能对传输造成不利影响。

- 本产品于正常使用下具防水性，可在雨天时使用。但请勿故意将本产品浸泡在水中。
- 若灯具或零件沾上灰尘，请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精，以避免擦伤产品表面。
- 请依据当地法规正确弃置废电池。


初次使用前

本灯具储有少许电量，可检查功能是否正常。使用前，请务必按照「充电方法」中的说明进行充电。

灯具

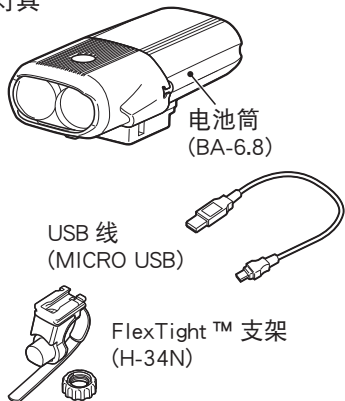

1 充电方法

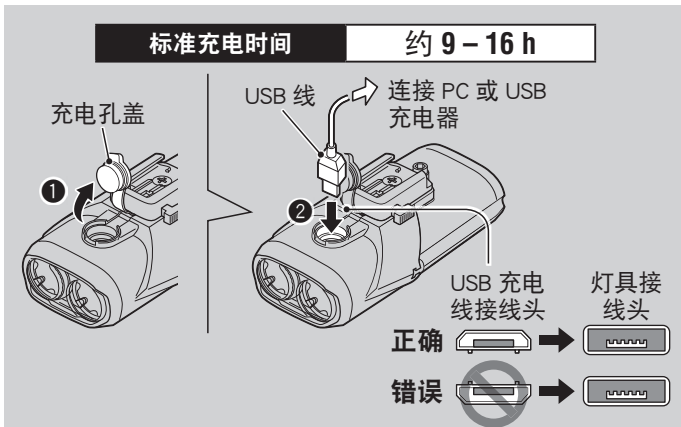

1. 请使用 USB 线将灯具接至 PC 或市售 USB 电池充电器 (1 - 2)。

注意：

插入 USB 充电连接线时请务必注意接线头方向。如施力过大，则插入口可能造成损坏。

开关亮起，即开始充电。

※ PC 处于睡眠状态时，本产品无法充电。


※ 使用 500mAh (USB2.0) 或以上的 USB 电池充电器，若使用高效能 USB 充电器，就可以迅速完成充电。

2. 充电完成后，请拔下 USB 线，然后装上充电插孔盖。

※ 电池在约 11 小时后充电至约 80% 的电力。

※ 充电与照明时间为概略值，将视环境及使用情况而有所不同。

2 安装方法

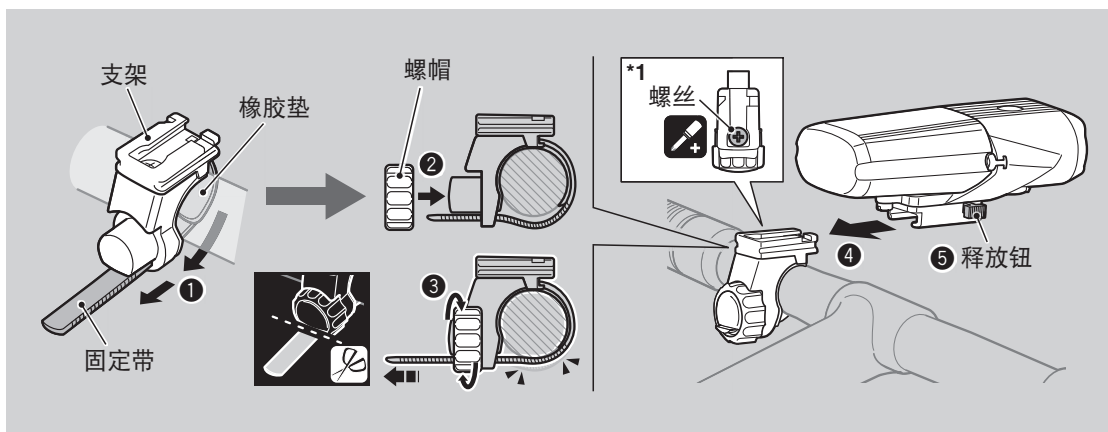

1. 将支架装上把手。(1 - 3)
2. 将灯具插入支架直到卡住，并调整光线角度。(4)

3. 按下释放钮(5)并向前拔出，即可取下灯具。

注意：

- 请务必用手锁紧螺帽，若以工具固定过紧时，可能会导致螺丝滑牙。
- 定期检查支架上之螺帽与螺丝(*1)，请确认在没有松动的情况下使用。
- 请将支架固定带的切割边缘修圆，避免受伤。

光线角度调整

在夜间平顺的道路上开灯，并稍微松开旋转，移动支架。调整光线角度，使光线不会直射对面的驾驶员，然后确实锁紧螺帽，固定支架。



3 开关操作 (切换照明模式)

警告! : 请勿在公路上使用此灯具。

使用开关切换开 / 关及照明模式。


*2 开灯时, 会以上次您使用的照明模式亮起。

(模式记忆功能)

※ 视灯具所在的情况而定, 灯具可能会变烫, 但此并非故障。灯具变烫时, 会启动保护电路, 自动降低亮度。灯具一冷却后, 灯具即恢复之前的亮度。


弱电显示

当开关亮起时, 代表电池仅剩极少电力。

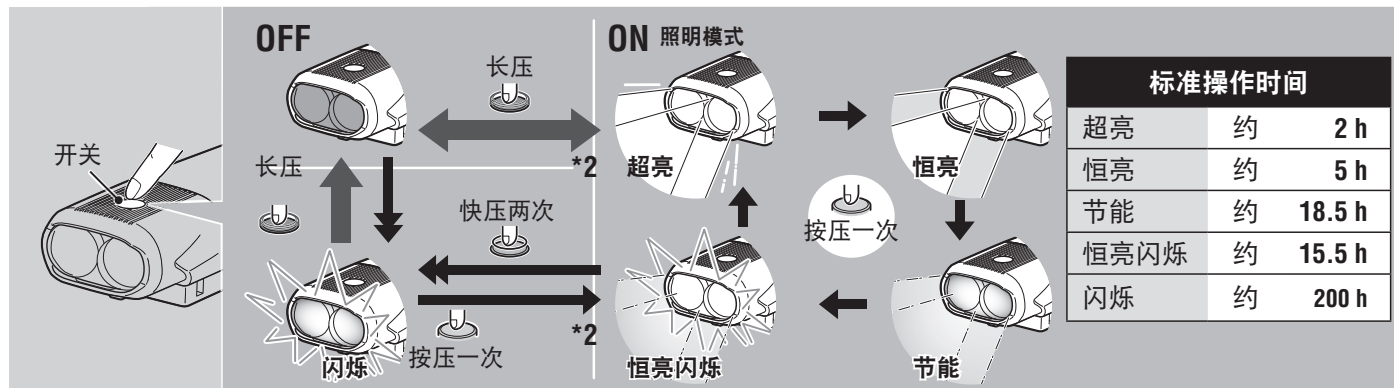

4 如何更换电池筒

请依照此程序取出电池筒。(1 - 4) 请依照相反程序安装电池筒。

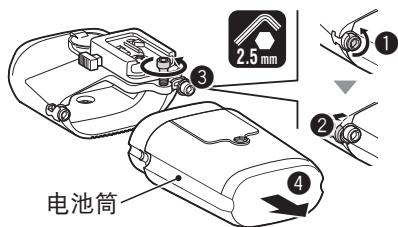

注意:

- 操作时间大幅减少时, 表示电池使用寿命即将耗尽, 请换新的电池筒。
- 单独存放电池筒时, 请装好罩帽。否则可能发生短路, 造成电池损坏或引发火灾。

规格

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 光源 | 高强度白光 LED 灯 x2 |
| 电池筒 | Li-ion 3.6v 6800 mAh |
| 充电 | Micro USB 插头 |
| 操作时间 | 超亮 : 约 2 小时 |
| | 恒亮 : 约 5 小时 |
| | 节能 : 约 18.5 小时 |
| | 恒亮闪烁 : 约 15.5 小时 |
| | 闪烁 : 约 200 小时 |
| ※ 常温 (20 度) 下平均亮灯时间 | |
| 标准充电时间 | 约 9 ~ 16 小时 |
| 温度范围 | 充电 : 5°C ~ 40°C |
| | 操作 : -10°C ~ 40°C |
| 充电 / 放电数 | 约 300 次 (直到额定容量降至 70%) |
| 尺寸 / 重量 | 112 x 58.9 x 43.8 mm / 214 g (包括电池筒) |

※ 本公司保留修改规格与设计的权利, 恕不另行通知。

有限保固

2 年保固: 仅保证灯具 (老化的电池筒不在保固内)

CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录
<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone: (06)6719-6863

Fax: (06)6719-6033

E-mail: support@cateye.co.jp

URL: <http://www.cateye.com>

备用 / 选购零件

5338827N

FlexTight™ 支架
(H-34N)




5341831N

安全帽托架



5342730

USB 线
(MICRO USB)



5342611

电池筒
(Li-ion 3.6v 6800mAh: BA-6.8)

