

繁體中文



VOLT400
DUPLEX™

HL-EL462RC-H

手冊



Li-ion
3.6V


使用本產品前，請先詳閱本手冊，並妥善保存以供日後參考之用。

Copyright© 2017 CATEYE Co., Ltd.
EL462RCH-170327 1




❗ 初次使用前

本燈具備有少許電量，可檢查功能是否正常。使用前，請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。



1 充電方法



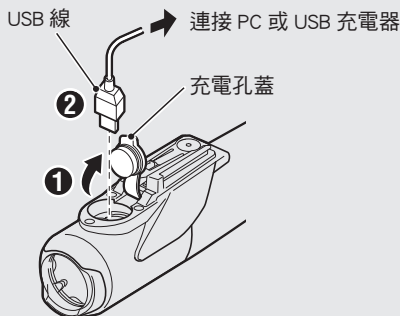


標準充電時間

約 6 時間
(USB 2.0)

選配

使用底座充電

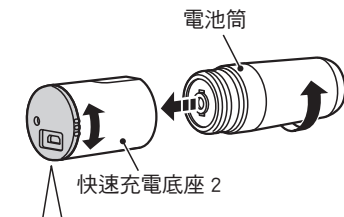

⚠ 警告

- 請確保光線向下射，以免造成對面的駕駛員感到目眩。
- 行駛前請確認已將燈體牢固安裝於支架上，且已經亮燈。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量，如定期確認指示燈等。

⚠ 注意

- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 我們建議您攜帶備用電池筒及燈具，預防電池意外關閉。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

⚠ 鋰電池

充電注意事項

- 請勿放置在豔日下的車內或陽光直射的地方，在 5 ~ 40°C 環境溫度範圍內充電。
- 請確認 USB 插頭未附著垃圾等異物後再充電。
- 充電中，請避免振動。
- 完成充電後，請務必拔除 USB 插頭。

使用注意事項

- 在高溫狀態下充電、放電或保管會提早充電電池劣化。請勿放置於車內或暖爐附近。
- 操作時間大幅減少時，表示電池使用壽命即將耗盡，請換新的電池筒。

存放注意事項

- 長時間存放時，必須每 6 個月為電池充電 30 分鐘。
- 單獨存放電池筒時，請裝好罩帽。否則可能發生短路，造成電池損壞或引發火災。

棄置注意事項

請依據當地法規正確棄置廢電池。

- 請使用 USB 線將燈具接至 PC 或市售 USB 電池充電器。(圖 1 ①~②)
開關指示燈亮起代表充電開始。




指示燈：亮紅燈	充電中
指示燈：熄滅	充電完成

- ※ PC 處於睡眠狀態時，本產品無法充電。
- ※ 我們建議使用 500+ mA (USB2.0) USB 電池充電器。
- ※ 如有使用充電座 2 (選配)，充電座指示燈會亮起。

- 充電完成後，請拔下 USB 線，然後裝上充電插孔蓋。

- ※ 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。
- ※ 如使用選購的底座 2，則除了能以電池單體充電外，也可用來作為移動電源使用。

2 安全帽的安裝方式

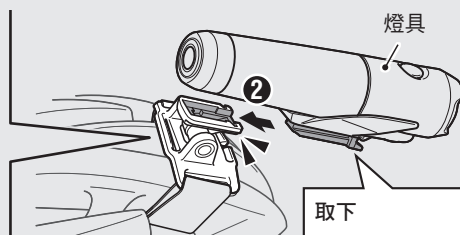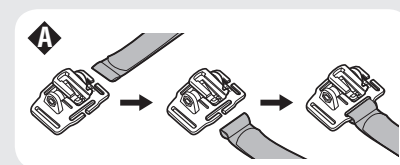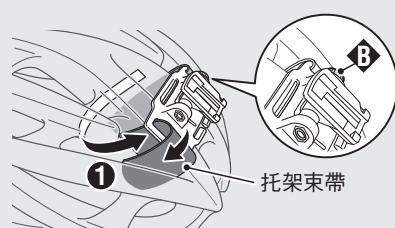

- 利用安全帽的空氣通道，牢牢固定托架束帶。(圖 2 ①)
Ⓐ 托架束帶，無論是垂直或水平皆可安裝。
- 將燈體安裝於安全帽專用支架上。(②)
- 戴上安全帽後，依照適當的照射方向調整燈體角度。(③)

- 按下釋放鈕 (④) 並向前拔出，即可取下燈具。
注意：定期檢查支架上的螺帽與螺絲 (Ⓑ)，請確認在沒有鬆動的情況下使用。



3 開關操作 (切換照明模式)

利用燈體或電池筒開關開燈 / 關燈或切換亮燈模式。

☞ 開燈時，會以上次您使用的照明模式亮起。(模式記憶功能)



前燈

開關 (指示燈)

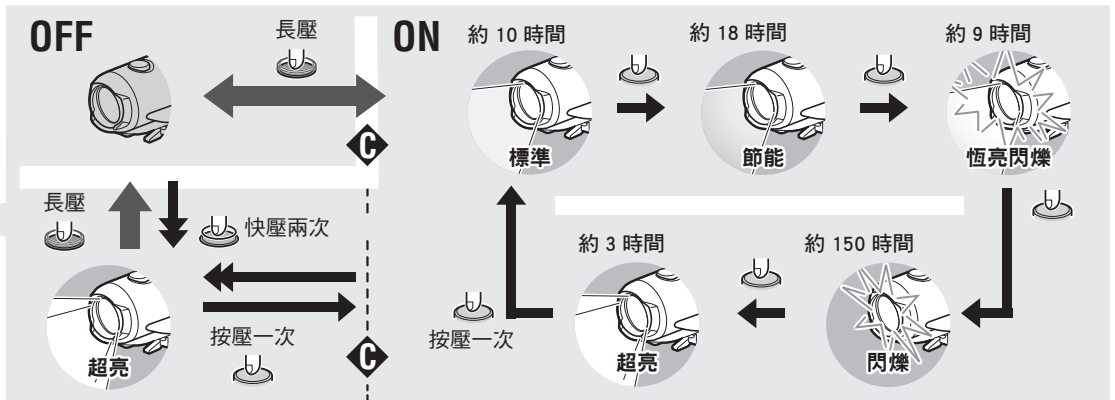

尾燈

開關 (紅色鏡片)

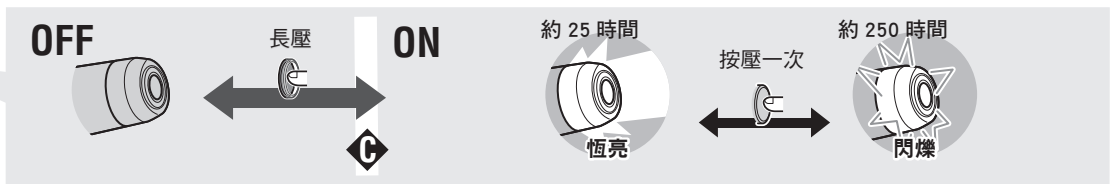


弱電顯示

當開關 (指示燈) 亮起時，代表電池僅剩極少電力。請盡快充電。

4 如何更換電池筒

逆時針旋轉電池筒，從燈具上取下。若要安裝，請將電池筒鎖入燈具直到卡住。

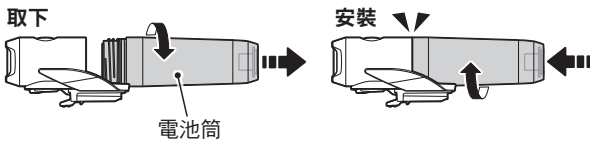

規格

光源	高強度 LED 燈 x1
電池筒	BA-2.6-R : Li-ion 3.6v 2600 mAh
充電	Micro USB 插頭
操作時間	前燈 超亮 : 約 3 小時 標準 : 約 10 小時 節能 : 約 18 小時 恆亮閃爍 : 約 9 小時 閃爍 : 約 150 小時
	尾燈 恆亮 : 約 25 小時 閃爍 : 約 250 小時 ※ 前燈熄滅時的亮燈時間
標準充電時間	約 6 小時 (USB2.0)
溫度範圍	充電 : 5°C -40°C 操作 : -10°C -40°C
充電 / 放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	127 x 42.5 x 31 mm / 108.5 g (包括電池筒)

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

備用 / 選購零件

5341831N

安全帽托架



5342730


USB 線



(MICRO USB)

5342720

快速充電底座
(附 USB 線)



(CRA-001)

5342620

快速充電底座 2
(附 USB 線)



(CRA-002)

5342890

電池筒 (附尾燈)
(Li-ion3.6v 2600mAh)



(BA-2.6-R)

5342681

電池筒
(Li-ion3.6v 3400mAh)



(BA-3.4)

5342710

電池筒
(Li-ion3.6v 2200mAh)



(BA-2.2)

有限保固

2 年保固：僅保證燈具 (老化的電池筒不在保固內)

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : http://www.cateye.com