



RECHARGEABLE HEADLIGHT

Nano Shot

HL-EL620RC

Li-ion
3.7V

繁體中文



Copyright © 2012 CATEYE Co., Ltd. EL620RC-120521 3


使用燈具前，請詳閱本手冊及隨附的「鋰電池」，並加以保存，以供日後參考。

△ 注意

- 旅程開始之前，請確認燈具已牢固地安裝至托架上，燈光亮起，且光線未被行李等障礙物阻擋。
- 請將本產品置於遠離兒童之處。
- 為避免電池突然沒電，建議攜帶備用車燈。
- 請將燈具裝設於離無線碼表 7 公分以外的位置。裝置的位置太靠近時，可能對傳輸造成不良影響。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。
- 在廢棄時，請分離電池後，使用絕緣膠帶包覆廢電池的接頭，然後將廢電池帶至有回收充電電池的店家。

① 初次使用前


本燈具儲有少許電力，可檢查功能是否正常。使用前，請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。



燈具




FlexTight™ 托架 (H-34N)



USB 線

1 充電方法

- 取下燈具背後的充電孔蓋，並使用 USB 線將燈具接至 PC 或市售的 USB 電池充電器。開關亮起，即開始充電。
 - * PC處於睡眠狀態時，本產品無法充電。
 - * 使用 USB1.0時，需更多時間才能完成充電。
- 指示燈熄滅時，表示充電完成。拔下 USB 線，然後蓋上充電插孔蓋。
- 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。

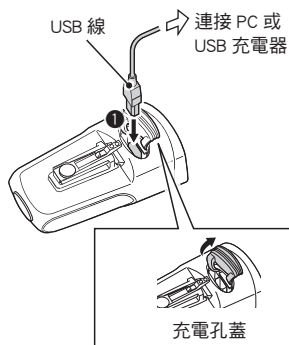


充電孔蓋


開關 (指示燈) 狀態	標準充電時間 (適用於 USB 2.0)
燈亮：充電中	約 3.5 小時
燈熄：充電完成	

2 安裝方法

- 將托架固定束帶繞過把手，並使固定束帶穿過開口處。
- 將旋鈕鎖入托架，暫時加以固定。
 - * 將燈具置入托架直到卡住，並調整光線角度。(請參閱「燈具安裝方法」)
- 牢固鎖緊旋鈕，剪掉多餘的托架固定束帶。
 - * 按下釋放鈕並向前拔出，即可取下燈座。
 - * 如要重新調整光線角度，請鬆開旋鈕以移動托架；待調整後，再鎖緊螺帽。

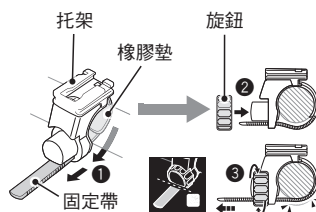

燈具安裝方法

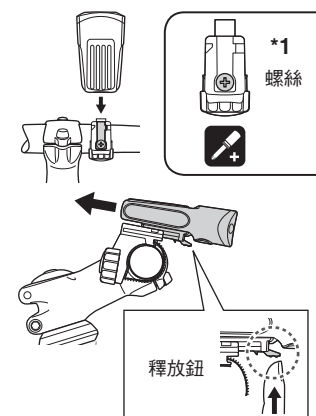

釋放鈕

注意：


- 請務必用手鎖緊旋鈕，若以工具固定過緊時，可能會導致螺絲滑牙。
- 定期檢查托架上之旋鈕與螺絲 (*1)，請確認在沒有鬆動的情況下使用。
- 請將托架固定帶的切割邊緣修圓，避免受傷。

3 使用方法

開關操作 (切換照明模式)

使用開關切換開/關及照明模式。

開關操作	標準操作時間
開 ↔ 關：長壓	高：約 1.5 小時
高 ↔ 低：單壓一次	低：約 3 小時
閃爍：快按兩下 (在關閉時，快按兩下也為閃爍)	閃爍：約 12 小時

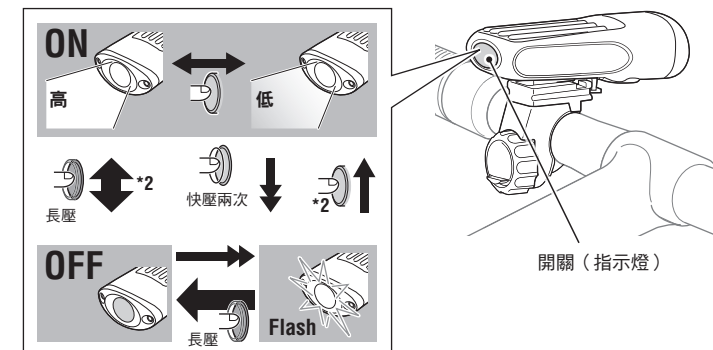

開關 (指示燈)

*2 從「閃爍」調回「開」(「高」或「低」)時，會先回復為前次使用的「開」模式。

弱電顯示

開關 (指示燈) 亮起時，表示電池剩餘的電力不足，請盡快充電。

如何更換電池

操作時間大幅減少時，表示電池使用壽命即將耗盡，電池的交換請聯繫您所在國 CatEye 代理 (詳細請查詢 www.cateye.com) 或 CatEye。

注意：車燈本體是一項精密零件，請勿自行拆解。

規格

光源	高強度白光LED燈 x1
電池	Li-ion 3.7V 1110mAh
充電	迷你USB插頭
操作時間	高：約1.5小時 低：約3小時 閃爍：約12小時
標準充電時間	約3.5小時 (USB2.0)
溫度範圍	充電：5°C - 40°C 操作：-10°C - 40°C
充電/放電數	約300次 (直到額定容量降至70%)
尺寸/重量	86 x 50 x 32 mm / 80 g

* 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

有限保固

2年保固：僅保證燈具 (不含電池品質下降。)

CatEye提供自購買日起，2年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye將提供免費維修或更換的服務，且需由CatEye或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

您可到以下網址進行本產品的用戶登錄。

<http://www.cateye.com/en/support/regist/>

〔宛先〕株式会社キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
TEL: (06)6719-6863 タイヤルイン
FAX: (06)6719-6033
ホームページ <http://www.cateye.com>
Eメール support@cateye.co.jp


備用零件

5338827N
FlexTight™托架 (H-34N)



選購零件

5341831N
安全帽托架



棄置電池

