



⚠ ADVERTENCIA !!!

Realice comprobaciones periódicas para garantizar que la unidad luminosa está acoplada de forma segura.

No utilice una banda de goma dañada.

⚠ PRECAUCIÓN!

- Mantenga la luz alejada del alcance de los niños.
- Asegúrese de que la luz está completamente cerrada, para no poner en riesgo la capacidad de impermeabilidad de la misma.
- Deje de utilizar la bicicleta cuando opere el conmutador.
- No haga caso omiso al lado positivo o negativo de las pilas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- Hay riesgo de explosión si la pila se reemplaza por otra de tipo incorrecto. Manipule las pilas usadas teniendo cuidado para no tragarlas accidentalmente y deshágase de ellas conforme a las normativas locales.
- Este producto es resistente al agua bajo condiciones diarias normales y se puede utilizar en la lluvia. Sin embargo, no lo sumerja intencionadamente en agua.
- Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.



GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 años: Solo la unidad de luz


En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquételo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

Por favor registre su producto Cateye en la pagina web.
<http://www.cateye.com/es/support/regist/>

CATEYE CO., LTD.


2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
 Attn: CATEYE Customer Service Section
 Phone : (06)6719-6863
 Fax : (06)6719-6033
 E-mail : support@cateye.co.jp
 URL : http://www.cateye.com

⚠ ANTES DEL USO INICIAL / CAMBIAR LAS PILAS

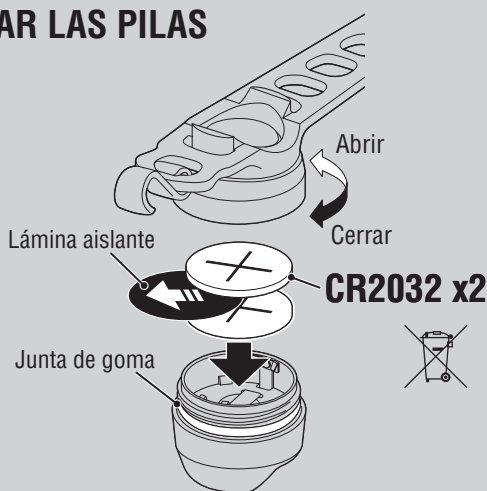


1 INSTALACIÓN

Acoplar de forma segura en la posición de instalación.

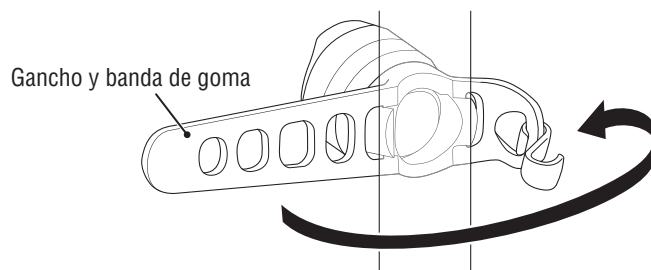

2 OPERACIÓN DEL CONMUTADOR

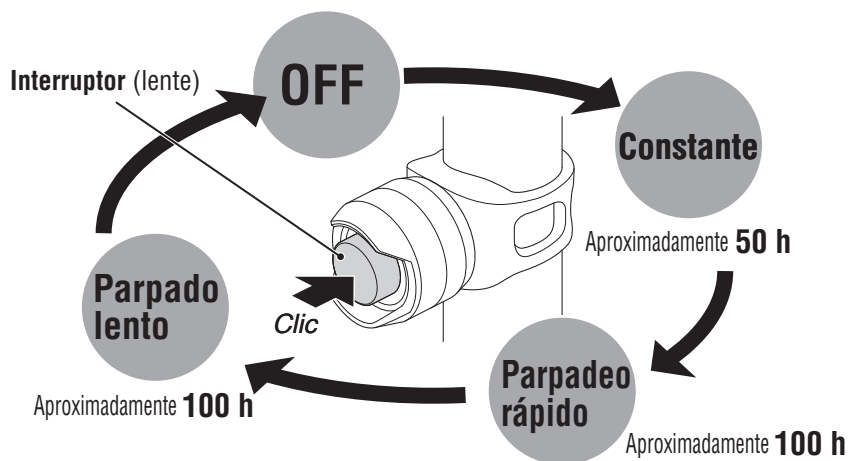


* El período de servicio de las pilas instaladas de fábrica puede ser más corto que el indicado anteriormente.

ESPECIFICACIONES

Pila	: Batería de litio (CR2032) x 2
Intervalo de temperatura	: -10°C – 40°C
Dimensión / peso	: 26 x 26 x 31 mm (Solo la unidad de luz) / 26 g (Pilas incluidas)

* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

PIEZAS DE REPUESTO



(SL-LD160-R)

5442810
 Gancho y banda de goma



1665150
 Batería de litio (CR2032)