




RAPID 3

简体中文

TL-LD630F
手册


在使用产品之前, 请通读本手册并妥善保存, 以备今后使用。

Design Patented
Copyright © 2012 CATEYE Co., Ltd.
LD63F-120329 1

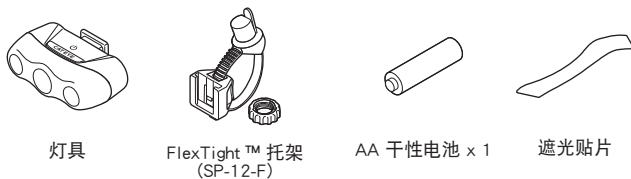


准备灯具


1 电池安装方法

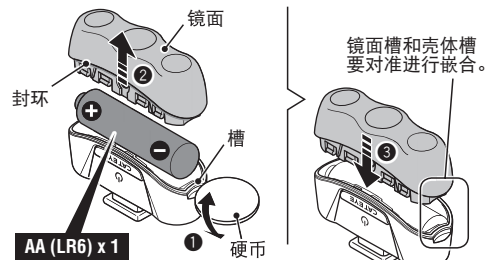


遮光贴片 横向安装灯具



竖向安装灯具



2 使用方法



按钮操作		长压: ON / OFF	
按压: 切换灯光模式	快闪	↓	(约*35 h)
	闪烁	↓	(约*80 h)
	恒亮	↓	(约*6 h)

※标准操作时间

1 电池安装方法

- 使用硬币拆下灯具的镜面, 如图所示。(1 ~ 2)
- 组装时, 对齐镜面及灯具上的沟槽, 然后同时按压。(3)

注意:

- 拆除或安装镜面或电池时, 请勿按压开关。
- 请务必依照正确方向装入电池。
- 请正确安装封环, 维持防水功能。
- 长时间不使用灯具时, 请取下电池并妥善保管。如此可避免电池发生漏液, 并导致灯具故障的情形。

遮光贴片使用方法

若您在行进中受到灯光干扰, 请使用遮光罩。

注意

- 旅程开始之前, 请确认灯具已牢固地安装至托架上, 灯光亮起, 且光线未被行李等障碍物阻挡。
- 操作开关时, 请先停下车。
- 本装置并非完全防水, 于雨中使用后请完全擦干本装置, 否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾上灰尘, 请用沾有温和肥皂水的软布来擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精, 以避免擦伤产品表面。


有限保固

2 年保固: 仅保证灯具


CatEye提供自购买日起, 2年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye将提供免费维修或更换的服务, 且需由CatEye或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书(购买证明)及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行负担保险、处理及运送费用。

安装于自行车上

1 托架安装方法

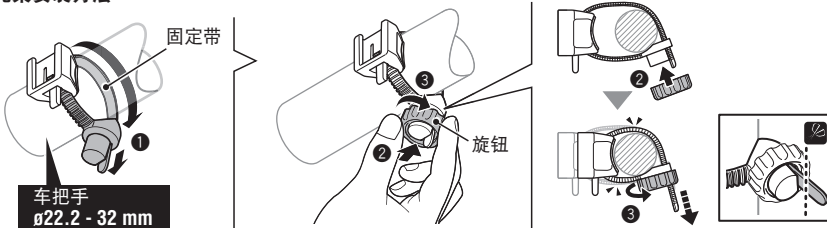

2 灯具安装方法

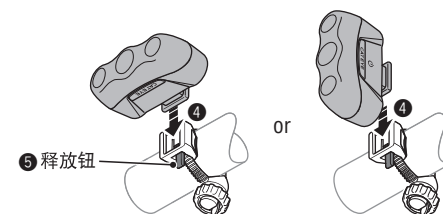

- 如图所示将托架装在车把手上。(1 ~ 3)
- 将灯具完全滑上托架, 直到听到“咔哒”声。(4)
- 取下车灯时, 要按下释放钮, 使其滑出托架。(5)

注意:

- 请务必用手锁紧旋钮, 若以工具固定过紧时, 可能会导致螺丝滑牙。
- 经常检查托架, 确保其随时锁紧。
- 请将托架固定带的切割边缘修圆, 避免受伤。

规格

电池.....AA 干性电池 x 1
 操作时间.....快闪: 约35小时, 闪烁: 约80小时, 恒亮: 约6小时 (使用碱性电池时)
 温度范围.....-10°C - 40°C
 尺寸 / 重量.....66 x 23 x 43 mm / 44 g (含电池)

※ 本公司保留修改规格与设计之权利, 恕不另行通知。

备用零件

5342400
FlexTight™托架 (SP-12-F)



选购零件

5342280
FlexTight™托架 (SP-11)



5440900N
灯夹 (C-1N)

