



ES


TL-LD635-R

# RAPID mini


Manual **Li-ion 3.7v**

Antes de utilizar la luz, lea completamente este manual y la hoja separada incluida "PILAS DE POLÍMERO DE LITIO/ION-LITIO" y consérvelos por si tiene que consultarlos en otro momento.

Design Pat. Pending  
Copyright© 2017 CATEYE Co., Ltd.  
LD635R-170207 4



Unidad luminosa




Soporte (SP-14-R)



Almohadilla de goma del soporte



Banda de goma



Cable USB (MICRO USB)

## ⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL USO

- Realice comprobaciones periódicas para garantizar que la unidad luminosa está acoplada de forma segura. No utilice una banda de goma dañada.
- Deje de utilizar la bicicleta cuando opere el conmutador.
- Mantenga la luz alejada del alcance de los niños.
- Esta unidad no es completamente impermeable. Limpiela y séquela completamente después de utilizarla con lluvia. De lo contrario, podría dar errores.
- Si la unidad luminosa o partes de la misma se ensucian con barro, etc., límpielas con un paño suave humedecido con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol, ya que la unidad puede resultar dañada.

## ⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON LA CARGA

- Es recomendable utilizar un cargador de batería USB de 500+ mA (USB2.0).
- Los tiempos de carga e iluminación son valores aproximados y variarán en función del entorno y de las condiciones de uso.

## ⚠ PRECAUCIONES RELACIONADAS CON EL DESECHO

Cuando se deshaga de la unidad luminosa, quite la batería recargable interna y deshágase de ella conforme a las normativas locales.

## ESPECIFICACIONES

Pila : Li-ion3,7v 320mAh

Intervalo de temperatura : -10°C – 40°C

Número de recargas y descargas:


Unas 300 veces (hasta que la capacidad nominal caiga al 70 %)

Dimensión / peso : 52,2 x 20 x 31,6 mm / 21,5 g

\* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

## 1 CARGA

❗ Cargue siempre el producto antes de utilizarlo.

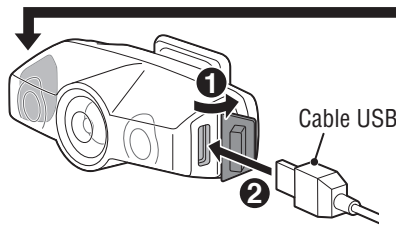

A su PC o al cargador de batería USB

Conmutador (indicador)



Cargando




Carga completada

Tiempo de carga estándar


Aproximadamente **2 h**  
(USB 2.0)

## 2 INSTALACIÓN

Almohadilla de goma del soporte




Soporte

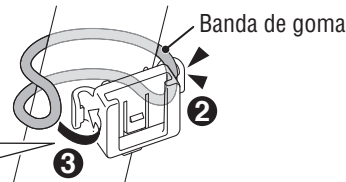


Banda de goma

Ø21,5 – 32 mm

Acoplar de forma segura en la posición de instalación.


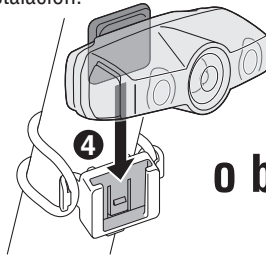


o bien

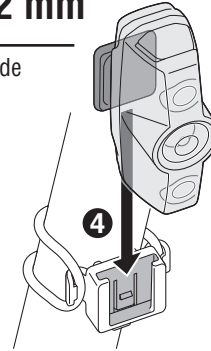

### OPCIÓN : USAR EL BROCHE

Broche



## 3 USO

Mantener presionado

ON ↔ OFF

Clic

Conmutador del modo de iluminación

Constante

Aproximadamente **3 h**

Intermitente


Aproximadamente **30 h**

Pulso

Aproximadamente **20 h**

Rápido

Aproximadamente **5 h**

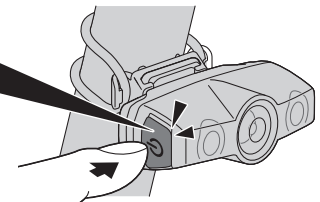


Función automática de ahorro de batería


Cuando a la batería le queda poca carga, el conmutador de modo de iluminación comienza a parpadear y dicho modo cambia a Intermitente. Cargue la luz tan pronto como pueda.




## PIEZAS DE REPUESTO Y OPCIONALES



**5342450**  
Soporte (SP-14-R)



**5342730**  
Cable USB (MICRO USB)



**5342460**  
Broche (C-2)

## GARANTÍA LIMITADA

Garantía de 2 años: Solo la unidad luminosa (deterioro de la batería no incluido)

En caso de problemas durante su uso normal, la pieza del ordenador será reparada o sustituida sin costo alguno. El servicio debe ser realizado por CatEye Co., Ltd. Para enviar el producto, empaquélo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía con las instrucciones de reparación. En el certificado de garantía deberá constar su nombre y dirección completa. Los gastos de seguro, manipulación y transporte corren a cargo de quien solicite dicho servicio.

Bitte registrieren Sie Ihr CatEye Produkt auf der Webseite.  
<http://www.cateye.com/es/support/regist/>

**CATEYE CO., LTD.**

2-9-25, Kuvazu, Higashi  
Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan  
Attn: CATEYE Customer Service  
Section  
Phone : (06)6719-6963  
Fax : (06)6719-6033  
E-mail : support@cateye.co.jp  
URL : <http://www.cateye.com>

[For US Customers]  
CATEYE AMERICA, INC.  
2825 Wilderness Place Suite 1200,  
Boulder CO 80301-5494 USA  
Phone : 303.443.4595  
Toll Free : 800.5 CATEYE  
Fax : 303.473.0006  
E-mail : service@cateye.com