

简体中文



TL-LD635-R


RAPID mini

手册



一个页面,使用前请务必阅读本说明手册,及附则评论“锂离子/锂聚合物电池”每个基点,平均请妥良好的贮存说明手册以便查阅天后。

Design Pat. Pending
Copyright© 2015 CATEYE Co., Ltd.
LD635R-150525 4



灯具



尾灯固定座 (SP-14-R)



支架橡胶垫



橡皮筋



USB 线 (MICRO USB)

使用时的注意事项

- 请定期检查灯具固定是否牢固。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 操作开关时,请先停下车。
- 请让灯具远离儿童。
- 本装置并非完全防水,于雨中使用后请完全擦干本装置,否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾染灰尘,请使用沾有温和肥皂水的软布加以擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

充电时的注意事项


- 我们建议使用 500+ mA (USB2.0) USB 电池充电器。
- 充电与照明时间为概略值,将视环境及使用情况而有所不同。

废弃注意事项

要丢弃本产品时,请将内部电池取出,并依您居住地的法规来处理废电池。

1 充电方法

使用前请务必充电。

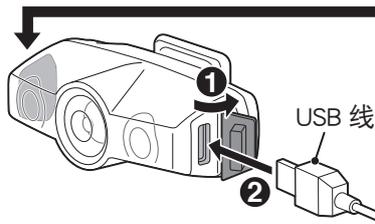

连接 PC 或 USB 充电器

开关 (指示灯)



充电中




充电完成

标准充电时间


约 **2h**
(USB 2.0)

2 安装方法

支架橡胶垫




尾灯固定座




橡皮筋

ø21.5 - 32 mm

请紧密固定于安装位置。





or

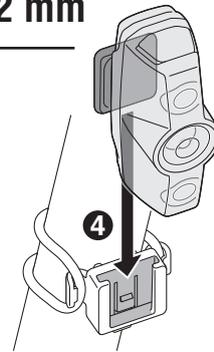

OPTION : 使用灯夹时

灯夹




3 如何使用

长压

ON ↔ OFF

按压一次

切换灯光模式



电池自动节电功能

当电量所剩不多时,开关会闪烁,且模式会改为闪烁。请尽早充电。




选购零件



5342450
尾灯固定座 (SP-14-R)



5342730
USB 线 (MICRO USB)



5342460
灯夹 (C-2)

规格

- 电池 : Li-ion3.7v 320mAh
- 温度范围 : -10℃~40℃
- 充电 / 放电数 : 约 300 次 (直到额定容量降至 70%)
- 尺寸 / 重量 : 52.2 x 20 x 31.6 mm / 21.5 g
- ※ 本公司保留修改规格与设计的权利,恕不另行通知。

有限保固

2 年保固: 仅保证灯具
(电池效能衰减的情况下除外)
CatEye 提供自购买日起, 2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障, CatEye 将提供免费维修或更换的服务, 且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品, 请小心包装产品, 并附上保固证明书 (购买证明) 及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。
<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5.CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com