



简体中文

# RAPID X<sub>3</sub>

TL-LD720-R / TL-LD720-F

手册



在使用产品之前,请通读本手册并妥善保存,以备今后使用。

Copyright © 2016 CATEYE Co., Ltd.  
TLLD720R/F-160719 4



## ⚠ 使用时的注意事项

- 请定期检查灯具固定是否牢固。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 操作开关时,请先停下车。
- 请让灯具远离儿童。
- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 本装置并非完全防水,于雨中使用后请完全擦干本装置,否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾染灰尘,请使用沾有温和肥皂水的软布加以擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

## ⚠ 充电时的注意事项


- 我们建议使用500+ mA (USB2.0) USB电池充电器。
- 请勿放置在艳日下的车内或阳光直射的地方,在5~40 °C环境温度范围内充电。
- 请确认 USB插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中,请避免振动。
- PC处于睡眠状态时,本产品无法充电。
- 完成充电后,请务必拔除 USB插头。
- 充电与照明时间为概略值,将视环境及使用情况而有所不同。
- 正确充电后,亮灯时间仍明显下降时,即表示充电电池寿命已罄。废弃时,请依「废弃时之注意事项」进行处理。

## ⚠ 保管时之注意事项

长时间存放时,必须每6个月为电池充电30分钟。

## ⚠ 废弃注意事项


要丢弃本产品时,请将内部电池取出,并依您居住地的法规来处理废电池。



灯具



橡皮筋 (大/小)



Sharp Aero 专用橡胶底座  
※仅限尾灯用 (红色镜片)



(MICRO USB)


USB 线



遮光贴片  
※仅限前灯用 (透明镜片)

## 1 充电方法

⚠ 使用前请务必充电。

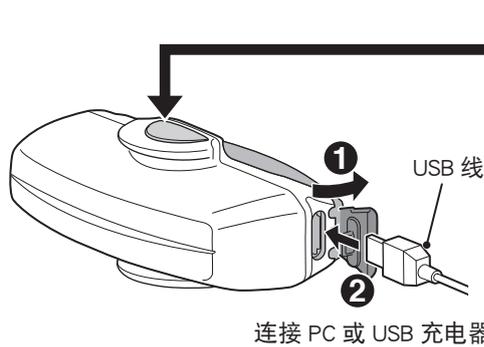

开关 (指示灯)

充电中      充电完成

标准充电时间      约 **3 h**  
(USB 2.0)

## 2 安装方法

请紧密固定于安装位置。

**Sharp Aero 专用橡胶底座**


请在有锐角的固定物上,使用 Sharp Aero 专用橡胶底座。

※仅限尾灯用 (红色镜片)


竖向



横向



### OPTION : Spacer X

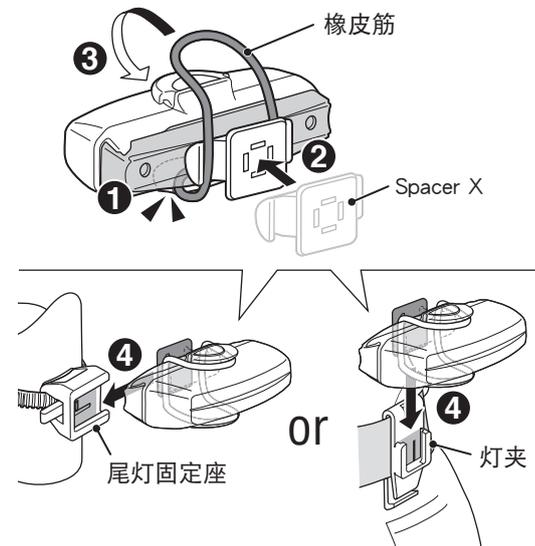

### 遮光贴片


若您在行进中受到灯光干扰,请使用遮光贴片。



※仅限前灯用 (透明镜片)


### 3 开关操作

灯具内置 2 个 LED 模组，并以各自的开关操作。

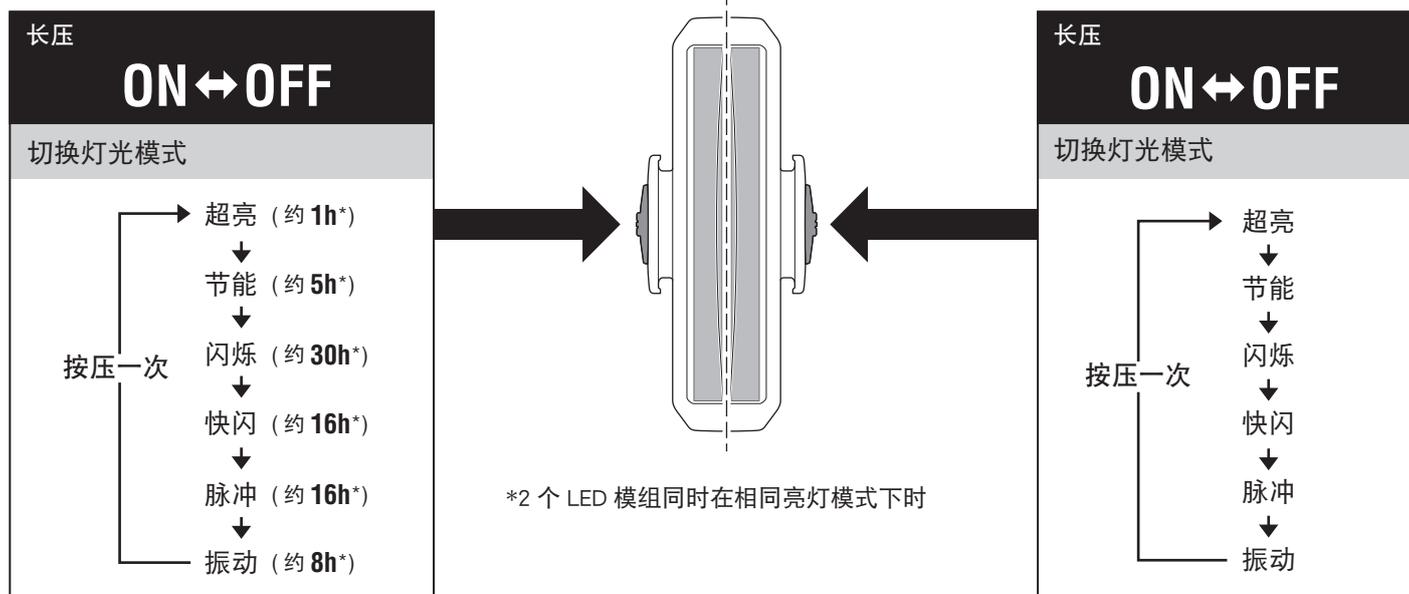

#### 电池自动节电功能：

当电量所剩不多时，开关会闪烁，且模式会改为闪烁。请尽早充电。

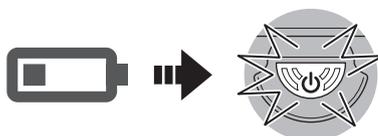

### 备用 / 选购零件

5447010




橡皮筋

5447050




橡胶底座

5342730




USB 线  
(MICRO USB)

5342470




Spacer X

5447040



Sharp Aero 专用  
橡胶底座

5342460



灯夹  
(C-2)

### 有限保固

**2年保固：仅保证灯具(电池效能衰减的情况下除外)**

CatEye提供自购买日起，2年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书(购买证明)及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行承担保险、处理及运送费用。

您可到以下网址进行本产品的用户登录。

<http://www.cateye.com/cn/support/regist/>

**CAT EYE CO., LTD.**

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn : CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp

URL : <http://www.cateye.com>

### 规格

电池 : 锂离子充电电池 900mAh

温度范围 : -10°C~40°C

充电 / 放电数 : 约300次(直到额定容量降至70%)

尺寸 / 重量 : 74 x 31 x 39 mm / 46 g

※本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。