



URBAN²


HL-EL160

ヘッドライト (アーバン2) 取扱説明書

この製品は JIS 規格、BAA に準拠しているため、前照灯として安全にお使い頂けます。

Design Pat. Pending
Copyright © 2021 CAT EYE Co., Ltd.
HLEL160JP-210121 [0866840630] 1

同梱品



ライト本体 (アーバン2)



フレックスタイトブラケット (H-34N)




単3形アルカリ乾電池 (2本)


ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

1 乾電池の入れ方

1 ダイヤルを回して外す

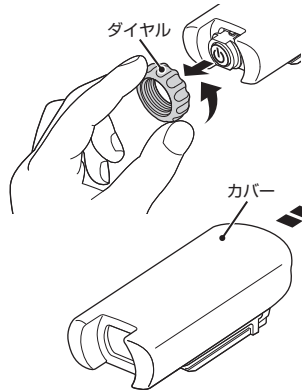

2 レンズボディをカバーから引抜き、+を合わせて乾電池を挿入する



3 逆の手順でレンズボディをカバーに取付ける

△注意

- ・レンズボディをカバーから引抜く際は、レンズ部分を持ってください。
- ・防水性を保つため、パッキンをレンズボディの溝に緩みがない状態で位置を合わせ、カバーを取付けてください。
- ・ダイヤルは緩みがないようにしっかり締めてください。
- ・濡れた状態で乾電池の交換を行わないでください。
- ・乾電池の液もれなどによりケガや故障の原因となるため、乾電池を挿入する際は、新旧・異種の乾電池を混用せず、+の方向を正しく合わせてください。また、使い切った場合や長期使用しない場合は、乾電池を取出してください。

2 スイッチ操作



スイッチ

オフ
↑ ↓ 長押し
オン

点灯 ◀ クリック ▶ 点滅








※オンにしたときは前回使用したモードになります。(モードメモリ機能)

乾電池残量について：

スイッチ (インジケータ) が赤く点灯し始めたら約 30 分で前照灯としての明るさ以下になります。

できるだけ早く乾電池を交換してください。

3 自転車への取付方法



警告 (生命への危害、事故の防止)

- ・対向車 (者) が眩惑を起こさないよう照射角度を下向きにすることを厳守してください。
- ・走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、ライトが点灯することを確認してください。
- ・定期的にインジケータを確認するなど、常に残量に注意してご使用ください。

注意 (傷害、故障、物的損害の防止等)

- ・夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
- ・お子様の手に届かないところに保管してください。
- ・点灯・点滅中のライトを直視しないでください。
- ・サイクロコンピュータと併用する際は、計測に影響を与える場合がありますので、できるだけ離して取付けてください。
- ・本製品は JIS C0920 に基づく IPX7 の保護構造です。ただし、故障の原因になるので、水に浸けて操作しないでください。
- ・ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を濡らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

製品保証について 2年保証：ライト本体のみ

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前に Eメール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただく、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。 <https://www.cateye.com/jp/support/register/>

製品仕様

使用光源	白色 LED 1 灯
バッテリー	単3形アルカリ乾電池 2本
連続点灯時間 (アルカリ乾電池)	点灯：約 30 時間 BAA のライト準拠：約 10 時間 (400カンデラまでの時間) 点滅：約 250 時間
中心照度	17ルクス (10m での測定)
使用温度範囲	-10℃ ~ 40℃
防水性能	IPX7
本体寸法・重量	89 x 38 x 32 mm / 83 g (乾電池含む)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

標準部品



5338827N
フレックスタイト
ブラケット



5340920
ブラケットスペーサー



5341831N
ヘルメットマウント
ブラケット

[宛先] 株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

T 546-0041 大阪市東住吉区幾津 2 丁目 8 番 25 号
TEL: (06) 6719-6863 ダイヤルイン FAX: (06) 6719-6060
Eメール: support@cateye.co.jp ホームページ: www.cateye.com