




URBAN2

MODEL: HL-EL160

自転車用前照灯 (アーバン2)

この製品はJIS C9502、BAAに準拠した前照灯です。(点灯使用時)

Design Pat. Pending
Copyright © 2023 CATEYE Co., Ltd.
HL-EL160JP-230724 3

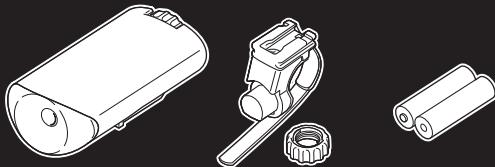

ライト本体
(アーバン2)


フレックストライプラケット
(H-34N)

単3形アルカリ乾電池
(2本)


ご使用の前に必ず本書を最後までお読みください。お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様にご説明ください。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

乾電池の入れ方

① ダイヤルを回して外す



② レンズボディをカバーから引抜き、+ - を合わせて乾電池を挿入する

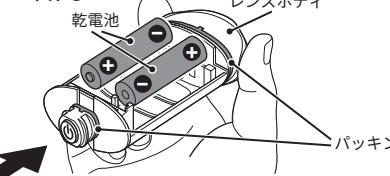

③ 逆の手順でレンズボディをカバーに取付ける

△注意

- レンズボディをカバーから引抜き際は、レンズ部分を持ってください。
- 防水性を保つため、パッキンをレンズボディの溝に緩みがない状態で位置を合わせ、カバーを取付けてください。ダイヤルは緩みが無いようしっかり締めてください。
- アルカリ乾電池推奨です。二次電池(充電式電池)は、動作保証外となります。
- 濡れた状態で乾電池の交換を行わないでください。
- 乾電池の液のれなによりカビや故障の原因となるため、乾電池を挿入する際は、新旧・異種の乾電池を混用せず、+ - の方向を正しく合わせてください。また、使い切った場合や長期間使用しない場合は、乾電池を取出してください。
- 乾電池を廃棄する際は、地域で定められた方法で処分してください。

スイッチ操作



オフ

オン


点灯 ← クリック → 点滅

※ オンにしたときは前回使用したモードになります。(モードメモ機能)

乾電池残量について:

スイッチ(インジケーター)が赤く点灯したら、できるだけ早く乾電池を交換してください。その後、約1時間の使用で規格に準拠した前照灯としてお使いいただけなくなります。


自転車への取付け方法



※ 調整の際は、ブラケットが少し動く程度にダイヤルやネジを緩めてから調整し、最後にしっかりと締付け固定します。



照射角度の調整

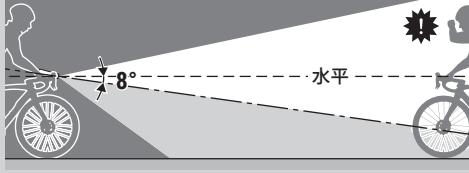

対向車(者)がまぶしくないよう、ライト本体は水平より8°以上、下向きに取付けください。

△警告 (生命への危険、事故の防止)

- 光源は直視しないでください。また対向車(者)が眩惑を起こさないよう照射角度を下向きにすることを厳守してください。
- 走事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯、光を遮るものがないことを確認してください。
- 定期的にインジケータを確認し、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。
- 製品、バーナー類の分解や改造はしないでください。

△注意 (傷害、故障、物的損害の防止等)

- ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶす恐れがあります。
- ブラケットのダイヤルやネジは定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- 夜間および視界が悪いときは、前照灯として点灯をお使いください。道交法上、点滅はあるまでも補助灯としての使用に限定されます。
- 走行中の操作は危険です。安全運行を心がけてください。
- 点灯中はライトが熱くなるので注意してください。レンズを遮ることや、ライトを覆うことはやめてください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- バッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。
- サクションカップ併用による原因で計測に影響を与える場合がありますので、できるだけ離して取付けてください。
- 本製品はJIS C9502に準拠した保護構造です。ただし、故障の原因になるので、水に濡けて操作しないでください。
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。異常がみられた場合は使用をやめてください。
- 指定の電圧、極性以外での使用やショートをさせたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤を混ぜた柔らかい布で拭いた後、乾拭してください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

標準部品

5338827N
フレックストライプ
ラケット
(H-34N)



5340920
ラケット
スペーサー
(H-37)



オプション部品

5341831N
ヘルメットマウント
ラケット
5340920
センターフォーク
ラケット
(CFB-100)



※ 事故や故障を防ぐため、純正部品をご使用ください。

製品仕様

| | |
|-----------------------|--|
| 使用光源 | LED 1 灯 |
| バッテリー | 単3形アルカリ乾電池2本 |
| 連続点灯時間 | 約 30 時間 |
| ※ 気温20度での 目安平均点灯時間 | ・JIS、BAA準拠 (4ルクス、400カンデラまでの時間): 約 20 時間 ・BAグレード1 (8ルクス、800カンデラまでの最大使用時間): 約 13 時間 ・点滅 (用途: 補助灯として周囲に存在を知らせる): 約 250 時間 |
| 中心照度 | 17ルクス (10 mでの測定) |
| 明るさ | 1700 カンデラ |
| 使用温度範囲 | -10°C ~ 40°C |
| 防水性能 | IPX7 |
| 本体寸法・重量 | 89 x 38 x 32 mm / 83 g (乾電池含む) |

※ 当製品は、自転車での使用を前提に開発されています。

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります

製品保証について 2年保証: ライト本体のみ

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前にメール・電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。ネットオーダションを含む全ての販売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただいた際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

お問い合わせフォーム: <https://www.cateye.com/jp/contact/>

ご連絡の際、購入履歴・連絡先・故障状況が必要になります。

株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン / FAX : (06)6719-6060

Eメール : support@cateye.co.jp / ホームページ: www.cateye.com

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。

<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>