



TL-AU620-R

**AUTO
RAPIDmicro™****取扱説明書**

ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。お子様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をご説明ください。本製品は、自転車での使用を前提に開発されています。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

Design Pat. Pending
Copyright© 2025 CATEYE Co., Ltd.
TLAU620R-251014 4

⚠ 警告

- ・走行前にはライト本体が確実に装着され、点灯することを確認してください。損傷したラバーバンドは使用しないでください。
- ・定期的にインジケータを確認するなど、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。

⚠ 注意

- ・リアリフレクター（赤色）が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅（オルタネイト、ラビッドを含む）はあくまで補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター（赤色）と併用してください。
- ・スイッチ操作は自転車が停止した状態で行ってください。
- ・お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
- ・ライト本体や付属部品が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

⚠ 充電電池の取扱い**充電時の注意**

- ・USB 充電器は 500mAh (USB2.0) 以上のものをお勧めします。
- ・充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が 5 ~ 40 °C の範囲で行ってください。
- ・USB プラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。
- ・充電中は振動を与えないでください。
- ・PC がスリープ状態では、充電できません。
- ・充電完了後は必ず USB プラグを抜いてください。
- ・標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。

使用時の注意


- ・高温状態での充電・放電・保管は充電電池の劣化を早めます。車の中や暖房機の近くには置かないでください。
- ・正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下が見られる場合は、充電電池の劣化による寿命です。廃棄する際は「廃棄時の注意」に従って処分してください。

保管時の注意

長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。なお、半年に 1 回 30 分程度充電してください。

廃棄時の注意




リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な資源です。充電電池は取り出さずにそのまま回収ボックスが備え付けられている公共施設や小売店に出すなど、地域で定められた方法で処理してください。



ライト本体




ブラケットゴムパッド

(MICRO USB)
USB ケーブル(SP-14-R)
ブラケット


ラバーバンド

1 充電方法

⚠ ご使用前に必ず充電を行なってください。

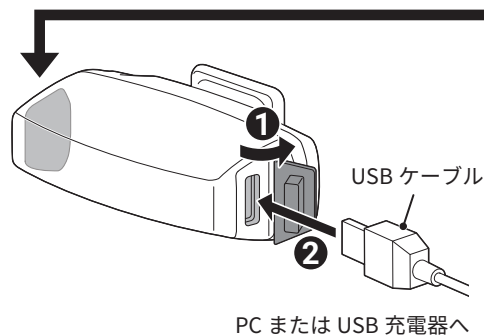**スイッチ（インジケータ）**





充電中



充電完了

標準充電時間
(USB 2.0)**約 2.5 時間****2 自転車への取付け方法**


装着位置にしっかりと固定してください。

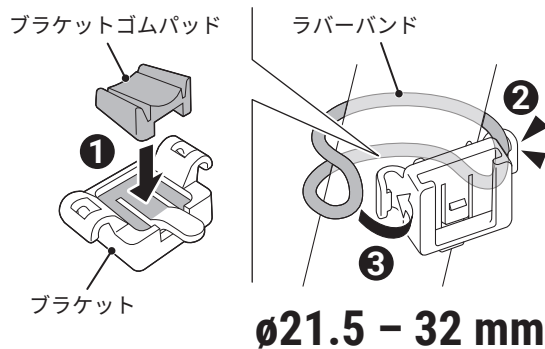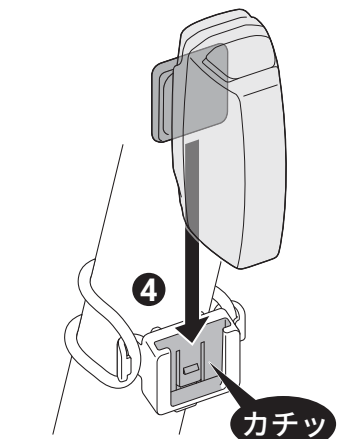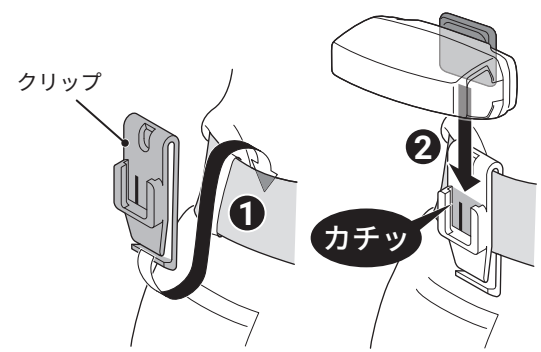横向き**縦向き****オプション クリップを使用する場合**

3 スイッチ操作


OFF ↔ ON : 長押し

点灯モード切替 : クリック

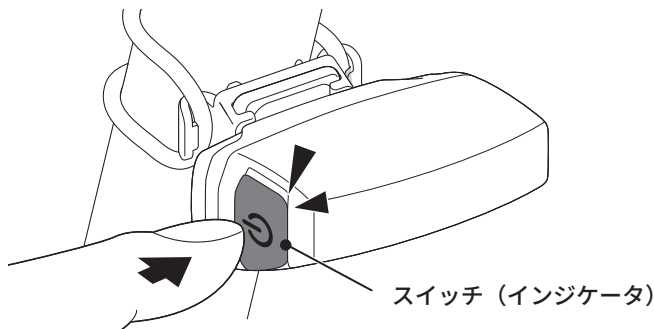

- ・オート（自動点灯）
センサーが明るさと振動を感知して自動点灯・消灯します。
※ ラピッドを含むその直前の点灯・オルタネイトがオートになります。

- ・マニュアル（常時点灯）

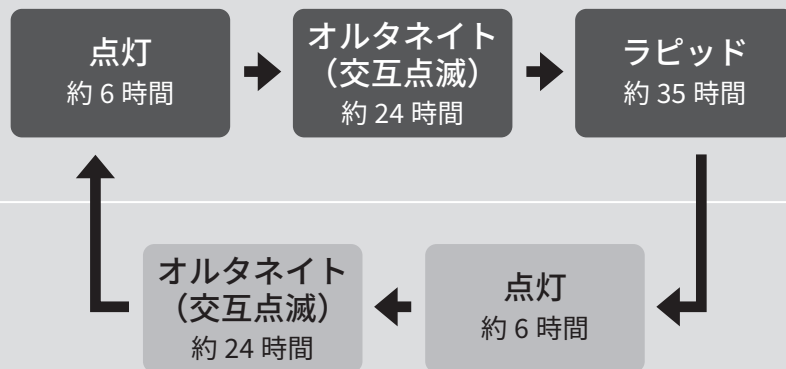

- 明るい場所でオート時の動作を確認する
消灯時にクリックすると現在の点灯モードで5秒間点灯し、動作を確認できます。点灯モードを切替える場合は、点灯中に続けてクリックしてください。
※ 点灯モードは記録され次回もそのモードで点灯します。

バッテリーオートセーブ機能


電池残量が少なくなるとスイッチが点滅して、点灯モードが点滅に切替ります。できるだけ早く充電してください。

※ バッテリーオートセーブ動作中（点滅）はすべてのモード切替ができません。オート時は、動作中でも自動点灯・消灯します。



スペア・オプションパーツ（別売り）

5342450




ブラケット
(SP-14-R)

5342280




フレクスタイト
ブラケット
(SP-11)

5342410




フレクスタイト
ブラケット
(SP-12-R)

5445620




リアラック
ブラケット

5342460



クリップ
(C-2)

5342730



USB ケーブル
(MICRO USB)

製品仕様

- バッテリー : リチウムイオン充電電池 320mAh
- 使用温度範囲 : -10℃～40℃
- 繰返し充放電回数 : 標準 300 回（定格容量の 70%の容量低下まで）
- 本体寸法 / 重量 : 20 x 52.5 x 32 mm / 21.5 g

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証

ライト本体のみ（バッテリーの劣化は除く）

保証期間はお買い上げ日より2年間です。お客様が本書およびその他の注意書に従う適切なご使用に於いて発生した故障、または製造上の不具合に起因する故障について、弊社保証規定に従い無償修理または交換させていただきます。保証適用を受けられる際は、購入された製品と購入日が確認できるレシートなどの書類をご用意の上、お送りいただく前に弊社カスタマーサービスへご連絡ください。尚、保証期間内であっても製品の状態やご使用の状況により保証適用外とさせていただきます。また、お送りいただく際の送料はお客様のご負担となります。詳しくは弊社ウェブサイト（お問い合わせ・サポート）をご覧ください。

株式会社 キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
ウェブサイト : <https://www.cateye.com/jp/support/>
Eメール : support@cateye.co.jp
TEL : (06) 6719 - 6863 ダイヤルイン
受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 15:30（土日祝日を除く）

※ 当製品最新情報は、弊社ウェブサイトでご覧になれます。
※ 補修パーツなどはキャットアイダイレクトからもご購入頂けます。
<https://www.cateyedirect.com/>

ウェブサイト上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>



お問い合わせ



キャットアイダイレクト
(オンラインショップ)

上記の製品保証は日本国内で購入された場合に限りです。