



CATEYE®

TL-LD180-R

TIGHT™

リア用セーフティライト 取扱説明書



ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。

Design Pat. Pending
Copyright© 2019 CATEYE Co., Ltd.
TLLD180RJP-190903 1

警告 (生命への危害、事故の防止)

事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯することを確認してください。

注意 (傷害、故障、物的損害の防止)

- ・夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅 (ラビッドモードを含む) はあくまでも後方の補助灯としての使用に限定してください。点滅で使用する場合はリアフレクター (赤色) と併用してください。
- ・スイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- ・本製品は完全防水ではありません。水に浸けて使用しないでください。雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ・ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

製品仕様

バッテリー : 単4形乾電池 2本

連続点灯時間 (アルカリ電池の場合)

- ・ラビッド : 約 160 時間
- ・点滅 : 約 180 時間
- ・点灯 : 約 120 時間

使用温度範囲 : -10℃～40℃

本体寸法 / 重量 : 36 x 77.5 x 23 mm / 49 g (電池を含む)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証について 2年保証: ライト本体のみ
正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>


【宛先】株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号
TEL: (06)6719-6863 ダイアルイン
FAX: (06)6719-6033
Eメール support@cateye.co.jp
ホームページ <https://www.cateye.com>




ライト本体



フレックスタイトブラケット (SP-11)




クリップ (C-2)




単4形乾電池 (2本)

1 電池の入れ方



ダイヤル

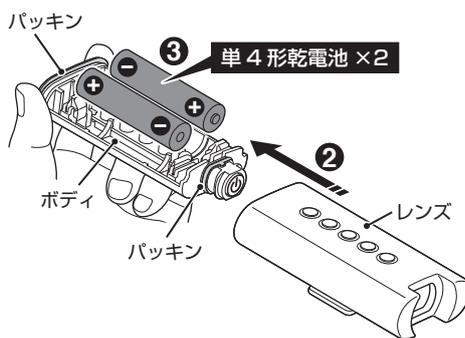

パッキン

ボディ

パッキン

単4形乾電池 × 2


レンズ

1. ダイアルを回し図のようにレンズからボディを引抜きます。①②
※必ずボディに手を添えてください。ボディが落下して損傷する恐れがあります。
2. ボディの刻印に従って乾電池を挿入します。③
3. 逆の手順でレンズを元通りに取付けます。

注意

- ・新旧あるいは異種の電池を組合せて使用しないでください。
- ・電池を挿入するときは+を間違えないでください。
- ・防水性を保つため、パッキンはボディの溝に位置を合わせ、緩みがない状態で装着してください。ダイヤルは緩みが無いようにしっかり締め付けてください。
- ・長期間使用しない場合は電池を取出してください。電池が液漏れを起こし故障の原因になります。

2 スイッチ操作

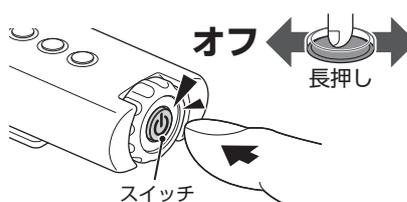

オフ

長押し

オン

ラビッド

↓ クリック



点滅

↓ クリック


点灯

※オンしたときは前回使用したモードになります。(モードメモリ機能)


3-1 自転車への取付方法

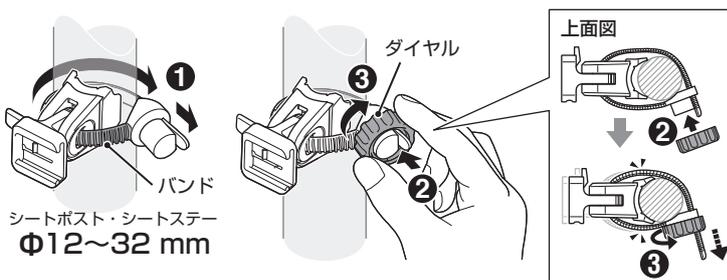シートポスト・シートステー
Φ12～32 mm


ダイヤル




上面図



取付け



カチッ



90°

取外し



6

押しながら


スライド

1. 図のようにシートポストまたはシートステーにブラケットを取付けます。①～③
2. ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込み④、ダイヤルを緩め、照射角度を地面に対し垂直に調整します。⑤
3. ライト本体を外すときはレバーを押しながらスライドします。⑥

注意

- ・ダイヤルは必ず手で締め付けてください。工具で強く締め付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。
- ・ブラケットは定期的を確認し、緩みがない状態でご使用ください。
- ・バンドをカットする場合は、切口でケガをしないように処理してください。(※1)

3-2 クリップを使用する場合

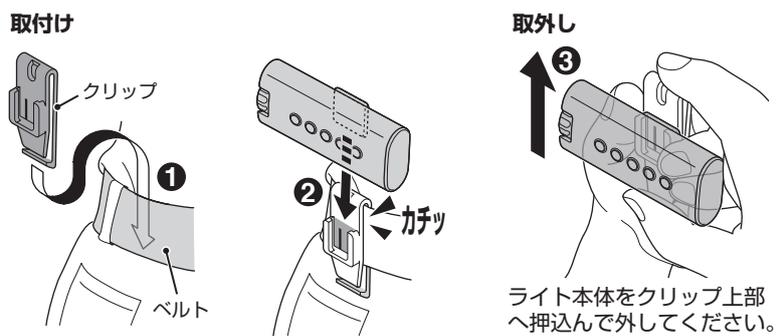


スペアパーツ・オプション

スペアパーツ

5342280
フレックスタイトブラケット
(SP-11)




5342460
クリップ
(C-2)




オプションパーツ

5342410
フレックスタイトブラケット
(SP-12-R)



5445620
リアラックブラケット



5446510
RM-1 ブラケット

