



JP

TL-LD810

ViZ300™

ビズ300 取扱説明書

ご使用前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。  
 お子様を使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明ください。本取扱説明書に記載していない方法で使用しないでください。

Design Pat. Pending  
 Copyright © 2022 CATEYE Co., Ltd.  
 TLLD810JP-220301 2

### ⚠ 警告 (生命への危害、事故の防止)

- 事故を防ぎ、安全に走行するために、走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯することを確認してください。損傷したラダーラバーバンドは使用しないでください。
- 定期的にインジケータを確認し、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。
- 製品、パーツ類の分解や改造はしないでください。

### ⚠ 注意 (傷害、故障、物的損害の防止)

- 夜間走行時は点灯でお使いください。点滅で使用する場合はリアでリフレクター (赤色) と併用してください。道交法上、夜間走行時の点滅 (グループブライド、デイトムハイパーフラッシュを含む) は後方の補助灯としての使用に限定されます。
- スイッチ操作は自転車停止した状態で行ってください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 本製品は JIS C0920 に基づく IPX4 の保護構造です。故障の原因になるので、水に浸けないでください。雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- 強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。異常がみられた場合は使用をやめてください。
- 指定の電圧、極性以外での使用やショートをさせたりしないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、乾拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

### ⚠ 充電池の取扱い

初めて充電するときや長期間使用しなかったとき充電池は長期間放置しておくことと自己放電により電圧が低下します。ご使用前に充電を行ってください。

#### 充電時・使用時の注意

- 充電に使用するパソコンまたは USB 充電器の出力電流は 0.5A 以上のものをお勧めします。
- USB ケーブルのプラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。
- 充電中は振動を与えないでください。
- パソコンがスリープ状態では、充電できません。
- 充電完了後は必ず USB ケーブルを抜いてください。
- 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。
- 高温状態での充電・放電・保管は充電池の劣化を早めます。車の中や暖房機の近くには置かないでください。また充電は周辺温度が 5~40℃ の範囲で行なってください。
- 正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下が見られる場合は、充電池の劣化による寿命です。

#### 保管時の注意

- 長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。
- 半年に 1 回 30 分程度充電してください。


#### 廃棄時の注意

リチウムイオン充電池はリサイクル可能な資源です。充電池は取り出さずにそのまま回収ボックスが備え付けられている公共施設や小売店に出すなど、地域で定められた方法で処理してください。



Li-ion

## 同梱品



ライト本体




ブラケット (SP-15)



ラダーラバーバンド





ブラケットラバーパッド



USB ケーブル (MICRO USB)

## 1 充電方法

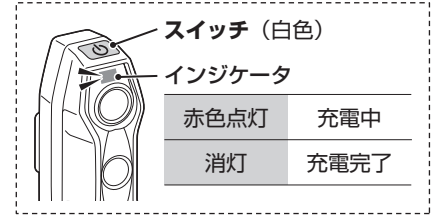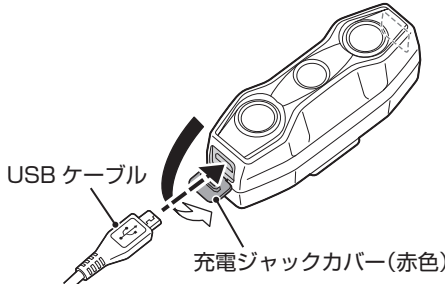

標準充電時間

約 3 時間 (0.5A)

パソコンまたは USB 充電器へ

⚠ 注意 ・ご使用前に必ず充電を行ってください。


・防水性を保つため、充電ジャックカバーを確実に取付けてください。

## 2 スイッチ操作



※ オンにしたときは、前回使用したモードで点灯します。(モードメモリ機能)

### 点灯モード切替

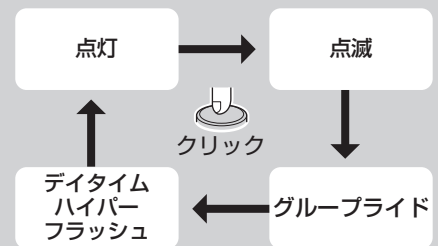


### バッテリーオートセーブ機能

電池残量が少なくなるとインジケータが点滅して、点灯モードが省電力点滅 (両端の LED が交互点滅) に切替ります。できるだけ早く充電してください。


※ 省電力点滅の点灯時間は約 1 時間です。

## 3 自転車への取付方法


装着位置にしっかりと固定してください。




ブラケット (A) にラダーラバーバンド (B) を取付けます。





ライト本体を垂直または水平方向に取付けます。




ブラケット (A) 裏面の凸部に合わせて、ブラケットラバーパッド (C) を取付けます。



シートポスト・シートステー  
 取付径:  $\varnothing 21.5 \sim 32\text{mm}$



余分なバンドは折り返し、ツメに引っ掛けます。



先端は隙間に差し込むことができます。

※ 外周約 130 mm のエアロタイプにも取付け可能です。


## 製品仕様

バッテリー	Li-ion 3.7 V 800 mAh
連続点灯時間	
・点灯	約 5 時間
・点滅	約 45 時間
・グループライド	約 10 時間
・デイトタイムハイパーフラッシュ	約 10 時間
標準充電時間	約 3 時間 (0.5 A)
充電電圧	5 V
使用温度範囲	
・充電時	5℃～40℃
・点灯時	-10℃～40℃
防水性能	IPX4
繰返し充放電回数	標準 300 回 (定格容量の 70%の容量低下まで)
本体寸法 / 重量	75.5 x 25 x 34 mm / 47 g

- ※ 当製品は、自転車での使用を前提に開発されています。  
※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。


## 標準部品

5342490



ブラケット  
(SP-15)


5342730



USB ケーブル  
(MICRO USB)

## オプション部品

5342460



クリップ  
(C-2)

## 製品保証について

### 2年保証:ライト本体のみ(バッテリーの劣化は除く)

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前に E メール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。  
ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。  
<https://www.cateye.com/jp/support/regist/>

### [宛先]

株式会社 **キャットアイ** カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号

TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン

FAX : (06)6719-6060

E メール support@cateye.co.jp

ホームページ www.cateye.com