
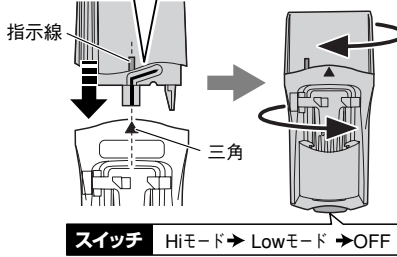



HL-EL510 取扱説明書

電池の入れ方

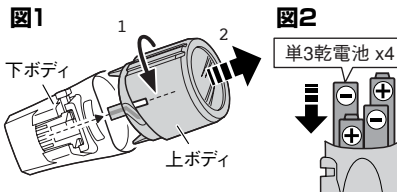

1. 上ボディを反時計回りにまわして外します(図1)。
2. 下ボディ内側の刻印に従って電池を入れます(図2)。
3. 上ボディの赤色の斜め矢印と直線がずれていないことを確認します。ずれている場合は、可動部をまわして赤色の矢印と直線を合わせます(図3)。
4. 上ボディの指示線と下ボディの三角が垂直になるように差し込み、時計回りにまわして、しっかり締め付けます(図3)。



- ※ 上ボディと下ボディ間の隙間がなくなるまで、しっかり締め付けます。
- ※ 上ボディのOリングが正しい位置にあることを確認します。(図4)。




注意

- 電池は ⊕ ⊖ を間違えないでください。
- Oリングがボディからはみ出さないようにしてください。
- スイッチを切り忘れないでください。
- 本体のON/OFFは自転車車を停止した状態で行ってください。
- 点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。
- 電池が液漏れを起こすと故障の原因になるので、長期間使用しない場合、電池を取り出してください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。

自転車への取付け



1. ブラケットをハンドルバーへ、しっかりと固定します。ゴムパッドをブラケットにはめ、ハンドルバーとのガタつきを調節します。(図5)
- ※ 図6の矢印のように、取付ネジの先端がブラケットのミジから飛び出ている場合、ゴムパッドの厚みが足りません。適当な長さで切ったゴムパッドを追加して調節します。



2. 本体をブラケットに、カチッと音がするまで差し込みます(図7)。
3. 取付ネジをいったん緩め、前方の路面を照らす最適な位置に照射角度を調節します。
4. 取付ネジを締め付けて、レバーを倒し、ブラケットを固定します(図7)。
- ※ レバーは倒すと締まります。
5. 本体をブラケットから外す場合、横にあるボタンを押しながら前方に引き抜きます(図7)。

注意

- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ブラケットはガタつかないように取り付けてください。
- 取付ネジは締めすぎるとネジの先端が飛び出して、本体が着脱できなくなりますので注意してください。
- 本体の角度調整は取付ネジのレバーをおこし、ネジを緩めてから行ってください。
- 走行前に、本体がブラケットに確実に固定していることを確認して使用してください。
- 盗難防止の為、自転車から離れる際は、本体を外すことをお勧めします。

仕様	連続使用時間(※アルカリ電池使用時)
	Hiモード: 約60時間
	Lowモード: 約120時間
	サイズ: 101×44×46 mm
	ウエイト: 99g (ブラケット含む・電池除く)
	光源: 超高輝度ホワイトLED × 1
	電池: 単3形乾電池×4本

本体の材質表示

本体:	ポリカーボネート
レンズ:	ポリカーボネート
ブラケット:	ポリアミド

スペアパーツ

ブラケット		
#533-8880 (H-32)		
#533-8825 (H-31)		
オーバーサイズ ハンドルバー用 ※オプション		

製造販売元

株式会社 キャットアイ

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)

FAX: 06-6719-6033

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。