



RECHARGEABLE HEADLIGHT

VOLT800™

HL-EL471RC
手冊



繁體
中文

使用前請務必閱讀本說明書及附件「鋰離子 / 鋰聚合物電池」的每一頁，並請妥善保管說明書，以便日後查閱。

Copyright© 2017 CATEYE Co., Ltd.
EL471RC-170203 3



△ 注意



- 旅程開始之前，請確認燈具已牢固地安裝至支架上，燈光亮起，且光線未被行李等障礙物阻擋。
- 請將本產品置於兒童碰不到的地方。
- 使用時請時常注意電池剩餘電量，如定期確認指示燈等。
- 我們建議您攜帶備用電池筒及燈具，預防電池意外關閉。
- 燈具和無線碼錶太靠近時，會有可能影響到正常計測。
- 本產品於正常使用下具防水性，可在雨天時使用。但請勿刻意將本產品浸泡在水中。
- 若燈具或零件沾染灰塵，請使用沾有溫和肥皂水的軟布加以擦拭。切勿使用稀釋劑、輕油精或酒精，以避免擦傷產品表面。

- 請依據當地法規正確棄置廢電池。

❗ 初次使用前

本燈具儲有少許電量，可檢查功能是否正常。使用前，請務必按照「充電方法」中的說明進行充電。

1 充電方法

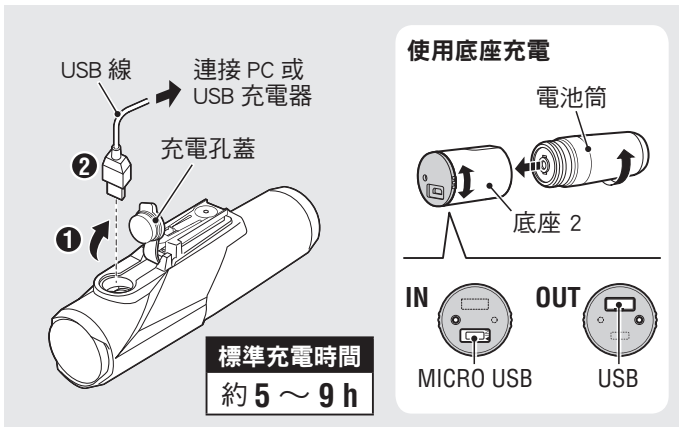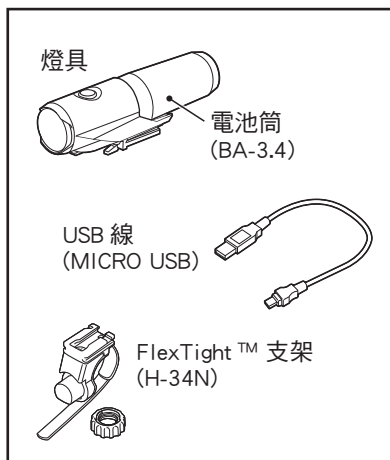

1. 請使用 USB 線將燈具接至 PC 或市售 USB 電池充電器。(❶~❷)
開關指示燈亮起代表充電開始。
※ 若您使用充電座 (選購)，充電座的指示燈會亮起。

※ 使用 500mAh (USB2.0) 或以上的 USB 電池充電器，若使用高效能 USB 充電器，就可以迅速完成充電。

※ 指示燈快速閃爍代表充電錯誤。請將 USB 連接線移除並再試一次。

指示燈	狀態
亮起	充電中 (500mA 充電)
緩慢地閃爍	充電中 (1A 充電)
熄滅	充電完成


※ PC 處於睡眠狀態時，本產品無法充電。

2. 充電完成後，請拔下 USB 線，然後裝上充電插孔蓋。

※ 充電與照明時間為概略值，將視環境及使用情況而有所不同。

※ 如使用選購的底座 2，則除了能以電池單體充電外，也可用來作為移動電源使用。

2 如何安裝到自行車上

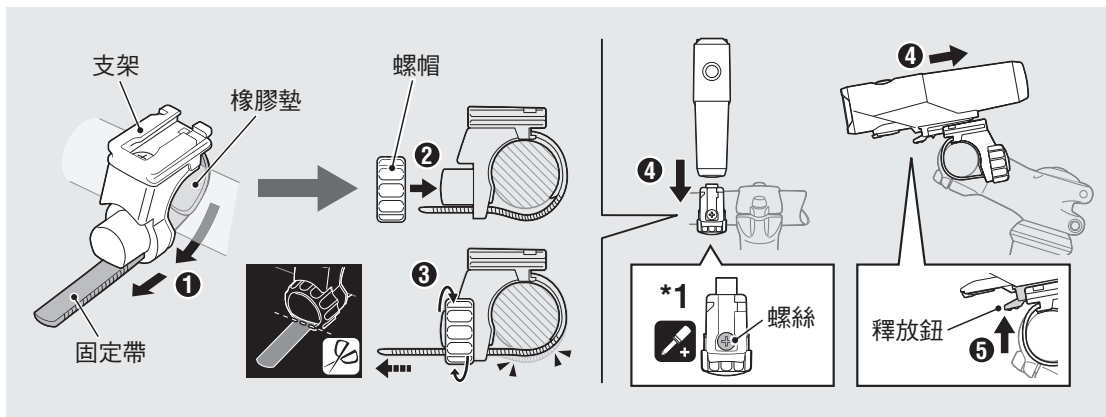

1. 將支架裝上把手。(❶~❸)
2. 將燈具插入支架直到卡住，並調整光線角度。(❹)
3. 按下釋放鈕 (❺) 並向前拔出，即可取下燈具。

※ 如要重新調整光線角度，請鬆開螺帽以移動支架；待調整後，再鎖緊螺帽。

※ 燈具可安裝在把手下方。

注意：

- 請務必用手鎖緊螺帽，若以工具固定過緊時，可能會導致螺絲滑牙。
- 定期檢查支架上之螺帽與螺絲 (*1)，請確認在沒有鬆動的情況下使用。
- 請將支架固定帶的切割邊緣修圓，避免受傷。


3 開關操作 (切換照明模式)

使用開關切換開／關及照明模式。

*2 當您開啟電源時，本裝置會以上一次設定的模式來亮燈。
(模式記憶功能)


弱電顯示

開關 (指示燈) 亮起時，表示電池剩餘的電量在 20% 以下，請盡快充電。

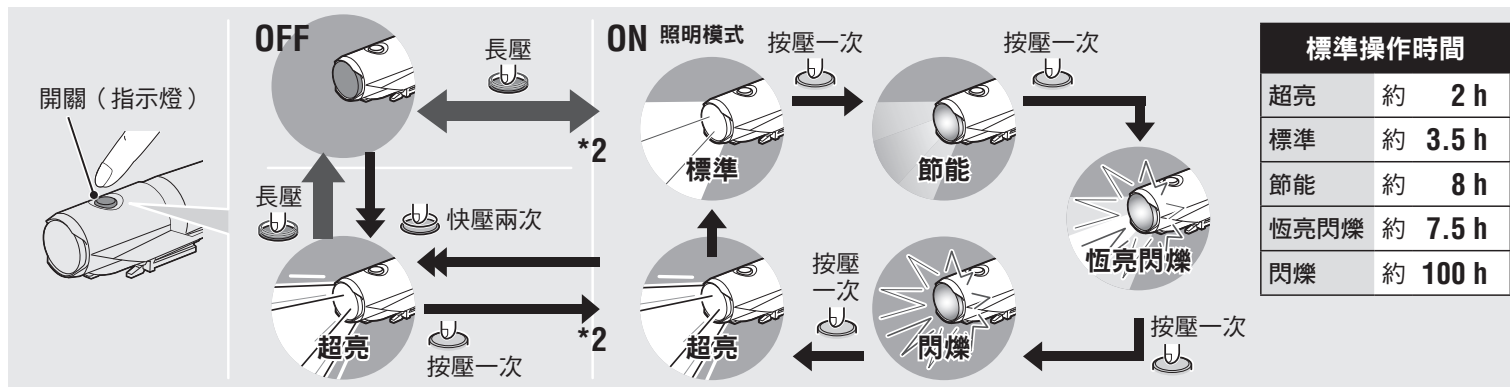

4 如何更換電池筒

逆時針旋轉電池筒，從燈具上取下。若要安裝，請將電池筒鎖入燈具直到卡住。

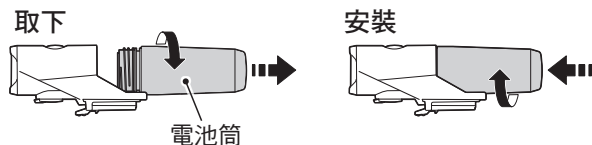

注意：

- 操作時間大幅減少時，表示電池使用壽命即將耗盡，請換新的電池筒。
- 單獨存放電池筒時，請裝好罩帽。否則可能發生短路，造成電池損壞或引發火災。

規格

光源	高強度 LED 燈 x1
電池筒	Li-ion 3.6v 3400 mAh
充電	Micro USB 插頭
操作時間	超亮 : 約 2 小時
	標準 : 約 3.5 小時
	節能 : 約 8 小時
	恆亮閃爍 : 約 7.5 小時
	閃爍 : 約 100 小時
※ 常溫 (20 度) 下平均亮燈時間	
標準充電時間	約 5 ~ 9 小時
溫度範圍	充電 : 5°C ~ 40°C
	操作 : -10°C ~ 40°C
充電 / 放電數	約 300 次 (直到額定容量降至 70%)
尺寸 / 重量	31.2 x 116 x 43.2 mm / 140 g (包括電池筒)

※ 本公司保留修改規格與設計的權利，恕不另行通知。

有限保固

2 年保固：僅保證燈具 (老化的電池筒不在保固內)

CatEye 提供自購買日起，2 年產品物料和製作瑕疵更換的保固服務。若產品於正常使用下發生故障，CatEye 將提供免費維修或更換的服務，且需由 CatEye 或授權經銷商進行維修。如要寄回產品，請小心包裝產品，並附上保固證明書 (購買證明) 及維修說明。請在保固證明書上書寫或打上您的姓名和地址。顧客需自行負擔保險、處理及運送費用。

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn: CATEYE Customer Service Section

Phone: (06)6719-6863

Fax: (06)6719-6033

E-mail: support@cateye.co.jp

URL: http://www.cateye.com

備用 / 選購零件

5338827N


FlexTight™ 支架



(H-34N)


5341831N

安全帽托架



5342440


前叉固定座



(CFB-100)

5342730


USB 線



(MICRO USB)

5342620

快速充電底座 2
(附 USB 線)



(CRA-002)

5342681

電池筒
(Li-ion3.6v 3400mAh : BA-3.4)

