



JP

WEARABLE X

SL-WA100

取扱説明書



ご使用前に必ず本書を最後までお読みください。
お読みになった後はいつでも見られるように大切に保管してください。

Design Pat. Pending
Copyright© 2018 CAT EYE Co., Ltd.
SLWA100-180308 3

警告

- 走行前にはライト本体が確実に装着され、点灯することを確認してください。
損傷したラバーバンドは使用しないでください。
- 定期的にインジケータを確認するなど、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。

注意

- リアリフレクター（赤色）が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯（ハイまたはロー）でお使いください。道交法上、点滅（ラビッド、グループライド、デイトムハイパーフラッシュを含む）は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター（赤色）と併用してください。
- スイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- お客様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は雨中の使用に耐えられる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥などで汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

充電電池の取扱い

充電時の注意

- USB 充電器は 500mAh (USB2.0) 以上のものをお勧めします。
- 充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が 5~40℃ の範囲で行ってください。
- USB プラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。
- 充電中は振動を与えないでください。
- PC がスリープ状態では、充電できません。
- 充電完了後は必ず USB プラグを抜いてください。
- 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。

使用時の注意

- 高温状態での充電・放電・保管は充電電池の劣化を早めます。車の中や暖房機の近くには置かないでください。
- 正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下が見られる場合は、充電電池の劣化による寿命です。廃棄する際は「廃棄時の注意」に従って処分してください。

保管時の注意




長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。なお、半年に 1 回 30 分程度充電してください。

内蔵充電電池の交換

弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。


廃棄時の注意

ライト本体を廃棄する際は、不燃ゴミとしてそのまま廃棄してください。


ライト本体+
クリップブラケットUSB ケーブル
(MICRO USB)ラバーバンド
+ フック

1 充電方法


ご使用前に必ず充電を行なってください。

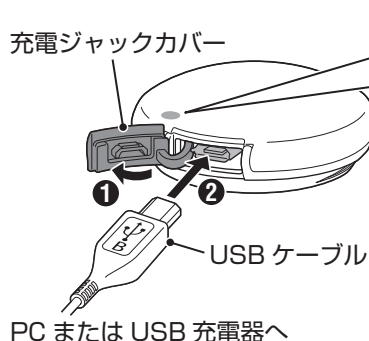

インジケータ



充電中 (赤点灯)



充電完了 (消灯)

標準充電時間

約 2 時間
(USB 2.0)

2 取付方法

バックパックへの取付方法

- 充電ジャックカバーをクリップブラケットの先端に合わせてライト本体を押し込みます。
- ライト本体を右または左に回すと外れます。




クリップブラケットの着脱

ライト本体取付け




クリップブラケット

自転車への取付方法



取付対応径：約 Ø26~Ø32 mm

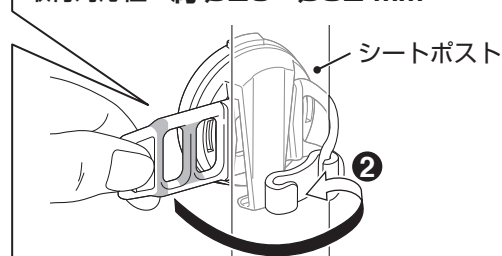

3 スイッチ操作

OFF 長押し
ON スイッチデイトム
ハイパーフラッシュ
約 13 時間グループライド
約 10 時間ラビッド
約 10 時間ハイ
約 1 時間ロー
約 10 時間点滅
約 30 時間


バッテリーオートセーブ機能

電池残量が少なくなるとゆっくりした点滅に切替ります。
できるだけ早く充電してください。


製品仕様

- バッテリー : リチウムイオンポリマー充電電池 200mAh
使用温度範囲 : -10℃～40℃
繰返し充放電回数 : 標準 300 回
(定格容量の 70%の容量低下まで)
本体寸法 / 重量 : 45.5 x 44 x 16 mm / 16.5 g
※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

スペア・オプションパーツ



5442620
ラバーバンド+フック
(WA100)



5342730
USB ケーブル
(MICRO USB)



5442610
クリップブラケット

製品保証について

2年保証：ライト本体のみ（バッテリーの劣化は除く）

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できるレシート等を添えて、当社宛てに直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。
<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

[宛先] **株式会社 キャットアイ** カスタマーサービス
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号
TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX : (06)6719-6033
Eメール support@cateye.co.jp
ホームページ <http://www.cateye.com>